

**Carrelli di servizio**  
**Carrello distributore piatti a due cilindri**  
**riscaldati, diametro piatto 180-300 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**341186 (F33HA)**Carrello distributore piatti a  
due cilindri riscaldati,  
diametro piatto 180-300 mm

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Carrello distributore piatti a due cilindri adatto a riscaldare, trasportare e distribuire piatti. Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti da 300 mm di diametro. I profili delle guide all'interno del sollevatore consentono di alloggiare piatti/contenitori di diverse forme. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. L'unità è dotata di 4 ruote piroettanti, due con freno.

## Caratteristiche e benefici


- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti con diametro 300 mm
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- I profili delle guide all'interno dei cilindri consentono di accogliere piatti/contenitori di diverse forme.
- Sollevatore piatti adatto per riscaldare, trasportare e distribuire piatti.
- Le molle di sollevamento consentono l'impilamento di piatti di diverso peso.

## Costruzione


- Protezione dall'acqua IPx4.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Cavo a spirale da 1,8 mt con spina schuko.
- Dotato di 4 ruote piroettanti, 2 con freno.
- Dotato di maniglia per spostare facilmente il carrello.
- Angoli con paraurti.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

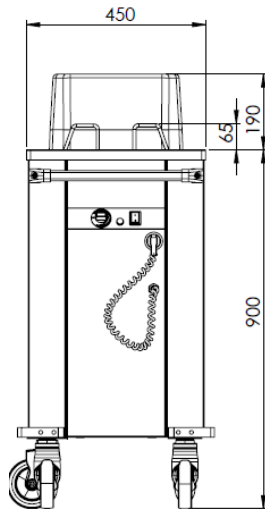


Lato

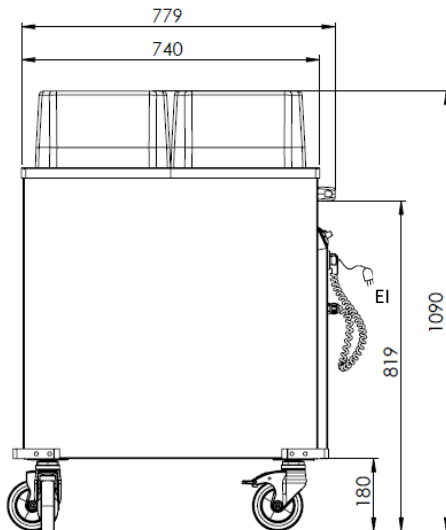

EI = Connessione elettrica

Alto

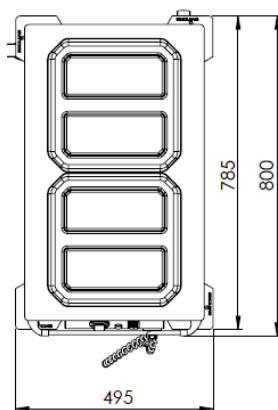
**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**

341186 (F33HA) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Potenza installata max:**

1.62 kW

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,**
**larghezza:** 820 mm

**Dimensioni esterne,**
**profondità:** 495 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 1090 mm

**Materiale ruote:**
**Diametro ruote:**
**Peso netto:** 36 kg