



Carrelli di servizio
Carrello distributore piatti a due cilindri
riscaldati, diametro piatto 180-300 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



341186 (F33HA)

Carrello distributore piatti a
due cilindri riscaldati,
diametro piatto 180-300 mm

Descrizione

Articolo N°

Carrello distributore piatti a due cilindri adatto a riscaldare, trasportare e distribuire piatti. Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti da 300 mm di diametro. I profili delle guide all'interno del sollevatore consentono di alloggiare piatti/contenitori di diverse forme. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. L'unità è dotata di 4 ruote piroettanti, due con freno.

Caratteristiche e benefici

- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti con diametro 300 mm
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- I profili delle guide all'interno dei cilindri consentono di accogliere piatti/contenitori di diverse forme.
- Sollevatore piatti adatto per riscaldare, trasportare e distribuire piatti.
- Le molle di sollevamento consentono l'impilamento di piatti di diverso peso.


Costruzione

- Protezione dall'acqua IPx4.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Cavo a spirale da 1,8 mt con spina schuko.
- Dotato di 4 ruote piroettanti, 2 con freno.
- Dotato di maniglia per spostare facilmente il carrello.
- Angoli con paraurti.


Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

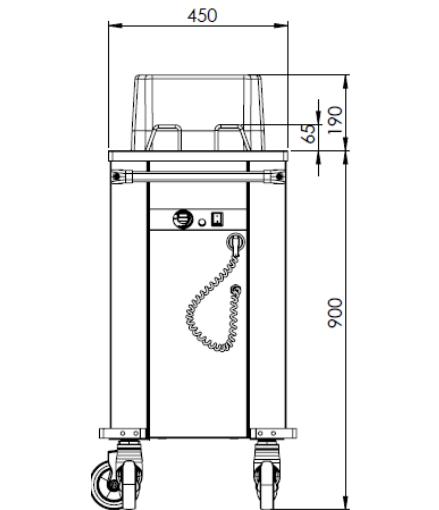

Fronte

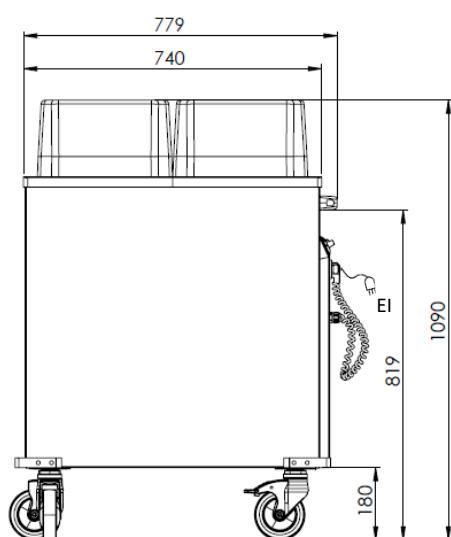

Lato

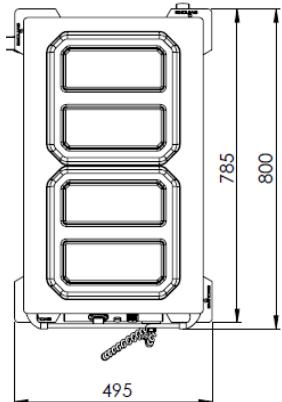

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potenza installata max: 1.62 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 820 mm
Dimensioni esterne, profondità: 495 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1090 mm
Materiale ruote:
Diametro ruote:
Peso netto: 36 kg

EI = Connessione elettrica