Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Affettatrici
MSV - Affettatrice verticale 350 mm trasmissione a cinghia



601140 (MSV35B)

Affettatrice verticale, diametro lama 350 mm, capacita' di taglio: 265x265 (quadrato); 265 (tondo); 340x265 (rettangolare). Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso intensivo nei Supermercati e Gastronomie. Affettatrice verticale a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-24 mm) Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
Grado di protezione all'acqua IP42.
In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Caratteristiche e benefici

- Affettatrice verticale con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 24 mm.
- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- Trasmissione a cinghia.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, puliblità e manutenzione.
- Capacità di taglio per modello da 350 mm:
  -quadrato: 265x265
  -rettangolare: 340x265
  -tondo: 265


Costruzione

- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.


Approvazione: _____

Affettatrici
MSV - Affettatrice verticale 350 mm trasmissione a cinghia

Fronte

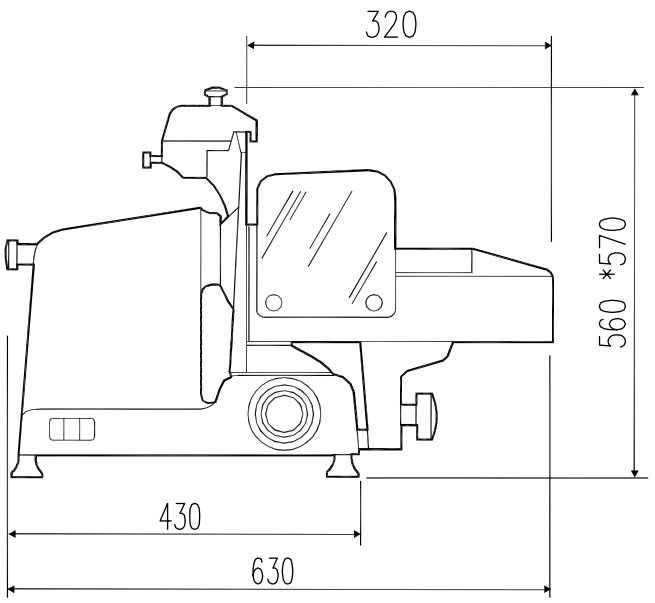

Lato

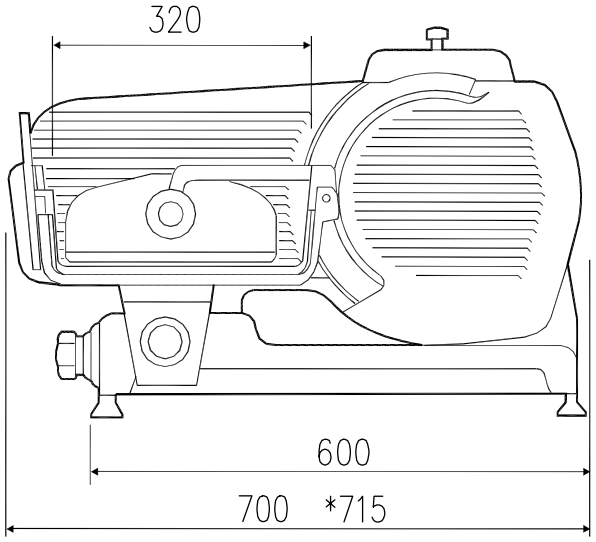

EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.38 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	700 mm
Dimensioni esterne, profondità:	630 mm
Dimensioni esterne, altezza:	560 mm
Peso netto (kg):	49

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso