

Libero Line Libero Point HP, 3 unità

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**351063 (NELP3HP)**

Banco mobile Libero Point: adatto a contenere fino a 3 apparecchiature Libero HP TRIFASE (3 prese trifase). Dotato anche di 2 prese SCHUKO per installazione funzioni monofase. Cavo elettrico con spina trifase. 1 supporto inox da appoggio (posto orizzontalmente dietro alle funzioni) con 3 bacinelle GN 1/9. Potenza elettrica totale installabile: 16 kW max (apparecchiature+0,3 kW per aspirazione)

Descrizione

Articolo N° _____

Banco mobile in acciaio inox montato su 4 ruote dia. 125 mm (due con freno) in grado di contenere fino a 3 apparecchiature trifase della linea Libero HP. Sistema Anti-Odori di ventilazione integrato con ventilatore radiale (velocità variabile): riduce gli odori generati dalle funzioni di cottura della linea Libero. L'aria viene filtrata nella parte superiore e rilasciata in quella inferiore. Triplo sistema di filtraggio integrato (filtro a rete metallica e filtro a labirinto in acciaio inox lavabili in lavastoviglie e filtro a carboni attivi lavabile in acqua tiepida). Ampia sovrastruttura trasparente con profilo curvo che rappresenta un comodo piano di appoggio. 3 prese trifase per le apparecchiature Libero HP + 2 prese SCHUKO. 1 supporto in inox da appoggio (posto orizzontalmente dietro alle funzioni) in grado di contenere N. 3 bacinelle GN 1/9 (comprese). Gli angoli lisci ed arrotondati facilitano le operazioni di pulizia. Cavo completo di spina trifase. Massima potenza installabile: 16 kW

Accessori opzionali: cassette, mensole laterali inclinabili e pannelli frontali personalizzabili su richiesta.

Caratteristiche e benefici

- Può ospitare fino a tre apparecchiature da banco plug in monofase.
- Sistema di ventilazione integrato con velocità variabile e filtro multi strato per ridurre gli odori e i vapori di cottura.
- Protezione all'acqua IP24.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Montato su ruote.
- Angoli arrotondati e superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia.
- Sistema di filtraggio a 3 livelli composto da: un filtro a labirinto per le particelle più grandi di grasso e di vapore, un filtro a rete metallica e uno a carboni attivi per assorbire l'umidità residua e gli odori.
- Cassetti neutri con apertura a spinta, opzionali per uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.


Costruzione

- Costruzione in acciaio inox.
- Vetri paraspruzzi laterali e anteriori, ripiano in acciaio inox.
- Supporti laterali per contenere bacinelle da GN 1/9.

Approvazione: _____

Accessori opzionali

- Mensola laterale ribaltabile per banco mobile PNC 650005

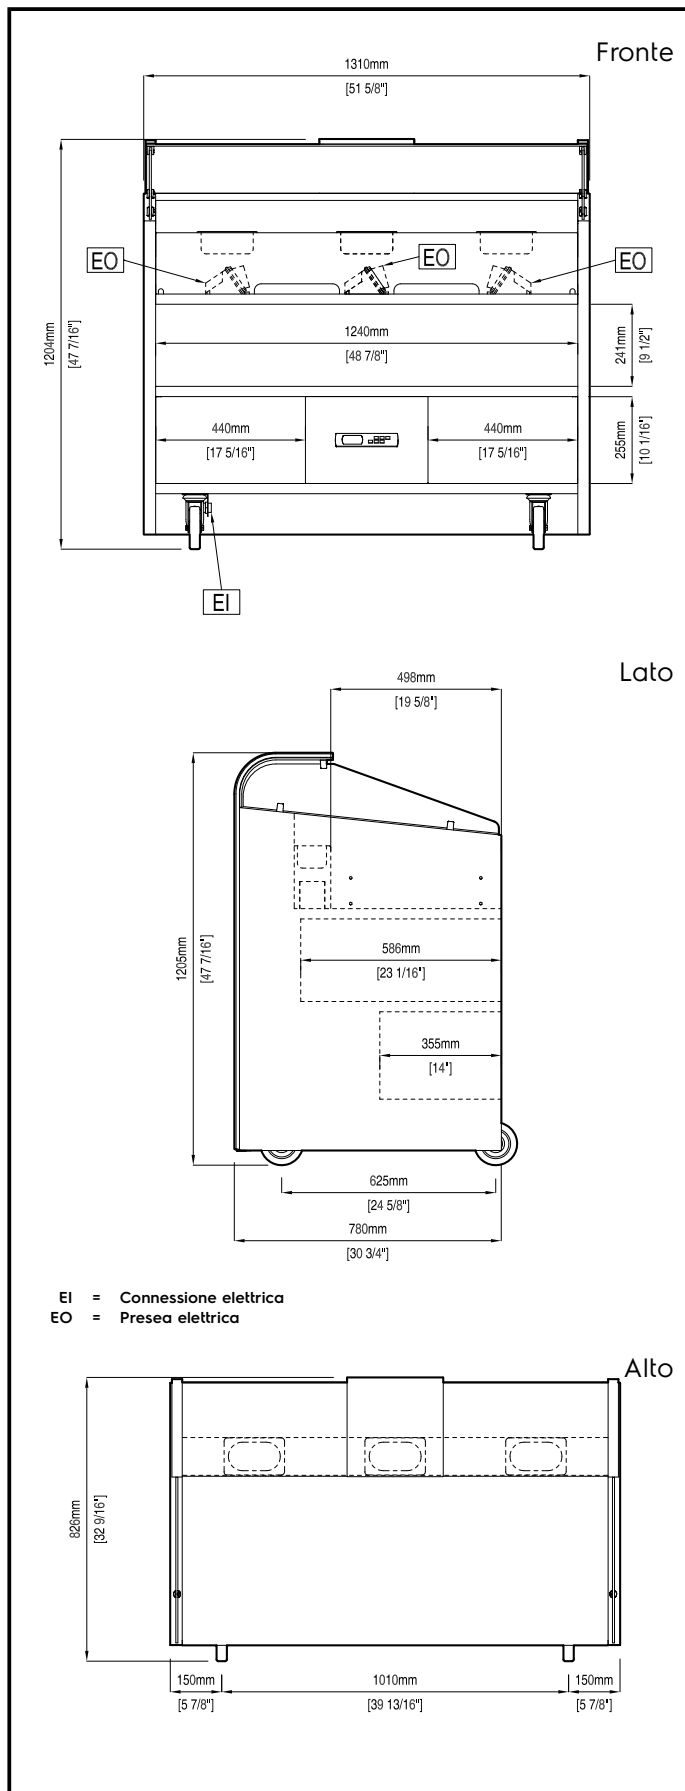

Elettrico

Tensione di alimentazione:

351063 (NELP3HP)

400 V/3N ph/50 Hz

Tipo di spina:

IEC/EN 60309-1/2

Alimentazione minima

Ampere:

32A

Informazioni chiave

Capacità di aspirazione:

Velocità liv. 8:

480 m³/h

Velocità liv. 10:

710 m³/h

Dimensioni esterne, larghezza:

1310 mm

Dimensioni esterne, profondità:

780 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1204 mm

Peso netto:

130 kg

Apparecchiature compatibili

Piastra induzione, piastra infrarossi, wok induzione e fry top.

Prese frontali disponibili:

3 CEE Trifase e 2 Schuko monofase