Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

LiberoPro
Banco mobile LiberoPro Point per 3 unità LiberoPro con 2 prese monofase e 3 prese trifase



351083 (E2VVDDBQZA)	Banco mobile LiberoPro Point per 3 unità LiberoPro con 2 prese monofase e 3 prese trifase

Descrizione

Articolo N°

Banco mobile in robusto acciaio inox AISI 304, in grado di contenere fino a 3 unità da banco LiberoPro trifase: piano induzione, wok induzione, fry top induzione. Ripiano illuminato in vetro temperato per una migliore visibilità lato cliente. Regolazione automatica della ventilazione in base all'intensità di cottura grazie alla funzione LiberoPro Duo. Sistema integrato di filtraggio aria a due stadi - LiberoPro Fresh - per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. Filtri in acciaio inox e a carboni attivi facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia. Per ulteriore spazio di stoccaggio sono disponibili fino a 4 cassetti neutri opzionali da 30 lt. Spina banco mobile: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Amp. Montato su 4 ruote piroettanti (2 con freno).

Caratteristiche e benefici

- Abbinabile a un massimo di tre piani di cottura trifase e/o monofase: induzione piana, induzione wok, fry top.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Rpiano in vetro temperato con illuminazione per una migliore visibilità dal lato cliente.
- Regolazione automatica della velocità della controventola in funzione dell'intensità di cottura. Attivabile esclusivamente con l'utilizzo dei piani di cottura.
- Sistema di filtrazione dell'aria a bassa rumorosità per assorbire efficacemente le particelle di grasso e i cattivi odori nell'area di lavoro. È un sistema di filtraggio a 2 stadi con filtri grassi in acciaio inox e filtri a carboni attivi.
- Cassetto neutro da 30 litri per 1 teglia GN 1/1. Disponibile come accessorio opzionale.
- Grazie all'interfaccia utente con pulsanti soft touch, l'operatore può: variare le 4 velocità della ventola; accendere il sistema di illuminazione a LED della zona di cottura; visualizzare le indicazioni sulle operazioni di manutenzione (es. filtri) o su eventuali funzionamenti anomali.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Montato su 4 ruote piroettanti con freno sulle 2 ruote anteriori (lato operatore).
- Il pannello frontale in AISI 304 può essere personalizzato richiedendo un'esecuzione speciale.
- I filtri antigrasso e antiodori sono facilmente accessibili e rimovibili senza alcun attrezzo dal lato operatore, per una manutenzione efficiente
- Telai di sostegno laterali ciascuno contenente 2 bacinelle GN 1/9 e 1 porta utensili. Inclusi nella consegna standard e facilmente rimovibile per una migliore pulibilità.
- Tipo di spina: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 amp.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:

Accessori inclusi

• 3 x Filtro a carboni attivi per banco mobile	PNC 650190
• 3 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile	PNC 650191
• 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro	PNC 650192
• 1 x Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro	PNC 650193


Accessori opzionali

• Mensola laterale ribaltabile per banco mobile	PNC 650005	❑
• Cassetto neutro per banco mobile	PNC 650189	❑
• Filtro a carboni attivi per banco mobile	PNC 650190	❑
• Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox per banco mobile	PNC 650191	❑
• Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato sinistro	PNC 650192	❑
• Supporto per bacinelle con 2 contenitori GN 1/9 e 1 portautensili da cucina, lato destro	PNC 650193	❑
• Portautensili da cucina da inserire nel supporto per bacinelle	PNC 650194	❑
• Porta carta assorbente laterale per banco mobile	PNC 650195	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

LiberoPro
Banco mobile LiberoPro Point per 3 unità LiberoPro con 2 prese monofase e 3 prese trifase

Fronte

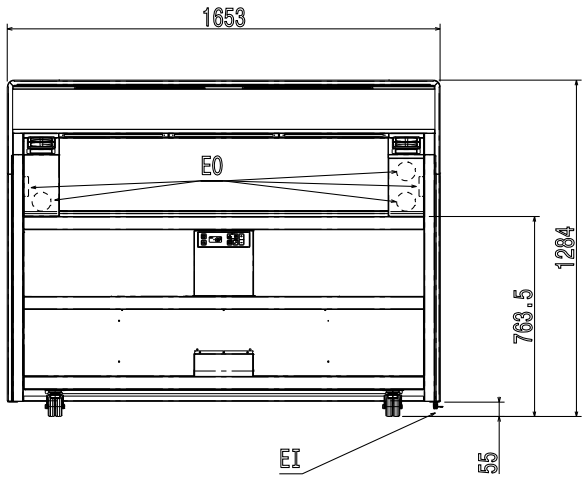


Lato

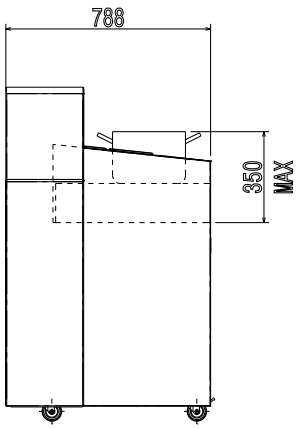

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica

Alto

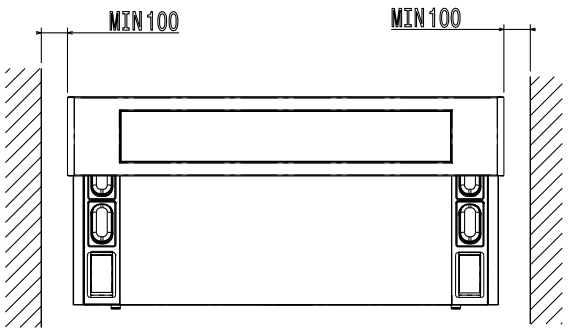

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	20 kW
Tipo di spina:	IEC/EN 60309-1/2

Informazioni chiave

Prese di alimentazione frontali disponibili per funzioni plug in:	3 trifase (Prese tipo IEC/EN 60309-1/2) + 2 monofase (Prese tipo Schuko)
Dimensioni esterne, larghezza:	1653 mm
Dimensioni esterne, profondità:	788 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1284 mm
Peso netto:	230 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso