# Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top HP da 400 mm

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**




**371266 (E7GREDGS0P)** Griglia elettrica top HP - PowerGrill - ½ modulo

## Descrizione

**Articolo N°**

Resistenze corazzate in "incoloy", posizionate sotto la griglia di cottura, inclinabili a 90° per facilitare le operazioni di pulizia. Rubinetto dell'acqua integrato. Vasca con scarico. Griglie in acciaio inox (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Regolazione manuale e precisa della potenza. Controllo indipendente delle varie zone di cottura.
- Spia luminosa di accensione.
- Vasca fissa di raccolta dei grassi e dei liquidi di cottura residui, dotata di scarico.
- Scarico protetto da troppo pieno e filtro.
- Aggiungere acqua prima dell'inizio delle operazioni.
- Segnale luminoso che avvisa quando la vasca è vuota.
- Rubinetto integrato con controllo manuale.
- Deflettori in acciaio inox rimovibili per recuperare calore e ridurre il tempo di cottura.
- Paraspruzzi in acciaio inox posizionati ai lati della superficie di cottura, facilmente rimovibili per la pulizia.
- Resistenze inclinabili a 90°.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco

## Costruzione

- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.

## Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglia elettrica HP PNC 206436

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ❑ |
| • 2 supporti con guide per base aperta per 4 contenitori GN 1/1 | PNC 206257 | ❑ |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206307 | ❑ |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Raschietto per griglia elettrica HP | PNC 206436 | ❑ |
| • Prolunga scarico per griglia elettrica HP | PNC 206437 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 400 mm | PNC 216046 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 216185 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) | PNC 216277 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top HP da 400 mm

Fronte

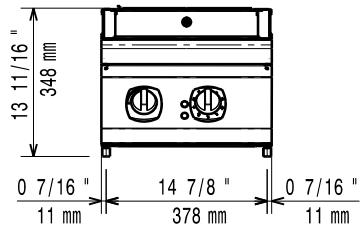



Lato

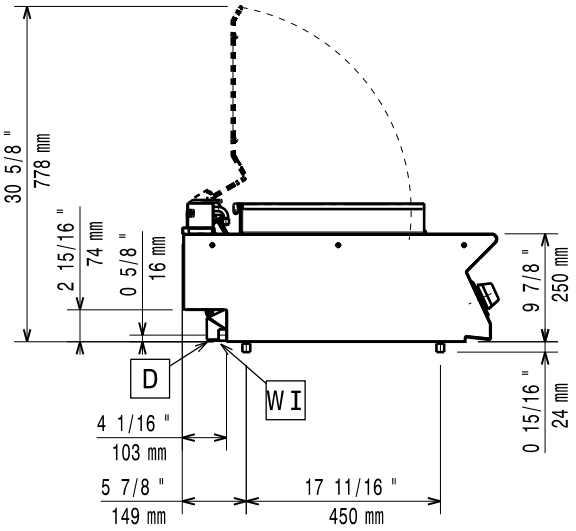


D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

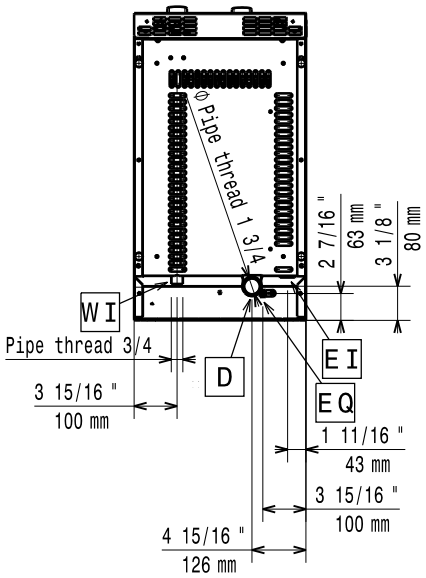


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Potenza installata max:** | 3.75 kW |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 400 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 730 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 250 mm |
| **Peso netto:** | 35 kg |
| **Gruppo di certificazione:** | HEG7E1 |
| **Larghezza superficie di cottura:** | 345 mm |
| **Profondità superficie di cottura:** | 400 mm |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso