Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top HP da 800 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371267 (E7GREHGS0P) Griglia elettrica top HP - PowerGrill - modulo intero

Descrizione

Articolo N°

Resistenze corazzate in "incoloy", posizionate sotto la griglia di cottura, inclinabili a 90° per facilitare le operazioni di pulizia. Rubinetto dell'acqua integrato. Vasca con scarico. Griglie in acciaio inox (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Regolazione manuale e precisa della potenza. Controllo indipendente delle varie zone di cottura.
- Spia luminosa di accensione.
- Vasca fissa di raccolta dei grassi e dei liquidi di cottura residui, dotata di scarico.
- Scarico protetto da troppo pieno e filtro.
- Aggiungere acqua prima dell'inizio delle operazioni.
- Segnale luminoso che avvisa quando la vasca è vuota.
- Rubinetto integrato con controllo manuale.
- Deflettori in acciaio inox rimovibili per recuperare calore e ridurre il tempo di cottura.
- Paraspruzzi in acciaio inox posizionati ai lati della superficie di cottura, facilmente rimovibili per la pulizia.
- Resistenze inclinabili a 90°.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.

Approvazione:

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglia elettrica PNC 206436 HP


Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• 2 supporti con guide per base aperta per 4 contenitori GN 1/1	PNC 206257	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 206307	❑
• Corrimano posteriore 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Raschietto per griglia elettrica HP	PNC 206436	❑
• Prolunga scarico per griglia elettrica HP	PNC 206437	❑
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 216185	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)	PNC 216277	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top HP da 800 mm

Fronte

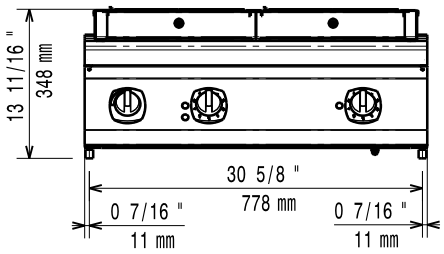


Lato

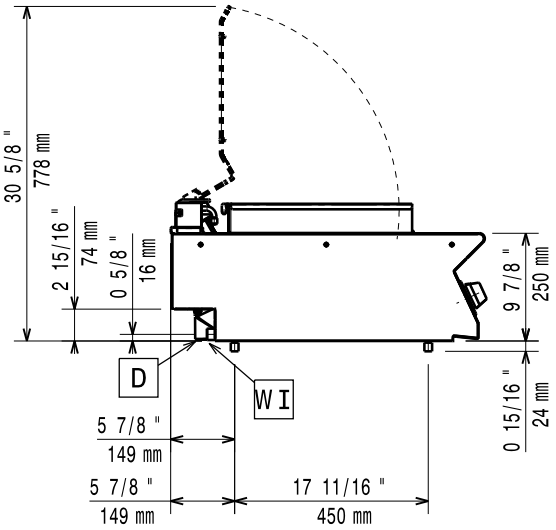

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

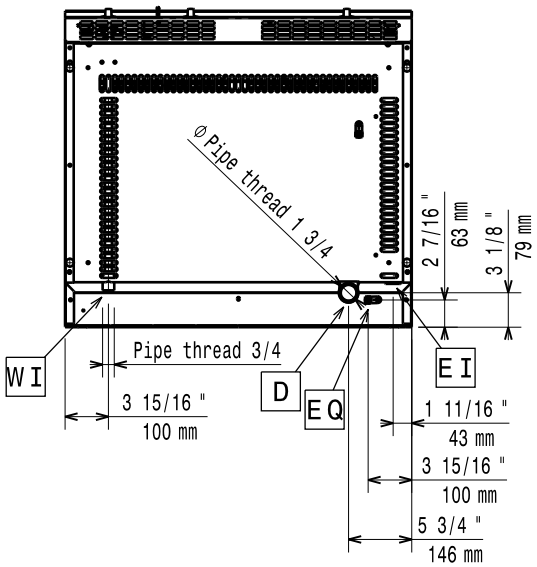

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	7.5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	730 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	75 kg
Gruppo di certificazione:	HEG7E2
Larghezza superficie di cottura:	705 mm
Profondità superficie di cottura:	400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso