



## Gamma cottura modulare 700XP Griglia elettrica top HP da 1200 mm



371268 (E7GRELGSOP)

Griglia elettrica top HP -  
PowerGrill - modulo da 1200  
mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Resistenze corazzate in "incoloy", posizionate sotto la griglia di cottura, inclinabili a 90° per facilitare le operazioni di pulizia. Rubinetto dell'acqua integrato. Vasca con scarico. Griglie in acciaio inox (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Regolazione manuale e precisa della potenza. Controllo indipendente delle varie zone di cottura.
- Spia luminosa di accensione.
- Resistenze inclinabili a 90°.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- Vasca fissa di raccolta dei grassi e dei liquidi di cottura residui, dotata di scarico.
- Scarico protetto da troppo pieno e filtro.
- Aggiungere acqua prima dell'inizio delle operazioni.
- Segnale luminoso che avvisa quando la vasca è vuota.
- Rubinetto integrato con controllo manuale.
- Deflettori in acciaio inox rimovibili per recuperare calore e ridurre il tempo di cottura.
- Paraspruzzi in acciaio inox posizionati ai lati della superficie di cottura, facilmente rimovibili per la pulizia.
- [NOT TRANSLATED]
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione

- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglia elettrica PNC 206436 HP

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206139  da 1200 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206140  da 1400 mm
- Supporto per soluzione a ponte PNC 206141  da 1600 mm
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Raschietto per griglia elettrica HP PNC 206436
- Prolunga scarico per griglia elettrica HP PNC 206437
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)



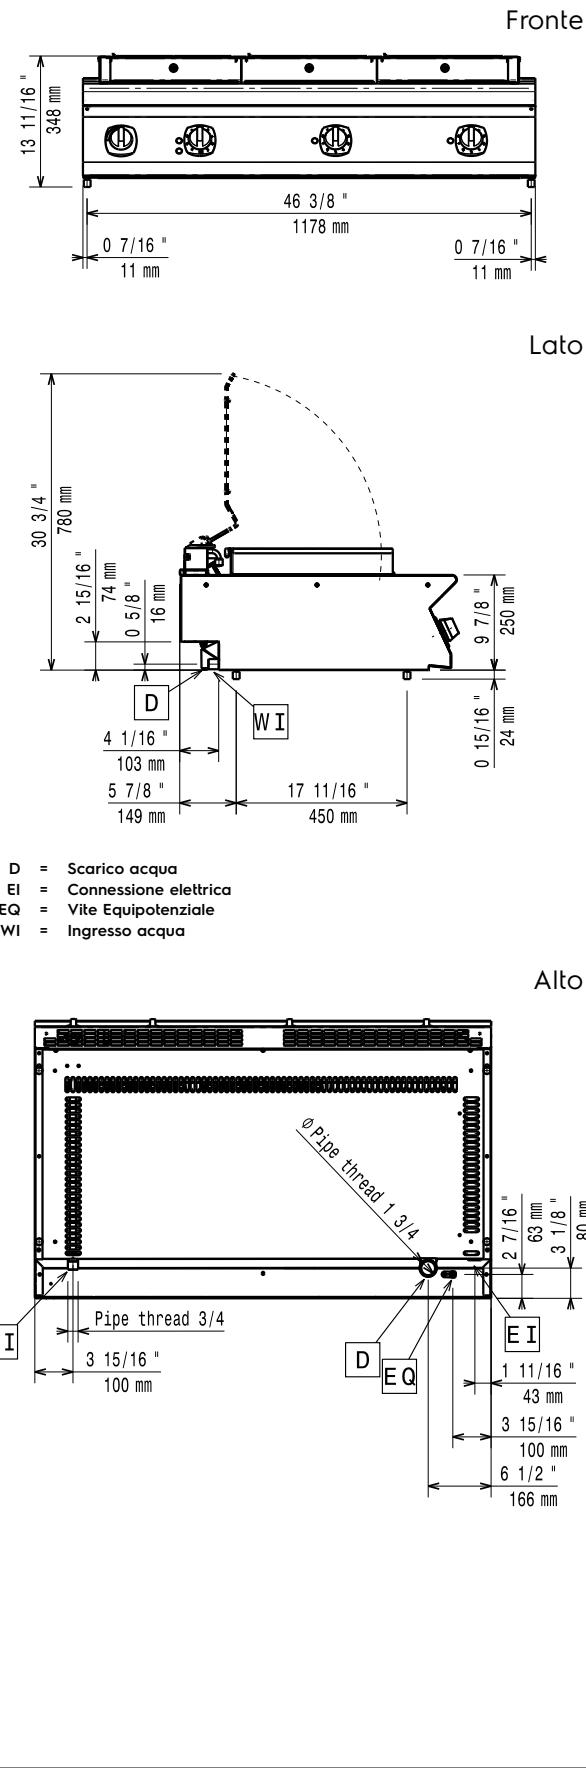
**Gamma cottura modulare  
700XP Griglia elettrica top HP da  
1200 mm**

- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm) PNC 216277

**Gamma cottura modulare  
700XP Griglia elettrica top HP da 1200 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.02.03


**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400-415 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 11.25 kW

**Informazioni chiave**

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	730 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	107 kg
Gruppo di certificazione:	HEG7E3
Larghezza superficie di cottura:	1065 mm
Profondità superficie di cottura:	400 mm