

## Gamma cottura modulare 700XP Pentola a gas 60 litri, riscaldamento diretto

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371271 (E7BSGHDNF0)

Pentola a gas 60 litri,  
riscaldamento diretto

### Descrizione

#### Articolo N°

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Controllo termostatico della temperatura per la regolazione di potenza che permette la cottura con un temperatura precisa. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- La pentola è l'ideale per cucinare e saltare tutti i tipi di cibo.
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Sistema di riscaldamento diretto a garanzia di una maggiore uniformità nella distribuzione del calore.
- Coperchio e vasca in acciaio inox. Lati della vasca con finiture satinata per una facile pulizia.

### Costruzione

- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- [NOT TRANSLATED]

### Sostenibilità



- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm PNC 206132 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ☐
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm PNC 206147 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐

Approvazione:


|                                                                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm                              | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm                              | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)       | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)      | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)      | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)      | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo                                   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali                                                                             | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento                                     | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 800 mm                                                         | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                               | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano posteriore 800 mm - Marine                                                               | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 400 mm                                                   | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm                                                   | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm                                                  | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm                                                  | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm                                                  | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 800 mm                                                         | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1000 mm                                                        | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello di copertura posteriore da 1200 mm                                                        | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 mm P=700 mm)                                                  | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                                       | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                                      | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                                       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Colapasta a 1 settore per pentola da 60 litri                                                      | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con vasca estraibile e sollevabile                                                        | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas                                                            | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare 700XP Pentola a gas 60 litri, riscaldamento diretto

Fronte

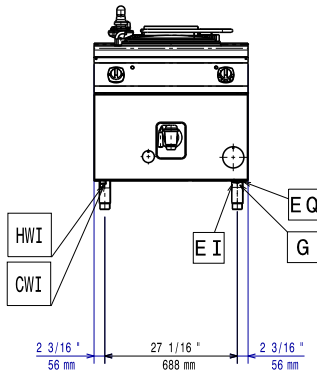


Lato

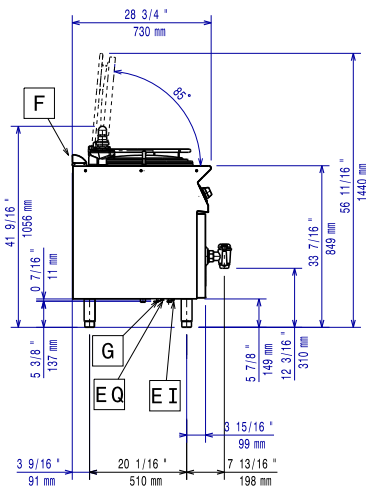

CWI = Attacco acqua fredda  
D = Scarico acqua  
EI = Connessione elettrica  
G = Connessione gas

HWI = Attacco acqua calda

Alto

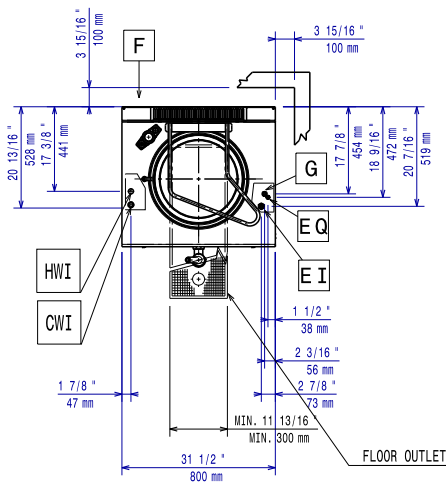

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz  
Watt totali: 0.1 kW

### Gas

Potenza gas: 14 kW  
Tipo di gas: GPL  
Connessione gas: 1/2"

### Informazioni chiave

Non è necessario lasciare uno spazio tra la parte posteriore della macchina e il muro se la parete è di tipo non combustibile. Se la parete è combustibile allora è necessario lasciare una distanza minima di 50 mm tra la parete e la macchina.

Capacità effettiva pentola: 60 lt  
Diametro recipiente rotondo: 420 mm  
Peso netto: 95 kg  
Peso imballo: 84 kg  
Altezza imballo: 1140 mm  
Larghezza imballo: 820 mm  
Profondità imballo: 860 mm  
Volume imballo: 0.8 m<sup>3</sup>  
Gruppo di certificazione: N7PG



Gamma cottura modulare  
700XP Pentola a gas 60 litri, riscaldamento diretto

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso