Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare Wok ad induzione top HP ½ modulo (5 kw)

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



371282 (E7INEDW00P) Wok ad induzione top HP ½ modulo (5 kw)

Descrizione

Articolo N°

Piastra di cottura concava in vetroceramica (spessore 6 mm) con 1 zona ad alta potenza (5 kw) per alloggiare pentole specifiche per wok a induzione. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica spessore 6 mm e potenza pari a 5 kW.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- Spia luminosa per ogni zona posizionata sul pannello di controllo.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo come ad esempio in modo fine a livelli bassi e maggiore a livelli alti.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione:


Accessori opzionali

• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 400 mm	PNC 206154	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206291	❑
• Alzatina per camino per elementi da 400 mm	PNC 206303	❑
• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 mm P=700 mm)	PNC 216277	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare
Wok ad induzione top HP ½ modulo (5 kw)

Fronte

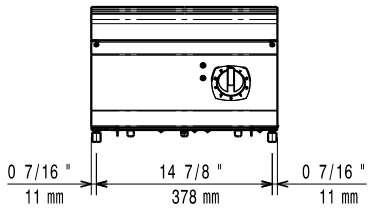


Lato

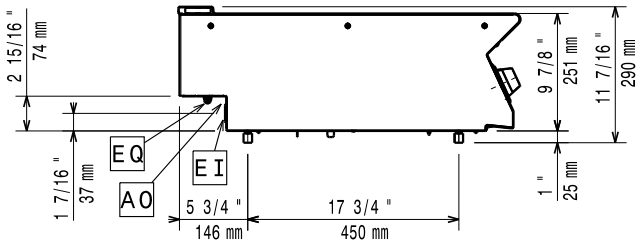

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

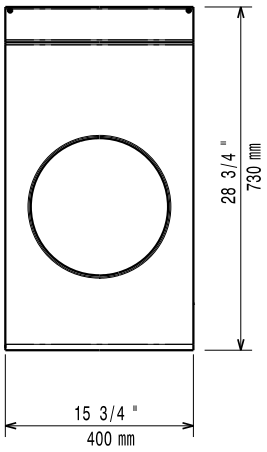

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz 380-400V 3~ 50/60Hz
Predisposto per:	4.5-5kW
Watt totali:	5 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Utilizzare pentole e padelle compatibili con l'induzione

Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	730 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	20 kg
Peso imballo:	28 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	820 mm
Volume imballo:	0.2 m^3
Gruppo di certificazione:	IH71P
Potenza piastre posteriori:	5 - kW
Dimensioni piastre posteriori:	Ø 300

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso