

Gamma cottura modulare
Base refrigerata con 3 cassette
grandi GN 1/1, -2/+10° C, da 1600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**391305 (E9TTAECOMKK)**

Base refrigerata con 3 cassette grandi GN 1/1, -2/+10° C, da 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Base refrigerata con 3 cassette. Gruppo refrigerante incorporato. Temperature da -2 a +10°C. Pannelli esterni in acciaio inox. Può essere installata sotto le unità top della 900XP. Piedini regolabili in altezza di 50 mm. Evaporazione automatica della condensa di sbrinamento. Gas refrigerante R452a.

Caratteristiche e benefici

- Evaporazione automatica: la condensa viene evaporata automaticamente grazie alle resistenze elettriche nel contenitore di scarico condensa.
- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C per lo stoccaggio di carne, pesce e latticini.
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- I bordi laterali ad angolo retto eliminano le possibili infiltrazioni tra le unità.
- L'unità viene fornita con piedini di 50mm di altezza in acciaio inox regolabili.
- L'unità può essere installata su basi della linea 900.
- Adatto per contenitori GN.
- Progettata per l'installazione sul blocco di cottura modulare.

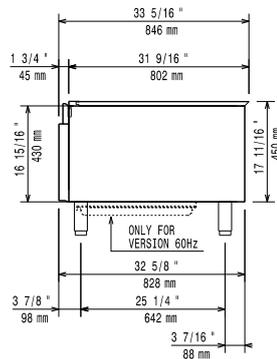
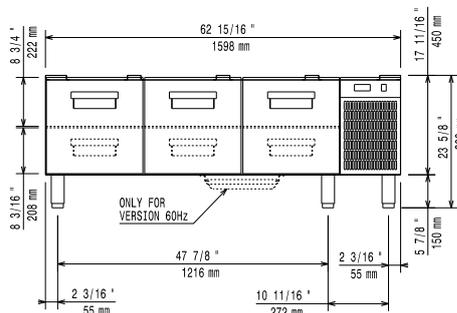
Costruzione

- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Compressore incorporato.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di un elevato livello di igiene.
- Rispettoso dell'ambiente: gas refrigerante R452a

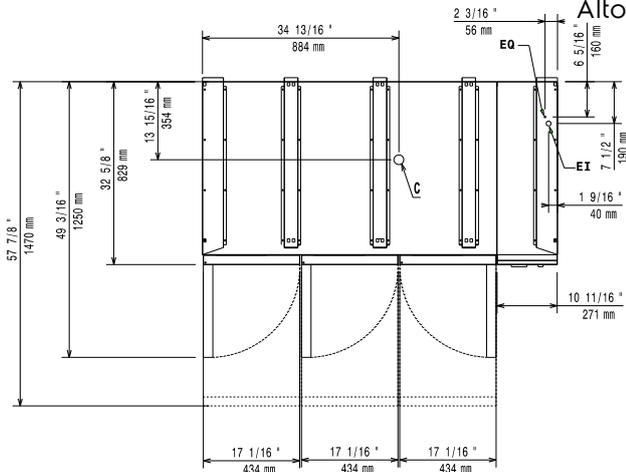
Accessori opzionali

- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
- Kit supporti laterali (3 pezzi) per installazione su ruote per basi refrigerate o freezer PNC 206430
- Kit 6 ruote di cui 3 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206432

Approvazione: _____

Fronte

Lato


D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

Alto


Elettrico

Tensione di alimentazione:	391305 (E9TTAECOMKK)	230 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:		0.4 kW
Watt totali:		0.4 kW
Predisposto per:		

Informazioni chiave

Capacità lorda:	225 lt
Dimensioni esterne, larghezza:	1600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	830 mm
Dimensioni esterne, altezza:	600 mm
Peso netto:	110 kg
Peso imballo:	148 kg
Altezza imballo:	840 mm
Larghezza imballo:	1050 mm
Profondità imballo:	1700 mm
Volume imballo:	1.5 m ³

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R452A
Potenza refrigerante:	410 W
Peso refrigerante:	400 g