



Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice HP a gas 23 litri, 1 vasca, controllo elettronico



391333 (E9KKHBBAMCG)

Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca a "V" (bruciatori esterni) e 2 1/2 cestelli, controllo elettronico della temperatura e del tempo, programmabile

391375 (E9KKHQBAMCG)

Friggitrice HP a gas 23 litri, 1 vasca a "V" (bruciatori esterni) e 2 1/2 cestelli, controllo elettronico, programmabile

Descrizione

Articolo N°

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza (25 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Vasca stampata a forma di "V". Macchina dotata di pannello comandi elettronico. Programmabile. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Bruciatori ad elevata efficienza 26kW
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Accessori inclusi

- 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) (solo per 391333)
- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri

PNC 200086

Accessori opzionali

- Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo)
- COPERCHIO PER BACINELLA OLIO FRIGGITRICE 23 LT (solo per 391375)
- Kit per sigillatura giunzioni
- Interruttore di tiraggio con diam. 120 mm
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) (solo per 391333)
- Kit piedini flangiati
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400 mm (solo per 391375)
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm (solo per 391375)
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm (solo per 391375)
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm (solo per 391375)
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm (solo per 391375)
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola (solo per 391375)
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri (solo per 391375)
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena (solo per 391375)
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri
- Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine (solo per 391375)
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine (solo per 391375)
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per elementi da ½ modulo
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale

PNC 206350

PNC 927223

PNC 200086

PNC 200171

PNC 206086

PNC 206126

PNC 206127

PNC 206135

PNC 206136

PNC 206147

PNC 206148

PNC 206150

PNC 206151

PNC 206152

PNC 206180

PNC 206181

PNC 206201

PNC 206202

PNC 206203

PNC 206209

PNC 206308

PNC 206309


PNC 206310

PNC 206350


- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrici da 23 litri e cuocipasta PNC 206372
- Pannello di copertura posteriore da 600 mm (solo per 391375) PNC 206373
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm (solo per 391375) PNC 206374
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm (solo per 391375) PNC 206375
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm (solo per 391375) PNC 206376
- - NOT TRANSLATED - (solo per 391333) PNC 206467
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) PNC 921023
- 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225
- 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927226
- Scovolo per friggitrici da 23 litri PNC 927227
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri PNC 960645



Fronte

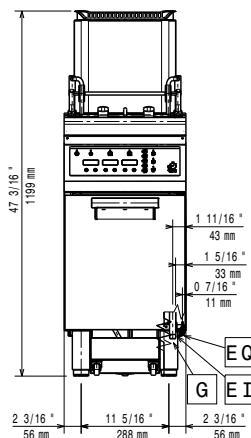


Lato

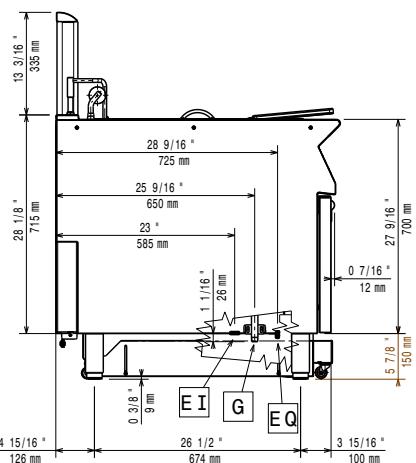

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

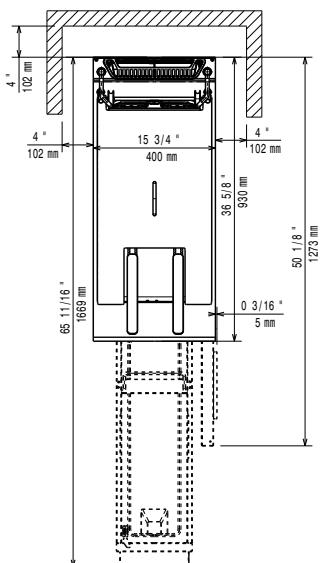

Gas

Potenza gas:	26 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Installazione

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza):	340 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	575 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performance:	36.5 kg\ora
Controllo termostatico:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Peso netto:	83 kg
Peso imballo:	
391333 (E9KKHBBAMCG)	96 kg
391375 (E9KKHQBAMCG)	95 kg
Altezza imballo:	1480 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.69 m ³
Basato su:	ASTM F1361-Deep fat fryers
Gruppo di certificazione:	GF91E23

