

## Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391337 (E9KKGBAMCA)**Friggitrice elettrica, 23 litri,  
con 1 vasca a "V" (resistenze  
esterne) e 2 1/2 cesti

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Elementi riscaldanti ad infrarossi ad alta efficienza (18 kW) con innovativi deflettori applicati all'esterno della vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

### Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Resistenze ad infrarosso esterne alla vasca, con sistema brevettato che riduce i rischi legati allo svuotamento di olio eccessivamente caldo o alla presenza di un basso livello dell'olio in vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

### Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

### Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Approvazione: \_\_\_\_\_

### Accessori inclusi

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223

### Accessori opzionali


- |                                                                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo)                 | PNC 200086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                                                                               | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)                                            | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati                                                                                                                       | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)                                                                                 | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri                                                                                              | PNC 206201 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri                                                                                            | PNC 206203 | <input type="checkbox"/> |
| • Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno                                         | PNC 206209 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per elementi da 400 mm                                                                                                  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrici da 23 litri e cuocipasta                                        | PNC 206372 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per elementi da 400 mm                                                                                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)                                                                                                 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli)                                                          | PNC 921023 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri                                                             | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri                                                        | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Scovolo per friggitrici da 23 litri                                                                                                         | PNC 927227 | <input type="checkbox"/> |
| • Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri                                                                         | PNC 960645 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca

Fronte

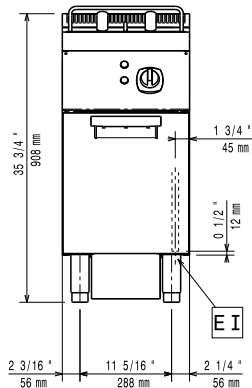


Lato

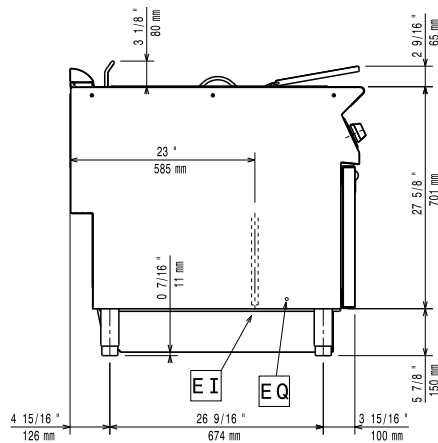

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

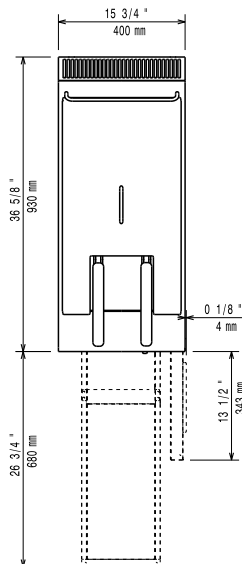

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Watt totali: 18 kW

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

#### Dimensioni utili vasca

(larghezza): 340 mm

#### Dimensioni utili vasca

(altezza): 575 mm

#### Dimensioni utili vasca

(profondità): 400 mm

Capacità vasca: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Performance: 37.5 kg/ora

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 57 kg

Peso imballo: 74 kg

Altezza imballo: 1080 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 1020 mm

Volume imballo: 0.51 m<sup>3</sup>

Basato su: ASTM F1361-Deep fat fryers

Gruppo di certificazione: EFE91M23



Gamma cottura modulare  
900XP Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.11.20