Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice elettrica 23+23 litri, 2 vasche

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391338 (E9KKGDBAMEA) Friggitrice elettrica 23+23 litri, 2 vasche a "V" (resistenze esterne) e 4 ½ cestelli

Descrizione

Articolo N°

Resistenze ad infrarosso (36 kW) ad alta efficienza posizionate esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella posizionata sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Caratteristiche e benefici

- Vasche profonde a forma di "V".
- Interno della vasca con angoli saldati a laser per facilitare le operazioni di pulizia.
- Resistenze ad infrarosso esterne alla vasca, con sistema brevettato che riduce i rischi legati allo svuotamento di olio eccessivamente caldo o alla presenza di un basso livello dell'olio in vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Fornito di serie con 4 mezzi cestelli e 1 porta sinistra ed 1 destra per l'armadio.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione:

Accessori inclusi

• 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale	PNC 206350
• 2 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri	PNC 927223


Accessori opzionali

• Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo)	PNC 200086	❑
• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	❑
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	❑
• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	❑
• Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri	PNC 206201	❑
• Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri	PNC 206203	❑
• Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno	PNC 206209	❑
• Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	❑
• Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale	PNC 206350	❑
• Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrici da 23 litri e cuocipasta	PNC 206372	❑
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	❑
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134	❑
• Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli)	PNC 921023	❑
• 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri	PNC 927223	❑
• 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri	PNC 927226	❑
• Scovolo per friggitrici da 23 litri	PNC 927227	❑
• Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri	PNC 960645	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice elettrica 23+23 litri, 2 vasche

Fronte

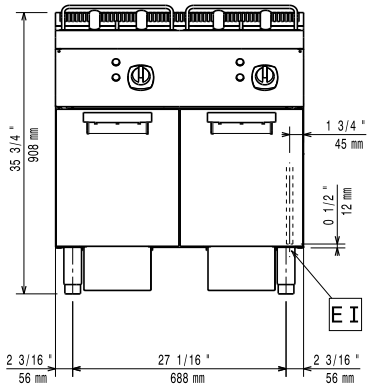


Lato

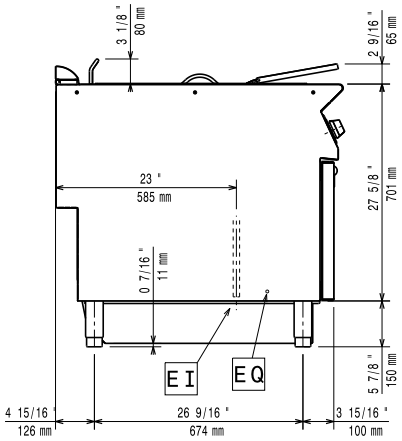

EI = **Connessione elettrica**
EQ = **Vite Equipotenziale**

Alto

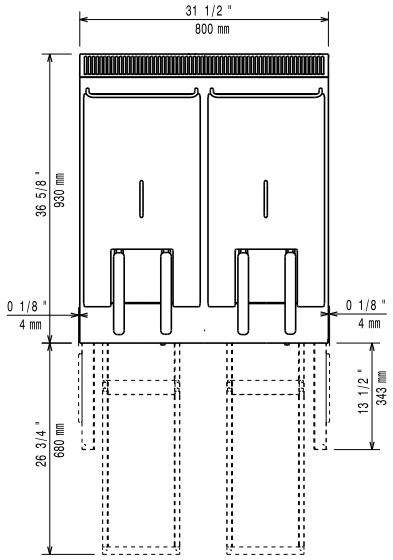

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	36 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	340 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	575 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performance:	75 kg\ora
Controllo termostatico:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso netto:	115 kg
Peso imballo:	125 kg
Altezza imballo:	1080 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	880 mm
Volume imballo:	0.97 m³
Basato su:	Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity
Gruppo di certificazione:	EFE92M23

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso