Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice HP elettrica, 23 litri, con 1 vasca, controllo elettronico

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**391339 (E9KKHDBAMCG)** Friggitrice HP elettrica, 23 litri, con 1 vasca a "V" (resistenze esterne) e 2 1/2 cesti, controllo elettronico della temperatura e del tempo, programmabile

## Descrizione

**Articolo N°**

Elementi riscaldanti ad infrarossi ad alta efficienza (18 kW) con innovativi deflettori applicati all'esterno della vasca. Vasca stampata a forma di "V". Macchina dotata di pannello comandi elettronico. Programmabile. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi.

Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

## Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Resistenze ad infrarosso esterne alla vasca, con sistema brevettato che riduce i rischi legati allo svuotamento di olio eccessivamente caldo o alla presenza di un basso livello dell'olio in vasca.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

## Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

**Approvazione:**

## Accessori inclusi

| | |
|---|---|
| • 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) | PNC 200086 |
| • 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale | PNC 206350 |
| • 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri | PNC 927223 |

## Accessori opzionali


| | | |
|---|---|---|
| • Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) | PNC 200086 | ❑ |
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ❑ |
| • Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) | PNC 206135 | ❑ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ❑ |
| • 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) | PNC 206180 | ❑ |
| • Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri | PNC 206201 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri | PNC 206203 | ❑ |
| • Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno | PNC 206209 | ❑ |
| • Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale | PNC 206350 | ❑ |
| • Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrici da 23 litri e cuocipasta | PNC 206372 | ❑ |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) | PNC 216134 | ❑ |
| • Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) | PNC 921023 | ❑ |
| • 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri | PNC 927223 | ❑ |
| • 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri | PNC 927226 | ❑ |
| • Scovolo per friggitrici da 23 litri | PNC 927227 | ❑ |
| • Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri | PNC 960645 | ❑ |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice HP elettrica, 23 litri, con 1 vasca, controllo elettronico

Fronte

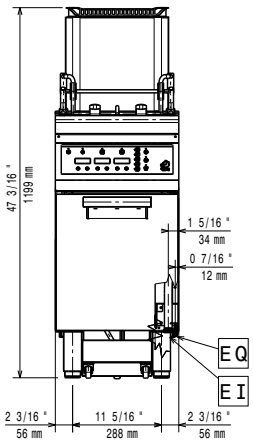



Lato

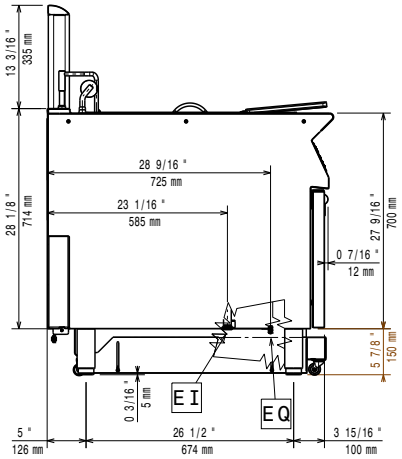


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

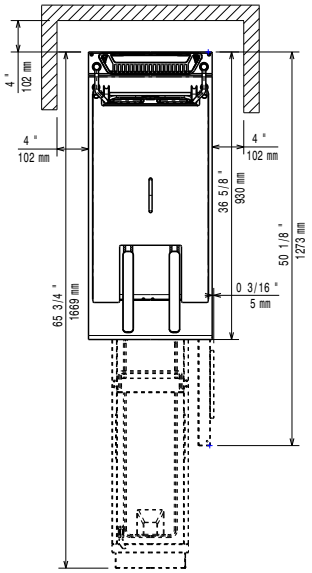


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| **Watt totali:** | 18 kW |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Dimensioni utili vasca (larghezza):** | 340 mm |
| **Dimensioni utili vasca (altezza):** | 575 mm |
| **Dimensioni utili vasca (profondità):** | 400 mm |
| **Capacità vasca:** | 21 lt MIN; 23 lt MAX |
| **Performance:** | 37.6 kg\ora |
| **Controllo termostatico:** | 110 °C MIN; 190 °C MAX |
| **Peso netto:** | 86 kg |
| **Peso imballo:** | 88 kg |
| **Altezza imballo:** | 1480 mm |
| **Larghezza imballo:** | 460 mm |
| **Profondità imballo:** | 1020 mm |
| **Volume imballo:** | 0.69 m³ |
| **Basato su:** | Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity |
| **Gruppo di certificazione:** | EFE91E23 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso