Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice HP elettrica, 23 lt, 1 vasca, controllo elettronico, sistema filtraggio avanzato

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391340 (E9KKIDBAMCG) Friggitrice HP elettrica, 23 litri, con 1 vasca a "V" (resistenze esterne) e 2 1/2 cesti, controllo elettronico della temperatura e del tempo, programmabile, pompa per il ricircolo dell'olio, predisposto per il sistema di filtraggio avanzato

Descrizione

Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi (18 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V"; dotata di pannello controllo elettronico e sistema filtraggio olio integrato. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Unità predisposta per il sistema di filtraggio avanzato. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi.
Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Resistenze ad infrarosso esterne alla vasca, con sistema brevettato che riduce i rischi legati allo svuotamento di olio eccessivamente caldo o alla presenza di un basso livello dell'olio in vasca.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Sistema integrato per il filtraggio dell'olio con pompa per il ricircolo dell'olio.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- SISTEMA DI FILTRAGGIO AVANZATO che permette di eliminare i residui più piccoli di cibo e di utilizzare l'olio più a lungo.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione:

Accessori inclusi

- 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) PNC 200086
- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223

Accessori opzionali


- Kit sistema avanzato di filtraggio olio per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere i residui più piccoli di cibo, adatto solo per i nuovi modelli) PNC 200084 ❑
- Set di 100 filtri in carta per sistema avanzato di filtraggio olio per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) e friggitrice OptiOil PNC 200085 ❑
- Filtro olio in acciaio inox per friggitrice da 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo) PNC 200086 ❑
- Estensione per tubo di collegamento per scarico olio per friggitrice da 23 litri e OptiOil PNC 200087 ❑
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ❑
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180 ❑
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri PNC 206201 ❑
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri PNC 206203 ❑
- Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno PNC 206209 ❑
- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrici da 23 litri e cuocipasta PNC 206372 ❑
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134 ❑
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) PNC 921023 ❑
- 2 ½ cestelli per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927223 ❑
- 1 cestello intero per friggitrici OptiOil da 15 litri e friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927226 ❑
- Scovolo per friggitrici da 23 litri PNC 927227 ❑
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri PNC 960645 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Friggitrice HP elettrica, 23 lt, 1 vasca, controllo elettronico, sistema filtraggio avanzato

Fronte

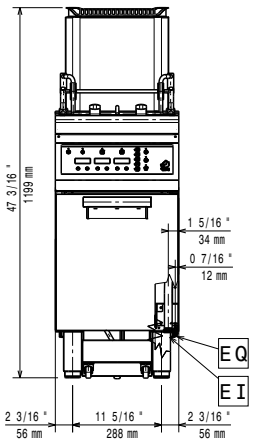


Lato

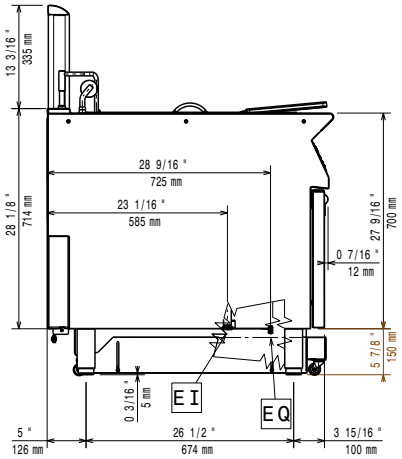

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

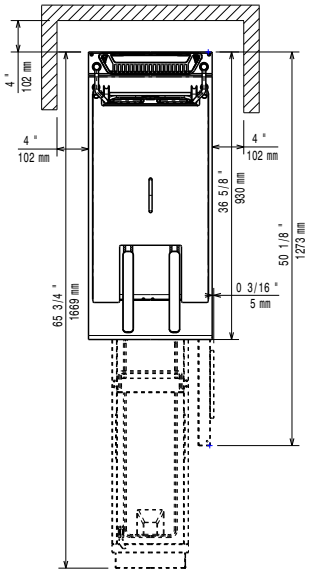

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali:	18 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	340 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	575 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performance:	37.6 kg\ora
Controllo termostatico:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Peso netto:	86 kg
Peso imballo:	93 kg
Altezza imballo:	1360 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.64 m³
Basato su:	Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity
Gruppo di certificazione:	EFE91R23

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18