

**Gamma cottura modulare**  
**Cucina a gas 4 fuochi EcoFlame**  
**(4x10kw) su forno a gas statico (8,5kw)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391642 (E9AARABBME)**

Cucina a gas 4 fuochi  
EcoFlame (4x10kw) su forno  
a gas statico (8,5kw)

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Può essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Sistema di rilevamento pentole EcoFlame per risparmiare energia e ridurre le radiazioni di calore inutili in cucina. La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini regolabili fino a 50mm di altezza e su supporti a sbalzo.
- Quattro bruciatori da 10 kW ad elevata efficienza dotati di regolazione continua della potenza da 2.2 kW a 10 kW.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La base è composta da un forno a gas dotato di bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra di base. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in ghisa.
- Termostato del forno regolabile tra 120°C e 280°C.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Le manopole di controllo forniscono una rotazione fluida e continua dal livello di potenza minimo a quello massimo.

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

## Sostenibilità



- Modello dotato di sistema rilevamento pentole EcoFlame, che riduce il consumo energetico (fino al 20%\* di risparmio di gas) e le dispersioni di calore in cucina. (\*basato su test interni eseguiti da chef professionisti rispetto al modello corrispondente senza EcoFlame).

## Accessori inclusi


Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare Cucina a gas 4 fuochi EcoFlame (4x10kw) su forno a gas statico (8,5kw)

Fronte

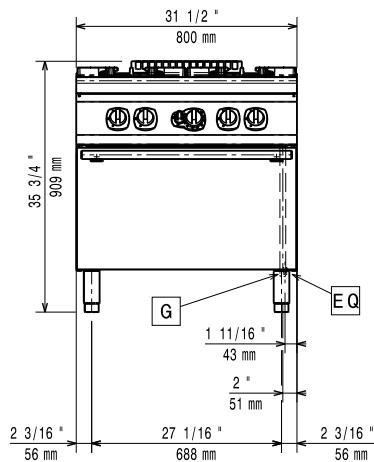


Lato

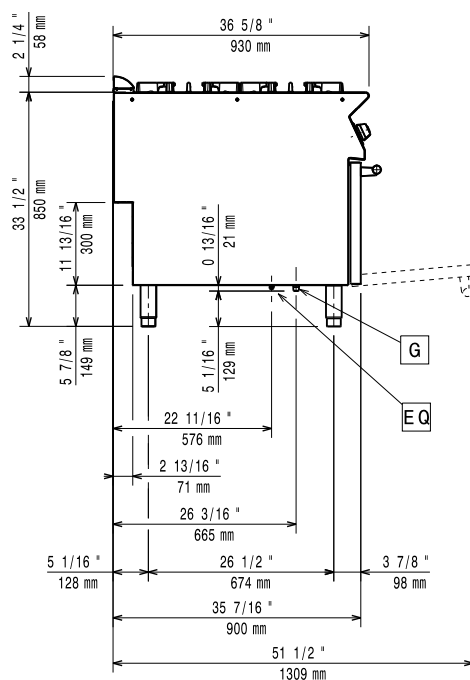

G = Connessione gas

Alto

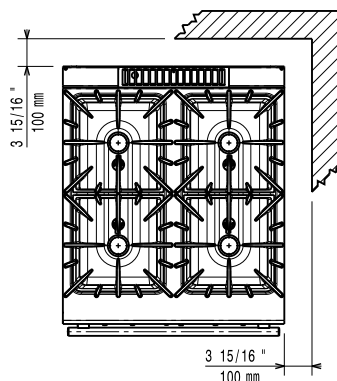

### Gas

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Potenza gas:     | 48.5 kW         |
| Fornitura gas:   | Gas naturale    |
| Tipo di gas:     | GPL; Gas metano |
| Connessione gas: | 1/2"            |

### Informazioni chiave

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura forno:                     | 120 °C MIN; 280 °C MAX                       |
| Dimensioni camera forno (larghezza):   | 575 mm                                       |
| Dimensioni camera forno (altezza):     | 300 mm                                       |
| Dimensioni camera forno (profondità):  | 700 mm                                       |
| Dimensioni esterne, larghezza:         | 800 mm                                       |
| Dimensioni esterne, profondità:        | 930 mm                                       |
| Dimensioni esterne, altezza:           | 850 mm                                       |
| Peso netto:                            | 119 kg                                       |
| Peso imballo:                          | 137 kg                                       |
| Altezza imballo:                       | 1090 mm                                      |
| Larghezza imballo:                     | 1020 mm                                      |
| Profondità imballo:                    | 870 mm                                       |
| Volume imballo:                        | 0.97 m <sup>3</sup>                          |
| Potenza bruciatori frontali:           | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Potenza bruciatori posteriori:         | 10 - 10 kW                                   |
| Gruppo di certificazione:              | N9CG                                         |
| Dimensioni - mm bruciatori posteriori: | Ø 100 Ø 100                                  |
| Dimensioni - mm bruciatori frontali:   | Ø 100 Ø 100                                  |



Gamma cottura modulare  
Cucina a gas 4 fuochi EcoFlame (4x10kw) su forno a gas statico (8,5kw)

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.06.05