

**Gamma cottura modulare**  
**Cuocipasta e-XP elettrico, da 2X40 litri,**  
**2 vasche, con riempimento automatico**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**391663 (E9OOCDBAMEV)**

Cuocipasta e-XP elettrico,  
da 2X40 litri, 2 vasche, con  
riempimento automatico

recuperato dal troppo pieno.

## Descrizione

### Articolo N°

Cuocipasta con riempimento automatico, progettato per garantire prestazioni elevate, efficienza e facilità d'uso e manutenzione. Dotato di due vasche da 40 litri cad. saldate in un unico pezzo nel piano di lavoro in acciaio inox (spessore 2 mm). Ampio display digitale che mostra le impostazioni della potenza e dello stato di funzionamento, mentre la modalità standby assicura efficienza energetica e rapido recupero. Il riempimento automatico mantiene il livello ottimale dell'acqua, garantendo risultati costanti e produttività. Dotato di sistema di riscaldamento a infrarossi posizionato sotto la vasca, per prestazioni uniformi.

Tutti i componenti principali sono accessibili frontalmente, con bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità e angoli arrotondati per facilitare la pulizia.

Vasca realizzata in acciaio inox AISI 316-L, pannelli esterni in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite. L'unità include piedini regolabili in altezza e protezione all'acqua IPX4. Lo scarico manuale con valvola a sfera di grandi dimensioni consente uno svuotamento rapido, mentre lo spegnimento automatico, previene il surriscaldamento, in caso di livello d'acqua basso. Il riempimento dell'acqua a due velocità è regolato da un sensore di livello, che consente un flusso massimo o minimo.

Accessori opzionali: sistema di sollevamento automatico (modulo da 200 mm con due supporti per cestelli GN 1/2, fino a quattro cestelli piccoli, programmabile per nove tempi di cottura); dispositivo di risparmio energetico (ESD), che preriscalda l'acqua in ingresso fino a 60 °C utilizzando il calore

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Sistema di sollevamento automatico (accessorio a richiesta): unità con profondità di 200mm dotata di tre supporti per cestelli in acciaio inox, ciascuno in grado di contenere un cestello GN 1/3. Il sistema è posizionabile su ciascun lato del cuocipasta o su ambedue i lati per consentire il sollevamento automatico di 6 cestelli di piccole dimensioni (da ordinare separatamente). E' possibile memorizzare 9 programmi di cottura attraverso un controllo digitale.
- Ampio display digitale ben visibile che mostra le impostazioni di potenza, lo stato di accensione/spengimento dell'apparecchiatura e lo stato di accensione/spengimento degli elementi riscaldanti.
- Vasca da 40 litri.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Il riempimento automatico mantiene il livello ottimale dell'acqua, garantendo risultati costanti e una produttività senza interruzioni.
- Rabbocco dell'acqua a due velocità regolato da un sensore di livello, con intensità di flusso massima o minima.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Ampio scarico tramite valvola a sfera per uno svuotamento rapido della vasca.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Sistema di riscaldamento ad infrarossi posizionati sotto la base della vasca.
- Sistema di rimozione amidi e residui per una migliore qualità dell'acqua.

## Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2mm di spessore.
- Vasca in acciaio inox AISI 316-L.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- 2 vasche separate per una cottura versatile.
- Protezione all'acqua IPX5.

## Sostenibilità



- Dispositivo di "Risparmio energetico" disponibile come accessorio (da installare separatamente): questo dispositivo riscalda l'acqua di rabbocco fino a 60°C utilizzando il calore ancora presente nell'acqua di scarico per garantire un'ebollizione sempre costante.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

**Accessori inclusi**


- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350

**Accessori opzionali**


- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900 PNC 206157 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179 ☐
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180 ☐
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 ☐
- Coperchio e supporto coperchio per cuocipasta da 40 litri PNC 206190 ☐
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202 ☐
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210 ☐
- 3 cestelli ergonomici per cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 206238) PNC 206233 ☐
- 1 cestello ergonomico per cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 206238) PNC 206237 ☐
- Falso fondo per cestelli quadri per cuocipasta da 40 litri PNC 206238 ☐
- Alzatina per camino per elementi da 800 mm PNC 206304 ☐
- Corrimano posteriore 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Corrimano posteriore 1200mm - Marine PNC 206309 ☐
- Dispositivo di Risparmio Energetico per cuocipasta PNC 206344 ☐
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350 ☐

- Sistema di sollevamento automatico dei cestelli per cuocipasta da 40 litri, con 3 bracci di supporto cestelli PNC 206353 ☐
- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote, per friggitrice da 23 litri e cuocipasta PNC 206372 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- Telaio per supporto di due cestelli monoporzione (206433) per cuocipasta con sollevamento automatico PNC 206395 ☐
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400 ☐
- 2 cestelli quadri destro e sinistro per cuocipasta da 40 litri. Massima capacità 6 cestelli per vasca (da ordinare assieme al codice 206238) PNC 206433 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 216047 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 216049 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 216186 ☐
- 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta da 40 litri PNC 927210 ☐
- 2 ½ cestelli per cuocipasta da 40 litri PNC 927211 ☐
- 3 cestelli tondi con diam. 181 mm per cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 927219) PNC 927212 ☐
- 6 cestelli tondi per cuocipasta da 40 litri (da ordinare assieme al codice 927219) PNC 927213 ☐
- Cestello GN 1/1 per cuocipasta da 40 litri (compatibile anche con brasiera e brasiera a pressione ProThermetic, da abbinare al telaio di supporto) PNC 927216 ☐
- Griglia di supporto per cestelli tondi per cuocipasta da 40 litri PNC 927219 ☐
- Supporto per 6 cestelli tondi per cuocipasta da 40 litri (in alternativa al codice 927219) PNC 960644 ☐

Fronte

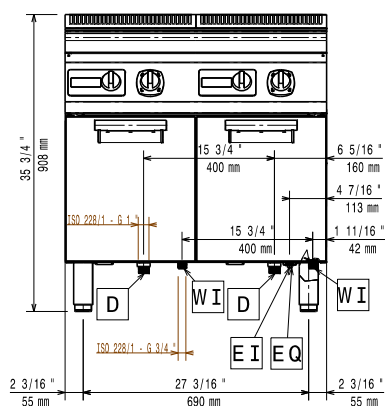


Lato

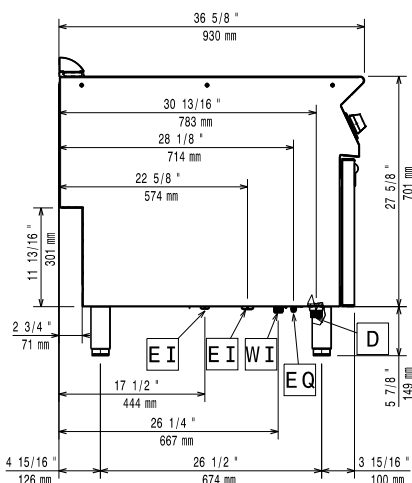

D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto

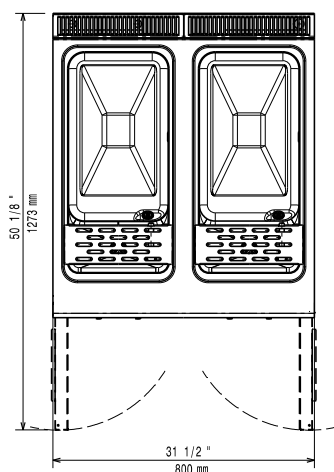

## Elettrico

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Potenza installata max:    | 20 kW                    |
| Watt totali:               | 20 kW                    |

## Acqua

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Scarico "D":                                   | 1"   |
| Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda: | 3/4" |

## Informazioni chiave

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dimensioni utili vasca (larghezza):  | 305 mm              |
| Dimensioni utili vasca (altezza):    | 315 mm              |
| Dimensioni utili vasca (profondità): | 515 mm              |
| Capacità vasca (MAX):                | 40 lt MAX           |
| Dimensioni esterne, larghezza:       | 800 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità:      | 930 mm              |
| Dimensioni esterne, altezza:         | 850 mm              |
| Peso netto:                          | 79 kg               |
| Peso imballo:                        | 93 kg               |
| Altezza imballo:                     | 1090 mm             |
| Larghezza imballo:                   | 1020 mm             |
| Profondità imballo:                  | 880 mm              |
| Volume imballo:                      | 0.98 m <sup>3</sup> |
| Gruppo di certificazione:            | eXPEPC92            |