

## Preparazione Statica Modulo neutro da 400 mm con 1 portina battente

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



121814 (TERP4)

Modulo neutro da 400 mm  
con 1 portina a battente

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Rinforzo longitudinale frontale e posteriore. I pannelli interni ed esterni con pannelli fonoassorbenti per rinforzare la struttura. La porta ha al suo interno un pannello fonoassorbente ed è fissata con cerniere in acciaio AISI 304 che le consentono un'apertura di 180°. I piedini, alti 150mm, regolabili in altezza (0/+90mm) e con la base più larga (65x65mm), devono essere tolti per una installazione su muratura. Sistema di giunzione nell'angolo interno a 45°. Mensola centrale in acciaio AISI 304, con doppia piega interna per eliminare eventuali fessure tra i pannelli laterali e quello posteriore, regolabile in altezza in 3 posizioni con un supporto in acciaio per evitare la distorsione.

### Caratteristiche e benefici

- L'installazione su zoccolo in muratura è fattibile rimuovendo i piedini.
- Estremamente facile da pulire grazie all'assenza di angoli taglienti.

### Costruzione


- Realizzato in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Barra di rinforzo longitudinale in acciaio, 15/10 di spessore, con sezione a "C" posta frontalmente e posteriormente.
- Le parti interne che sostengono la struttura sono inclinate di 45 ° gradi tra i pannelli laterali e lo schienale.
- Ripiano intermedio alto 30 mm in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza in 3 posizioni con doppia piega per eliminare eventuali fessure tra i lati e il retro.
- Pannelli fonoassorbenti posti tra i pannelli esterni e quelli interni per rinforzare la struttura.
- Montato su piedini regolabili (0/+90 mm) di grandi dimensioni (65x65 mm) alti 150 mm.
- Le porte battenti, con pannello interno fonoassorbente, sono fissate con cerniere in acciaio AISI 304 con un grado di apertura di 180°.

### Accessori opzionali


- Zoccolo in acciaio da 400 mm PNC 855820 ☐
- Zoccolo in acciaio da 500 mm PNC 855821 ☐
- Zoccolo in acciaio da 600 mm PNC 855822 ☐
- Zoccolo in acciaio da 800 mm PNC 855824 ☐
- Zoccolo in acciaio da 900 mm PNC 855825 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1000 mm PNC 855826 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1100 mm PNC 855827 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1200 mm PNC 855828 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1300 mm PNC 855829 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1400 mm PNC 855830 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1500 mm PNC 855831 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1600 mm PNC 855832 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1700 mm PNC 855833 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1800 mm PNC 855834 ☐
- Zoccolo in acciaio da 1900 mm PNC 855835 ☐
- Zoccolo in acciaio da 2000 mm PNC 855836 ☐
- Zoccolo in acciaio per elementi terminali, 700 mm di profondità PNC 855837 ☐
- Zoccolo in acciaio per elementi terminali, installazione ad isola, 700 mm di profondità PNC 855838 ☐
- Zoccolo in acciaio da 2400 mm PNC 855839 ☐

Approvazione:


Fronte

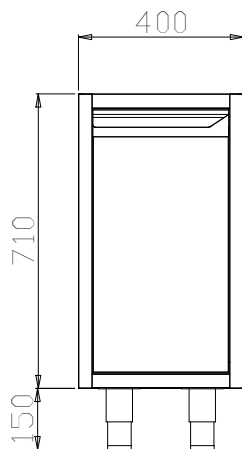

Lato

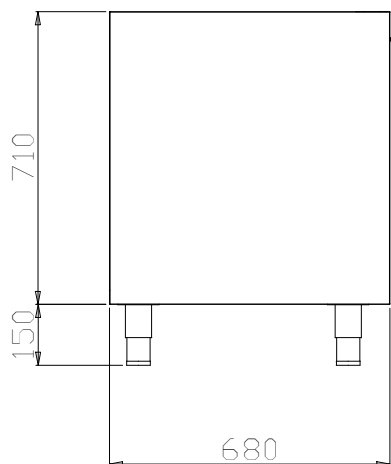

Alto

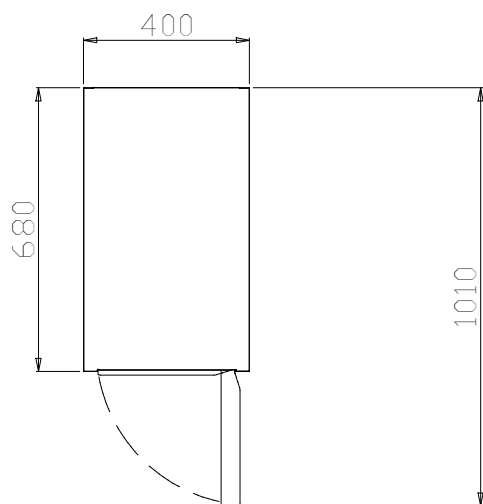

### Informazioni chiave

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Larghezza armadio:              |            |
| 121814 (TERP4)                  | 330 mm     |
| Profondità armadio:             | 645 mm     |
| Altezza armadietto:             | 620 mm     |
| Numero porte:                   | 1          |
| Tipo di porta:                  | Cernierato |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 400 mm     |
| Dimensioni esterne, profondità: | 680 mm     |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 860 mm     |
| Peso netto:                     | 9 kg       |