

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete
singola, a pressione, dosatore brillantante,
pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



400320 (ETUCLDP3)

Lavastoviglie sottotavolo (L),
touch, parete singola, a
pressione, dosatore
brillantante, pompa di
scarico, 65 cesti/ora, trifase

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie sottotavolo Electrolux Professional, adatta per cesti da 500x500 mm. Le prestazioni di lavaggio sono garantite da una potente pompa di lavaggio, una vasca di lavaggio di grande capacità, bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato e dal sistema di controllo delle elettrovalvole. Utilizza da 2,1 a 2,4 litri di acqua pulita nel risciacquo finale, a seconda del ciclo impostato. Due cicli automatici preimpostati per diverse tipologie di oggetti, configurabili in utenza. L'apparecchiatura viene fornita con filtri vasca estraibili. Porta coibentata a doppia parete. Costruzione in acciaio inox AISI 304 che include la vasca interna e il boiler, la porta e i pannelli esterni. Controllo elettronico con interfaccia utente a colori, tasto touch e icone informative a LED. Ciclo automatico di autopulizia eseguito dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura. Sanitizzazione tramite alta temperatura. Dotata di dosatore brillantante con pompa peristaltica. Pompa di risciacquo integrata che garantisce una pressione di risciacquo costante. Caratteristiche elettriche: 380-415V, trifase, 50Hz, con cavo elettrico. Connettibile via Wi-Fi e Bluetooth (APP).

Caratteristiche e benefici

- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.
- Il filtro pompa all'interno della vasca, grazie all'ampia superficie di filtraggio, mantiene l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Bracci superiori e inferiori monopezzo con sistema clip-on, intercambiabili, facili da rimuovere e reinstallare. Il sistema combinato di lavaggio e risciacquo garantisce una copertura d'acqua estesa all'interno della camera per eccellenti prestazioni di lavaggio.
- Boiler a pressione integrato progettato per aumentare la temperatura dell'acqua di alimentazione a 55-65°, in modo da garantire la corretta temperatura di risciacquo per l'igienizzazione.
- Dosatore brillantante incorporato con ciclo di carico automatico iniziale e continuo, per un risultato perfetto e una riduzione degli interventi di manutenzione.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- L'interfaccia utente con pulsante touch fornisce informazioni utili utilizzando colori diversi che riflettono lo stato della macchina; icone LED.
- L'app consente la personalizzazione in loco dei cicli di lavaggio, nonché la regolazione del dosaggio della chimica. Fornisce feedback puntuali sulla macchina e avvisi.
- L'efficace sistema di risciacquo, utilizza da 2,1 a 2,4 litri di acqua calda pulita per cesto, per ridurre i costi di gestione.
- Dotata di bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito con sistema clip-on, potente pompa di lavaggio e boiler di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Semplice manutenzione con accesso frontale, dal top per le schede elettroniche; dal pannello inferiore per i componenti principali.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Massima capacità di lavaggio, in condizioni ideali: 65 cesti o 1170 piatti ora, con ciclo veloce disponibile su App.
- Un'altezza libera di 400 mm consente di lavare bicchieri fino a 325 mm di altezza, piatti pizza fino a 360 mm di diametro e teglie GN 1/1 (530 x 325 mm).

Costruzione

- Unità fornita con pompa di scarico e dosatore brillantante.

Approvazione:

- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.
- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- Vasca di lavaggio di ampie dimensioni con angoli arrotondati e senza tubazioni per evitare l'accumulo di sporcizia.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.
- Porta coibentata a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Tubo di alimentazione acqua in PVC con attacchi metallici resistenti anche a pressioni dell'acqua elevate.

Sostenibilità



- Utilizzo di acqua di 2,1 litro per cesto con il ciclo MyEco.
- L'imballaggio in cartone su pallet è completamente riciclabile. Il cartone è composto al 70% da materiale riciclato e carta certificata FSC*, stampata con inchiostro ecologico a base d'acqua per garantire la completa sostenibilità e responsabilità ambientale. (* Forest Stewardship Council, organizzazione leader mondiale per l'uso sostenibile delle foreste).
- Certificazione 4 stelle ErgoCert per design ergonomico e facilità d'uso. Funzionamento semplice tramite l'interfaccia intuitiva e design ergonomico che garantisce il minimo stress per l'utente. I colori sui componenti rimovibili garantiscono operazioni di pulizia rapide.
- Estensione del ciclo di vita del prodotto grazie al facile accesso per i tecnici dell'assistenza, al supporto diagnostico dedicato, alla procedura di risoluzione dei problemi e alla disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.
- Consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto alla gamma precedente, equivalente a più di 3.000 kWh risparmiati in un anno, e utilizzo di acqua ridotto fino a 2 litri, entrambi basati sulla certificazione UL* che porta a soli 0,08 kg di CO₂ equivalente per ciclo. (*Calcolo in base al consumo energetico durante l'utilizzo del prodotto [36 cicli/giorno per 300 giorni/anno], considerando un mix di fonti energetiche come da valori di aggiornamento del database UE calibrati [kgCO₂eq /KWh] - Fonte: IEA 2020 pubblicato nel 2023 - I fattori di emissione EIA sono specificati per CO₂ di elettricità e calore e includono i fattori CH₄ e N₂O, secondo IEA anche per il 2021. Confronto effettuato tra NeoBlue Touch con ciclo MyEco e la precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Electrolux Professional con consumo di acqua di 3 litri/ciclo).
- Consumo energetico medio di 260 W per cesto, con il ciclo MyEco.
- Impostazione cicli di lavaggio e detergenza tramite App dedicata.

Accessori inclusi

- 1 x Contenitore per posate PNC 864242 giallo
- 1 x Cesto per 18 piatti piani PNC 867002 o 27 piattini

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo | PNC 860418 | ☐ |
| • Filtro per demineralizzazione parziale | PNC 864017 | ☐ |
| • Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua | PNC 864050 | ☐ |
| • Kit dosatore detergente | PNC 864218 | ☐ |
| • Contenitore per posate giallo | PNC 864242 | ☐ |
| • Filtro per demineralizzazione totale | PNC 864367 | ☐ |
| • Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo | PNC 864492 | ☐ |
| • Kit filtri vasca in materiale composito (2 filtri + supporto centrale) | PNC 864495 | ☐ |
| • Mezzo cesto per uso universale 500x250 mm | PNC 864527 | ☐ |
| • Mezzo cesto per piatti 500x250 mm | PNC 864528 | ☐ |
| • Mezzo cesto per bicchieri 500x250 mm | PNC 864529 | ☐ |
| • Set 4 contenitori in plastica per posate | PNC 865574 | ☐ |
| • Cesto per 12 piatti fondi o coppette | PNC 867000 | ☐ |
| • Cesto per 16 piatti fondi o 16 piani | PNC 867001 | ☐ |
| • Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini | PNC 867002 | ☐ |
| • Cesto per 12 piatti con diametro 300 mm | PNC 867003 | ☐ |
| • Cesto per 5 vassoi GN 1/1, 530x325 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato | PNC 867006 | ☐ |
| • Cesto per 48 tazzine o 24 tazze | PNC 867007 | ☐ |
| • Cesto per 24 tazze con fondo inclinato | PNC 867008 | ☐ |
| • Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri | PNC 867016 | ☐ |
| • Cesto per 16 bicchieri altezza 120 mm diametro 100 mm | PNC 867020 | ☐ |
| • Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm diametro 100 mm | PNC 867023 | ☐ |
| • Cesto per 16 bicchieri altezza 170 mm diametro 100 mm | PNC 867030 | ☐ |
| • Cesto per 16 bicchieri altezza 220 mm diametro 100 mm | PNC 867040 | ☐ |

Accessori Chimici


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE C11 2PZX5L | PNC 0S2092 | ☐ |
| • ECODETERGENT C13 2pzx5L CASSA BOX-4G | PNC 0S2093 | ☐ |
| • BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE C12 2pzx5L ADR & IMDG Limited Quantity | PNC 0S2094 | ☐ |
| • C30-DISINCROSTANTE MULTIPURPOSE DESCALER; 2PCS x 5L; ADR & IMDG LIMITED QUANTITY | PNC 0S2362 | ☐ |
| • C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY | PNC 0S2904 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete
singola, a pressione, dosatore brillantante,
pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase

Fronte

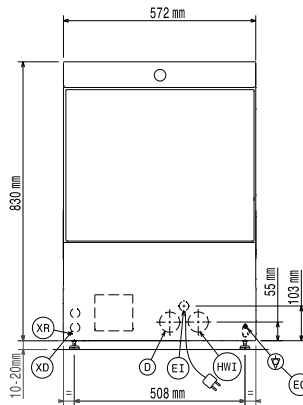


Lato

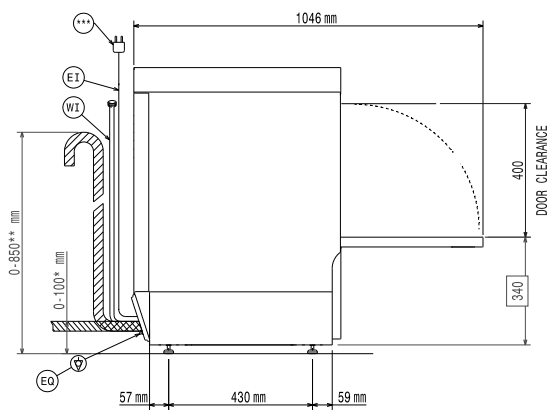

* Without drain pump
** With drain pump
***Plug only for Single Phase Machine

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
XR = Collegamento brillantante

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Potenza standard installata:	5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	4,5 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.55 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	2-5 bar
Temperatura acqua di alimentazione**:	55-65 °C
Dimensioni tubo di scarico:	40 mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Capacità vasca (lt):	22
Consumo acqua per ciclo (litri):	2.1 / 2.4
Capacità boiler (lt):	5,8

Informazioni chiave

*only available on App by Jan 2025

Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/ intensivo*/MyEco	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Durata cicli (secondi):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Piatti/ora.	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Dimensioni cella - larghezza	520 mm
Dimensioni cella - profondità	540 mm
Dimensioni cella - altezza	400 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	60-85 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	572 mm
Dimensioni esterne, profondità:	623 mm
Dimensioni esterne, altezza:	830 mm
Dimensioni imballo (LxPxH):	740x670x1000 mm

Tabella prestazioni (normativa EN CEI 63136:2019)-etichetta energetica

Ciclo di lavaggio testato:	myEco
Tempo ciclo medio (Tc), sec.:	447
Potenza in modalità pronta all'uso (Pu), kW:	0.19
Consumo energetico per il riempimento iniziale (Es), kWh:	1.37
Consumo di acqua per il riempimento iniziale (Vs), litri:	21.5
Numero di piatti per rack:	18
[NOT TRANSLATED]	93
Prestazioni di riscopamento (xres):	0.7
Consumo medio di energia (Ec), kWh:	0.26
Consumo medio di acqua (Vc), l:	2.1
Tempo medio del programma (Tpr), sec.:	262

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie Sottotavolo (L), touch, parete
singola, a pressione, dosatore brillantante, pompa di scarico, 65 cesti/ora, trifase
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Tempo medio del
programma (Tpr), sec.: 262

Sostenibilità

Livello di rumorosità: <70 dBA
Tipo di imballo: Box on pallet