

**Lavaggio Stoviglie**  
**Lavatazzine/bicchieri, serie S, parete**  
**doppia, dosatore brillantante, 1 ciclo, 30**  
**cesti/ora**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



402201 (ESI)

Lavatazzine/bicchieri, serie  
S, parete doppia, dosatore  
brillantante, 1 ciclo, 30 cesti/  
ora

## Descrizione

### Articolo N°

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi. Prestazioni di lavaggio assicurate dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti superiori e inferiori. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato. Porta a doppia parete controbilanciata. Struttura a doppia parete. Vasca stampata con angoli arrotondati. Pannello frontale, struttura, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Dosatore brillantante. Capacità oraria: 30 cesti/ora.

## Caratteristiche e benefici

- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Vasche stampate con angoli arrotondati senza punti di saldatura a garanzia della tenuta e durata nel tempo. Le vasche hanno il fondo inclinato verso lo scarico per evitare accumuli/residui di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti.
- Basso livello di rumorosità.
- 120 secondi per ciclo.
- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. In AISI 304L per garantire massima resistenza alla corrosione.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Sistema di lavaggio a doppi bracci rotanti (superiore e inferiore). La pompa di lavaggio ad alta potenza e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.
- Pompa di risciacquo potenziata disponibile come accessorio.

## Costruzione

- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Doppia parete in acciaio inox di alta qualità, a garanzia di lunga durata e riduzione della rumorosità.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.

## Sostenibilità



- Pannello frontale, struttura portante, vasca di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Pannello di controllo semplice.
- La costruzione della porta a doppia parete mantiene il calore all'interno della vasca per diminuire il consumo energetico ed il rumore. Il meccanismo controbilanciato minimizza l'impatto di apertura e chiusura della porta.

Approvazione:


**Accessori inclusi**

- 1 x Cesto quadro per bicchieri - PNC 864470  
400x400x150 mm


**Accessori opzionali**

- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412 ☐
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina PNC 860430 ☐
- Filtro vasca in acciaio inox per lavabicchieri PNC 864003 ☐
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ☐
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050 ☐
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051 ☐
- Contenitore per posate giallo PNC 864242 ☐
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ☐
- Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri PNC 864461 ☐
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574 ☐
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ☐
- Cesto per bicchieri - 395x395x115 mm PNC 867033 ☐
- Cesto per 16/8 piatti diametro 190/240 mm PNC 867052 ☐
- Cesto per bicchieri - 395x395x100 mm PNC 867053 ☐
- Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm PNC 867054 ☐
- Cesto per bicchieri con inserto piattini/posate PNC 867055 ☐
- Cesto per bicchieri con fondo inclinato PNC 867056 ☐
- Kit cesto tondo con telaio quadro PNC 867057 ☐
- Inserto per bicchieri "flute" PNC 867058 ☐
- Inserto per 14 piattini PNC 867060 ☐
- Inserto inclinato per tazze PNC 867061 ☐
- Inserto per 7 piatti per diametro 240 mm PNC 867062 ☐

Fronte

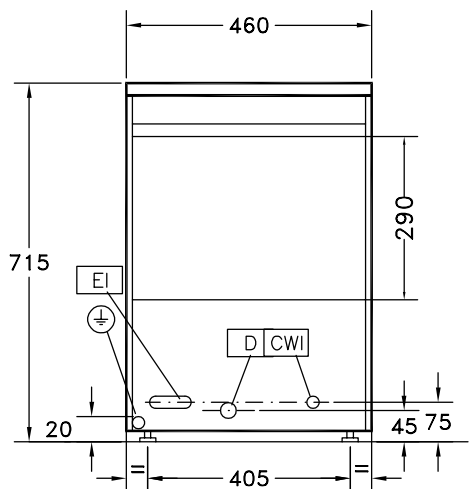


Lato

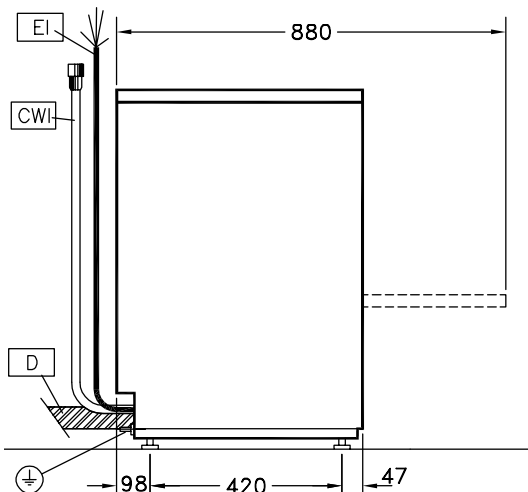

CWI = Attacco acqua fredda  
 D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica  
 WI = Ingresso acqua  
 XR = Collegamento brillantante

Alto

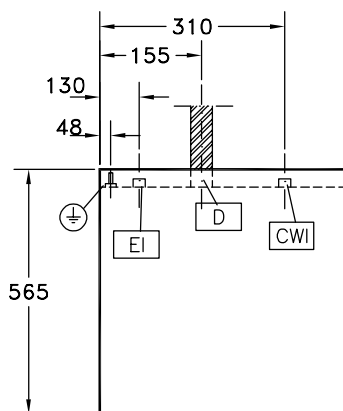

## Elettrico

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tensione di alimentazione:   | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Potenza standard installata: | 3.3 kW           |
| Elementi riscaldanti boiler: | 3 kW             |
| Elementi riscaldanti vasca:  | 0,8 kW           |
| Potenza pompa di lavaggio    | 0.3 kW           |

## Acqua

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Pressione, bar min/max:               | 1.8-3 bar |
| Temperatura acqua di alimentazione**: | 10 °C     |
| Dimensioni tubo di scarico:           | 22mm      |
| Capacità vasca (lt):                  | 6         |
| Consumo acqua per ciclo (litri):      | 0 / 2.3   |
| Capacità boiler (lt):                 | 5         |
| Dimensioni tubatura ingresso acqua:   | G 3/4"    |

## Informazioni chiave

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Temperatura di lavaggio (MIN):   | 55-65°C            |
| Dimensioni cella - larghezza     | 400 mm             |
| Dimensioni cella - profondità    | 400 mm             |
| Dimensioni cella - altezza       | 290 mm             |
| Temperatura di risciacquo (MIN): | 80-90 °C           |
| Dimensioni esterne, larghezza:   | 460 mm             |
| Dimensioni esterne, profondità:  | 565 mm             |
| Dimensioni esterne, altezza:     | 715 mm             |
| Peso netto:                      | 37 kg              |
| Peso imballo:                    | 39 kg              |
| Altezza imballo:                 | 880 mm             |
| Larghezza imballo:               | 650 mm             |
| Profondità imballo:              | 530 mm             |
| Volume imballo:                  | 0.3 m <sup>3</sup> |
| Produttività, cesti/h            | 30                 |
| Piatti per ora:                  | 0                  |
| Durata cicli (secondi):          | 120                |

## Sostenibilità

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Livello di rumorosità: | 61 dBA |
|------------------------|--------|