Electrolux PROFESSIONAL

# Lavaggio Stoviglie
# Lavastoviglie sottotavolo per teglie 600x400mm, parete doppia, addolcitore, 540 piatti/ora,trifase

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



| | |
|---|---|
| **402314 (EXLIWG)** | Lavastoviglie sottotavolo per teglie 600x400mm, parete doppia, addolcitore, dosatore detergente e brillantante, pompa di scarico, boiler atmosferico, 540 piatti/ora, trifase |

## Descrizione

**Articolo N°**

Adatta al lavaggio sia di teglie 600x400mm che all'utilizzo di cesti standard 500x500mm o 500x600mm. 4 cicli di lavaggio 120/180/360/540 secondi. Prestazioni di lavaggio assicurate dalla potente pompa di lavaggio, dall'ampia vasca di lavaggio e dai bracci rotanti superiori e inferiori. Temperatura di risciacquo e pressione costanti garantite dal boiler atmosferico incorporato e dalla pompa di risciacquo potenziata. Porta controbilanciata a doppia parete coibentata. Costruzione a doppia parete. Vasca stampata con angoli arrotondati. Pannello frontale, pannelli laterali, struttura, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Pannello di controllo elettronico con display temperatura. Ciclo automatico di auto-pulizia. Dosatore detergente e brillantante. Con addolcitore e pompa di scarico. Capacità oraria: 540 piatti/30 cesti.

## Caratteristiche e benefici

- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Doppia parete coibentata per garantire un basso livello di rumore e di una dispersione di calore.
- Basso livello di rumorosità.
- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.
- Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta potenza, vasca capiente.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Boiler atmosferico con pompa di risciacquo, per fornire una temperatura e pressione costante dell'acqua per il risciacquo, indipendentemente dalla rete idrica.
- Una pausa di 4 secondi, tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite.
- Camera di lavaggio di grandi dimensioni adatta per cesti da 500x500 mm, cesti da 600x500 mm e teglie da 600x400 mm.
- Il pannello di controllo elettronico con visualizzazione della temperatura permette di operare in modo semplice e monitorare lo stato della macchina.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Dotata di addolcitore d'acqua per garantire ottimi risultati di lavaggio.
- Boiler atmosferico integrato, dimensionato per portare l'acqua a 84°C minimi garantiti, per la sanitizzazione e il risciacquo. Non è richiesta alcuna pompa esterna.
- Capacità di lavaggio: 30 cesti/ora.

## Costruzione

- Vasca di lavaggio di grandi dimensioni disegnata con angoli arrotondati e senza interruzioni per evitare ristagno di sporco.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Dotata di dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico.
- L'ampia superficie di filtraggio consente di mantenere l'acqua di lavaggio pulita per lungo tempo e di ottenere risultati di lavaggio perfetti.
- Pannello frontale, porta, vasca di lavaggio, filtri vasca, bracci di lavaggio e bracci di risciacquo realizzati in acciaio inox AISI 304 anticorrosivo.

## Sostenibilità

- La costruzione della porta a doppia parete mantiene il calore all'interno della vasca per diminuire il consumo energetico ed il rumore. Il meccanismo controbilanciato minimizza l'impatto di apertura e chiusura della porta.

**Approvazione:**

## Accessori inclusi

- 1 x Supporto in acciaio inox per 4 teglie 600x400 mm per lavastoviglie sottotavolo pasticceria PNC 867073
- 1 x Cesto in plastica (600x500 mm) per utensili per lavastoviglie sottotavolo pasticceria PNC 867074

## Accessori opzionali


- Supporto in acciaio inox per 6 teglie 600x400 mm per lavastoviglie sottotavolo pasticceria PNC 867075 ❑
- Supporto per lavastoviglie sottotavolo pasticceria PNC 867076 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

# Lavaggio Stoviglie
# Lavastoviglie sottotavolo per teglie 600x400mm, parete doppia, addolcitore, 540 piatti/ora,trifase

Fronte

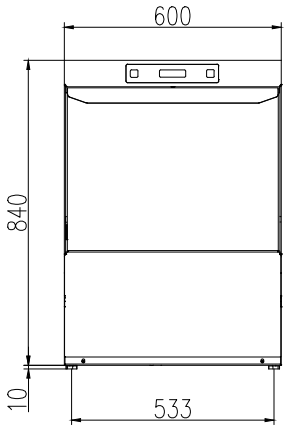



Lato

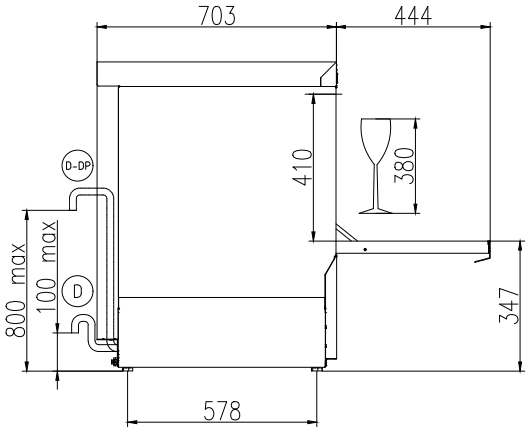


CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Lato posteriore

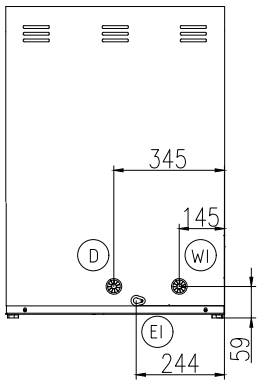


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| **Potenza standard installata:** | 6.65 kW |
| **Elementi riscaldanti boiler:** | 6 kW |
| **Elementi riscaldanti vasca:** | 2.4 kW |
| **Potenza pompa di lavaggio** | 0.68 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Pressione, bar min/max:** | 1-6 bar |
| **Temperatura acqua di alimentazione**:** | 10-50 °C |
| **Dimensioni tubo di scarico:** | 29mm |
| **Pressione acqua di alimentazione:** | 15 - 87 psi (1 - 6 bar) |
| **Capacità vasca (lt):** | 22 |
| **Consumo acqua per ciclo (litri):** | 0 / 2.2 |
| **Capacità boiler (lt):** | 5.5 |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/ intensivo*/MyEco** | 30 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| **Durata cicli (secondi):** | 120/180/360/540 / / / / |
| **Piatti/ora.** | 540 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| **Temperatura di lavaggio (MIN):** | 55-65°C |
| **Dimensioni cella - larghezza** | 500 mm |
| **Dimensioni cella - profondità** | 600 mm |
| **Dimensioni cella - altezza** | 410 mm |
| **Temperatura di risciacquo (MIN):** | 85 °C |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 600 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 703 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 850 mm |
| **Dimensioni imballo (LxPxH):** | 700x790x1000 mm |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Livello di rumorosità:** | 61,3 dBA |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.11.17