



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Preparazione Statica Scaffale in alluminio ad angolo 475x1932x1700H mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**137083 (CLS1928)**

Set scaffali angolari,  
montanti laterali in alluminio  
e 4 ripiani forati in  
polietilene, dim.475x1928 mm

### Caratteristiche e benefici

- Il sistema consente un fissaggio rapido e semplice dei ripiani ai montanti.
- All'interno dei ripiani è possibile posizionare contenitori GN 1/1-1/2-1/3.

### Costruzione

- Il montante e le staffe dei ripiani sono interamente costruiti in alluminio anodizzato (20 micron).
- Ripiani a sezioni realizzati in Polietilene.
- Ripiani lavabili in lavastoviglie.
- I ripiani ad angolo devono essere fissati ad uno scaffale lineare di 375mm o 475mm di profondità attraverso l'uso di morsetti a barra. Possono essere posizionati ovunque lungo l'intera lunghezza dello scaffale lineare, non solo in posizione angolare.
- 8 livelli e 4 morsettiere ad angolo.

### Accessori opzionali


- Ripiano in polietilene con profilo in alluminio, 475x886 mm PNC 850063 ☐
- Ripiano in polietilene con profilo in alluminio, 475x974 mm PNC 850064 ☐
- Giunzione ad angolo (profondità = 475 mm) PNC 850071 ☐
- 2 ruote piroettanti, 100 mm PNC 850072 ☐
- 2 ruote piroettanti con freno, 100 mm PNC 850073 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

Fronte

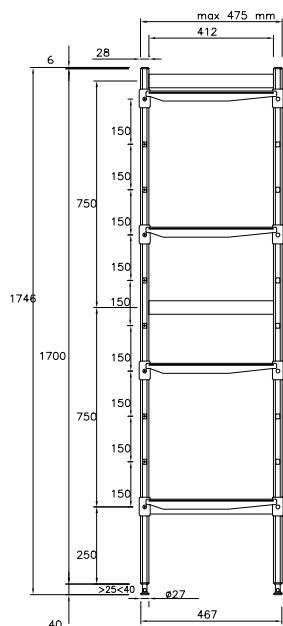

Alto

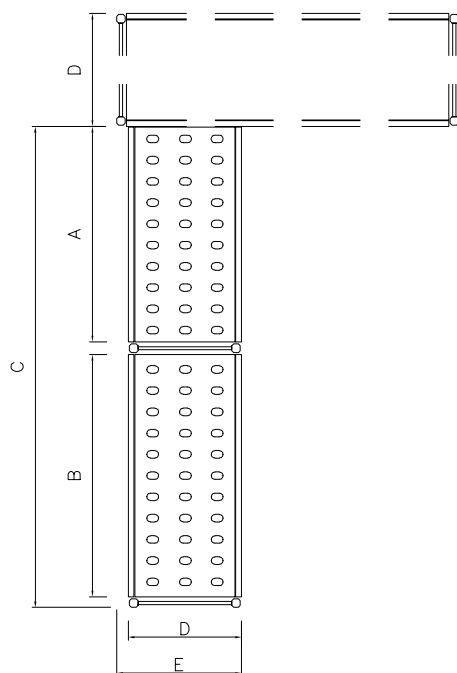

Altre

|        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798  | 708  | 1578 | 475  | 509  |
| 137080 | 798  | 798  | 1668 | 475  | 509  |
| 137081 | 886  | 798  | 1756 | 475  | 509  |
| 137082 | 886  | 886  | 1844 | 475  | 509  |
| 137083 | 974  | 886  | 1932 | 475  | 509  |
| 137084 | 974  | 974  | 2020 | 475  | 509  |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475  | 509  |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475  | 509  |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475  | 509  |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475  | 509  |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475  | 509  |

### Informazioni chiave

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Montanti</b>                        |            |
| 137083 (CLS1928)                       | 2          |
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>  | 1932 mm    |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b> | 475 mm     |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>    | 1700 mm    |
| <b>Massima capacità di carico:</b>     | 840;880 kg |
| <b>Peso netto:</b>                     | 35 kg      |