



Lavaggio Stoviglie
hygiene&clean Lavastoviglie sottotavolo
con certificazione DIN 10512 e Ao60

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



502072 (EUCA060)

Lavastoviglie sottotavolo
480 piatti/ora, doppia
parete coibentata con
pompa di scarico, dosatore
detergente e brillantante e
boiler atmosferico.
Certificazione DIN 10512 e
Ao60

di detergente. Capacità oraria: 480 piatti / 40 cestì da 500x500 mm.

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie sottotavolo hygiene&clean con WASH SAFE CONTROL certificata da enti terzi indipendenti per la disinfezione di piatti, bicchieri e stoviglie, secondo la normativa DIN 10512 e il livello Ao60 nel rispetto della normativa EN 15883-1. Pannello frontale e laterali, porta, vasca di lavaggio, filtri vasca e bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio AISI 304. Costruzione a doppia parete. Porta controbilanciata a doppia parete. Vasca stampata con angoli arrotondati. 3 cicli di lavaggio 90/120/240 secondi. Soft start della pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri. Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente. Boiler atmosferico (4,5 kW) 12 litri di capacità, con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 90°C, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar). Il dispositivo luminoso "Wash Safe Control" conferma che le stoviglie sono state lavate e risciacquate in modo appropriato. Boiler con saldatura in 304L per la protezione dalla corrosione. Svuotamento automatico del boiler. Pompa di scarico. Pannello di controllo elettronico con display temperatura. Morsettiera esterna protetta da un box in plastica trasparente resistente all'acqua. Salto in aria ad alta efficienza nel circuito d'ingresso acqua per evitare che l'acqua possa ritornare in rete a causa di un improvviso calo della pressione. Sistema di auto-diagnosi per guasti. Predisposizione per l'implementazione HACCP e per il dispositivo di risparmio energetico. Ciclo di auto-pulizia. Dosatore detergente e brillantante. Predisposta per collegamento in utenza a un dosatore esterno

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Caratteristiche e benefici

- Le prestazioni sono certificate da parti terze indipendenti per il livello di disinfezione in accordo con la norma DIN 10512 (1° e 2° ciclo) e con il livello A0 60 secondo la norma EN 15883-1 (3° ciclo come ciclo di disinfezione).
- Il ciclo non può essere interrotto grazie al meccanismo di blocco della porta che consente l'esecuzione del ciclo completo.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Boiler atmosferico integrato dimensionato per riscaldare l'acqua in entrata da 50°C a 90°C minimo per risciacquo igienizzante. Non è richiesto alcun supporto esterno. Temperatura costante di 90°C durante il ciclo di risciacquo, indipendentemente dalla pressione dell'acqua della rete.
- Air gap ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell'acqua per evitare il riflusso con conseguente contaminazione della rete. Conforme ai requisiti di prevenzione di EN 61770, WRAS, Belgaqua.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Capacità massima oraria: 40 cesti o 480 piatti.
- I cicli da 90/120 secondi sono certificati secondo la norma DIN 10512. Mentre il ciclo da 240 secondi è certificato A0 60 secondo la norma EN 15883-1 che include la pausa finale per migliorare il risultato di asciugatura ed evitare residui d'acqua sugli articoli lavati.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- Doppia parete coibentata per garantire un basso livello di rumore e di una dispersione di calore.
- Ciclo automatico di pulizia per evitare la proliferazione batterica.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnosica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Lettura digitale per tenere informato l'operatore sullo stato del ciclo e temperatura.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.
- Basso livello di rumorosità.
- Protezione all'acqua IPX4.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacquo è avvenuto correttamente.

Costruzione

- Pompa di scarico integrata per controllare il livello dell'acqua nella vasca di lavaggio.
- Costruzione in acciaio inox.
- Ugelli speciali in acciaio inox per offrire una straordinaria azione di pulizia.
- Bracci girevoli in acciaio inox di lavaggio e risciacquo sopra e sotto il cestello.
- Bracci di lavaggio/risciacquo intercambiabili e smontabili per una semplice pulizia.
- Vasca di lavaggio di grandi dimensioni disegnata con angoli arrotondati e senza interruzioni per evitare ristagno di sporco.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.



- La cavità interna e i componenti sono tutti in acciaio inox AISI 304.

Sostenibilità

- Un efficace sistema di risciacquo utilizza solo 3 litri (1° e 2° ciclo) o 4 litri (3° ciclo) di acqua calda pulita per cesto per risultati di disinfezione perfetti e a basso consumo di energia, acqua, detergente e brillantante.


Accessori inclusi

- 2 x Contenitore per posate giallo PNC 864242
- 1 x Cesto per 12 piatti fondi o coppette PNC 867000
- 1 x Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007


Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo | PNC 860418 | <input type="checkbox"/> |
| • Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina | PNC 860430 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit sonda livello detergente per lavastoviglie sottotavolo e capottina | PNC 864004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit sonda livello brillantante per lavastoviglie sottotavolo e capottina | PNC 864005 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit di 4 ruote per lavastoviglie sottotavolo a doppia parete | PNC 864008 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT 4 PIEDINI FLANGIATI (VERSIONE MARINE) PER LAV. SOTTOTAVOLO | PNC 864009 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per demineralizzazione parziale | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Contenitore per posate giallo | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro per demineralizzazione totale | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri | PNC 864461 | <input type="checkbox"/> |
| • Mezzo cesto per uso universale 500x250 mm | PNC 864527 | <input type="checkbox"/> |
| • Mezzo cesto per piatti 500x250 mm | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |
| • Mezzo cesto per bicchieri 500x250 mm | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Set 4 contenitori in plastica per posate | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto per 5 vassoi GN 1/1, 530x325 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto per 48 tazzine o 24 tazze | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto per calici | PNC 867019 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm diametro 100 mm | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto semi professionale 500x500x190 mm | PNC 867024 | <input type="checkbox"/> |




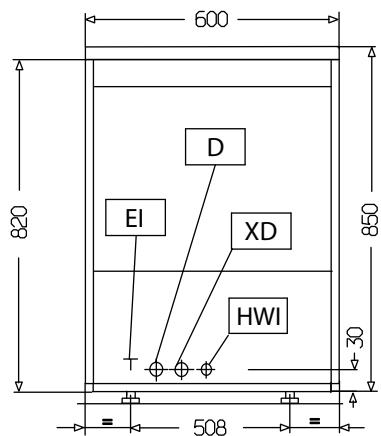

Fronte

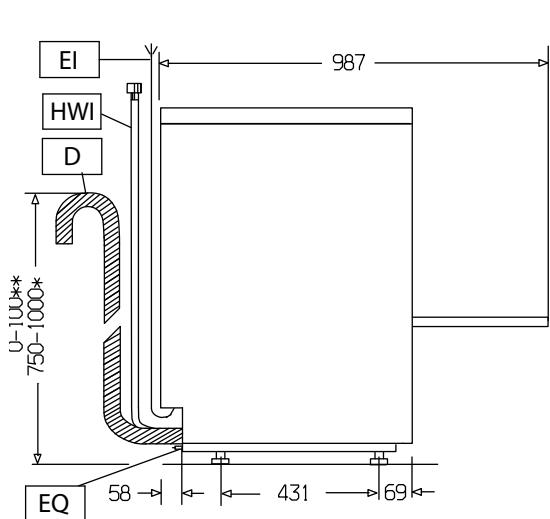

Lato

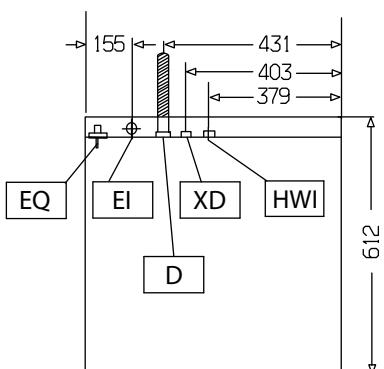

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Potenza standard installata:	6.85 kW
Elementi riscaldanti boiler:	6 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.736 kW

Acqua

Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3
Temperatura acqua di alimentazione**:	50 °C
Dimensioni tubo di scarico:	20.5mm
Pressione acqua di alimentazione:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Capacità vasca (lt):	23
Capacità boiler (lt):	12

Informazioni chiave

Temperatura di lavaggio (MIN):	71-77°C
Dimensioni cella - larghezza	500 mm
Dimensioni cella - profondità	500 mm
Dimensioni cella - altezza	335 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	90 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	612 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	480
[NOT TRANSLATED]	90/120/240

Informazioni chiave: - N° cicli di lavoro:	3
--	---

* produttività garantita a questa temperatura richiesta

** Il consumo di acqua calda di risciacquo del 3° ciclo è di 4lt/ciclo

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<65 dBA
------------------------	---------