



Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, dosatore
detergente e brillantante, con pompa di
scarico



505103 (EHT8G)

Lavastoviglie a capottina, con sollevamento capotta manuale e a parete singola, dosatore detergente e brillantante incorporati, con pompa di scarico, 80 cesti/ ora

Descrizione

Articolo N°

Struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento manuale della capotta. Utilizza solo 2 litri di acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C) costanti, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete. Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio inclinati. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza. Produttività oraria: 1440 piatti/80 cesti. Fornita con dosatore detergente, dosatore brillantante e pompa di scarico.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Il boiler atmosferico è dimensionato per portare l'acqua in ingresso a un minimo di 84°C per garantire la sanitizzazione durante il risciacquo. Nessun boiler aggiuntivo è richiesto. La temperatura costante di 84°C è mantenuta indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Bracci di lavaggio inclinati per evitare che il detergente cada sui piatti puliti dopo la fase di risciacquo, garantendo così risultati di lavaggio ottimali.
- Il ciclo può essere interrotto in qualsiasi momento sollevando la cappotta.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Possibilità di modificare la potenza totale installata facilmente e direttamente dal pannello di controllo.
- Collegamento elettrico trifase, commutabile in loco 230V / 50Hz 1N o 230/3
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- Sanitizzazione NSF/ANSI 3 approvata in conformità alla norma DIN 10512.
- Capacità massima oraria 80 cesti oppure 1.440 piatti (modalità ad alta produttività). Premendo un pulsante è possibile impostare la modalità NSF/ANSI 3 con capacità oraria 63 cesti oppure 1.134 piatti.
- 45/84/150 secondi per ciclo (modalità ad alta produttività); 57/84/150 secondi per ciclo (modalità NSF/ANSI 3).

Costruzione

- Robusta struttura in acciaio inox. Pannelli interni ed esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Vasca stampata sulla parte frontale per facilitare le operazioni di pulizia.
- La capottina è supportata da molle per garantire un movimento regolare e la sicurezza dell'operatore.
- Ugelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 progettati per una maggiore efficienza dei risultati di lavaggio.
- Bracci superiore e inferiore di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 smontabili per facilitare le operazioni di pulizia.
- Predisposizione al collegamento HACCP e al sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

elettrici.

- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.
- Unità fornita con pompa di scarico e dosatore brillantante.



Sostenibilità

- Sono richiesti solo 2 litri di acqua per ciclo di risciacquo riducendo il consumo energetico, di acqua, detergente e brillantante.
- La macchina può essere alimentata con acqua fredda.

Accessori inclusi

- 1 x Contenitore per posate giallo PNC 864242
- 1 x Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002

Accessori opzionali


- Set 8 contenitori in plastica per posate PNC 780068
- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina PNC 860430
- Kit connettività per lavastoviglie capottina a parete singola (protocollo ECAP) PNC 864006
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Contenitore per posate giallo PNC 864242
- Kit sistema di filtraggio per lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864329
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- Pannello di controllo da installare nella parte frontale della lavastoviglie a capottina a singola parete PNC 864374
- Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni PNC 864388
- Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri PNC 864461
- Kit composto da ganci di supporto per il lavaggio dei cestelli della friggitrice PNC 864463
- KIT PIEDINI H=100MM X CAPOTTINA PNC 864464
- Kit decalcificazione (de-lime) per lavastoviglie a capottina con pompa di scarico PNC 864526
- Kit di connessione maniglione capotta per l'installazione di due lavastoviglie a capottina manuali affiancate PNC 865264
- SUPPORTO CESTO PER CAPOTTINA PNC 865493
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto rosso per 6 vassoi 530x370 mm PNC 866743
- Cesto per 12 piatti fondi o coppette PNC 867000
- Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto per posate sfuse capacità 100 pezzi PNC 867009
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 25 bicchieri altezza 120 mm diametro 80 mm PNC 867021
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm diametro 100 mm PNC 867023

• Cesto semi professionale 500x500x190 mm PNC 867024


• Cesto per 16 bicchieri altezza 220 mm diametro 100 mm PNC 867040




Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, dosatore detergente
e brillantante, con pompa di scarico

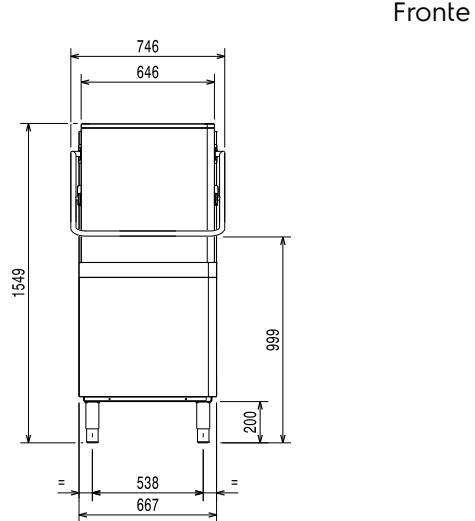

Fronte

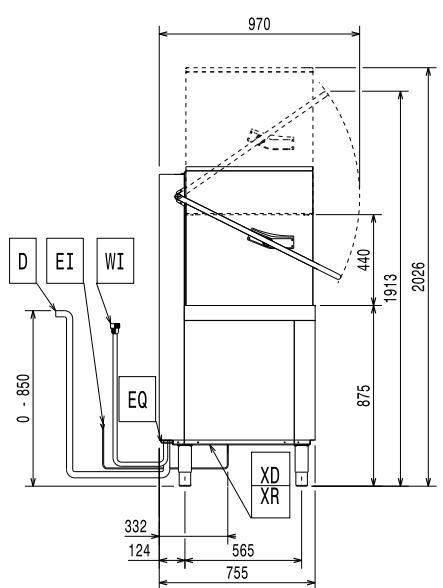

Lato

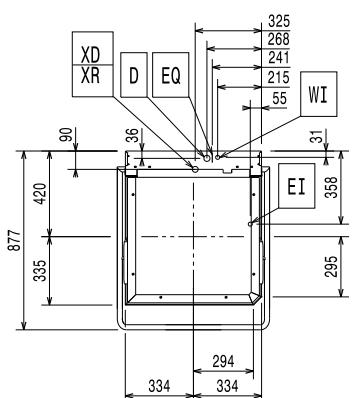

Alto

CWII = Attacco acqua fredda
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica
 EO = Presa elettrica
 HWI = Attacco acqua calda
 WI = Ingresso acqua
 XD = Connessione detergente

XI = Ingresso prodotti chimici
 XR = Collegamento brillantante

Elettrico

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Convertibile in: | 230V 3~; 230V 1N~ 50Hz |
| Potenza standard installata: | 9.9 kW |
| Elementi riscaldanti vasca: | 3 kW |
| Potenza installata riducibile:* | 6.9 kW |
| Potenza boiler:* | 9 kW |
| Boiler riducibile a:* | 6 kW |

Acqua

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Temperatura acqua di alimentazione**: | 10-65 °C |
| Dimensioni tubo di scarico: | 20.5mm |
| Pressione acqua di alimentazione: | 0.5-7 bar |
| Consumo acqua per ciclo (litri): | 0 / 2 |
| Capacità boiler (lt): | 12 |
| Capacità vasca (lt): | 24 |

Informazioni chiave

*Secondo lo standard di mercato, la produttività viene dichiarata a una temperatura di ingresso dell'acqua di 50°C. Se l'acqua viene fornita a 65°C, la potenza può essere ridotta a 3 kW senza alcuna perdita di produttività.

| | |
|--|---------------------|
| Nr. di cicli: | 3 |
| Durata ciclo - Alta produttività:* | 45/84/150 sec. |
| Durata ciclo - ETL Sanitizzazione:* | 57/84/150 sec. |
| Cesti ora - Alta produttività:* | 80 |
| Cesti ora - ETL Sanitizzazione:* | 63 |
| Piatti ora - Alta produttività:* | 1440 |
| Piatti ora - ETL Sanitizzazione:* | 1134 |
| Temperatura lavaggio - Alta produttività: | 55-65 °C |
| Temperatura lavaggio - ETL Sanitizzazione: | 75 °C |
| Temperatura di risciacquo (MIN): | 84 °C |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 746 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 755 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1549 mm |
| Peso netto: | 106 kg |
| Peso imballo: | 119 kg |
| Volume imballo: | 1.23 m ³ |
| Dimensioni imballo (LxPxH): | 920x780x1720 mm |

NOTA:
 Se la temperatura dell'acqua di rete è inferiore a 50°C, è necessario fornire una maggiore potenza per mantenere la produttività.

Indicazioni ventilazione:

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| Calore latente: | 505103 (EHT8G) | 500 W |
| Calore sensibile: | 505103 (EHT8G) | 2000 W |




Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a capottina, dosatore detergente
e brillantante, con pompa di scarico

Sostenibilità


Livello di rumorosità: <68 dBA

Recommended table connection


Line installation

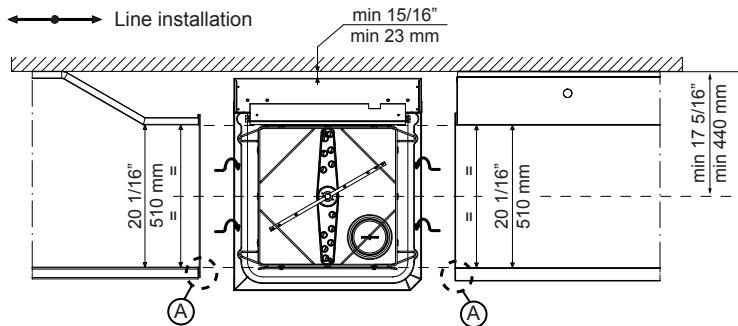


Corner installation

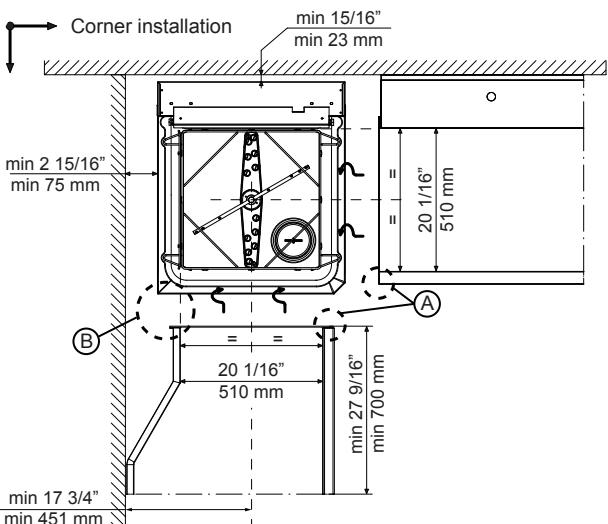


Detail "A"

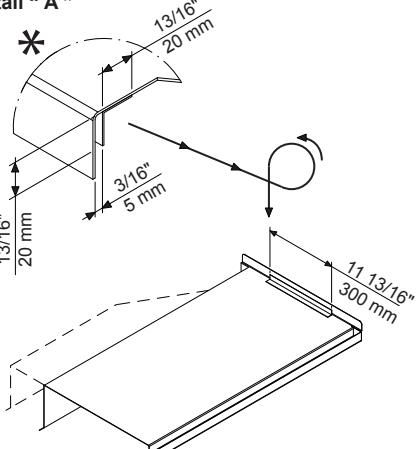

Suggested design

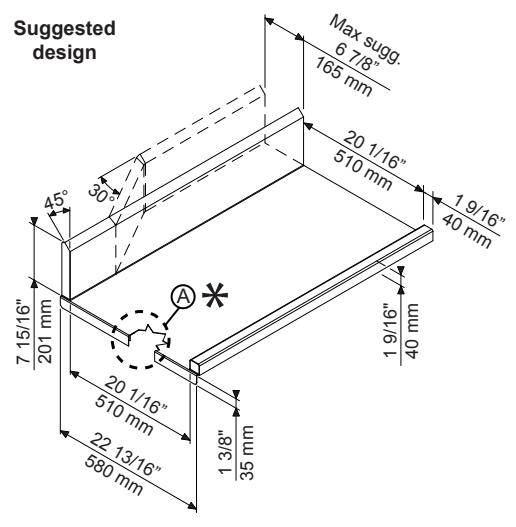

Detail "B"

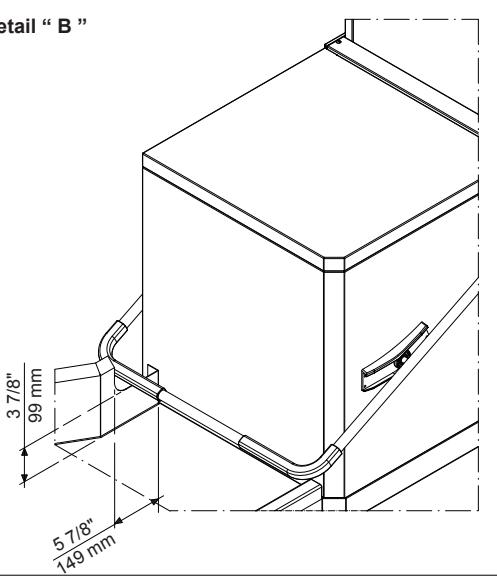

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00