

## Lavaggio Stoviglie Zona di asciugatura elettrica, da 600 mm, senza porta


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

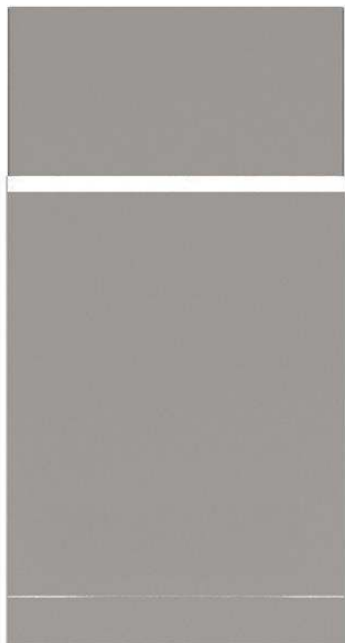

534059 (NMHSDRE56)

Zona di asciugatura  
elettrica, da 600 mm, senza  
porta

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura da 600 mm, predisposta e adatta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean100.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, è adatto per ogni direzione di alimentazione della lavastoviglie.

### Caratteristiche e benefici

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Tutti i principali componenti sono realizzati in acciaio inox anticorrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.
- L'unità è da posizionare tra la lavastoviglie a cesto trascinato e il sistema di movimentazione.

### Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.

### Sostenibilità




- L'unità si basa sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a risciacquo singolo senza alcuna modifica inclusa la connessione di alimentazione.

### Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico PNC 863228 ☐
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm PNC 863229 ☐
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura PNC 865477 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

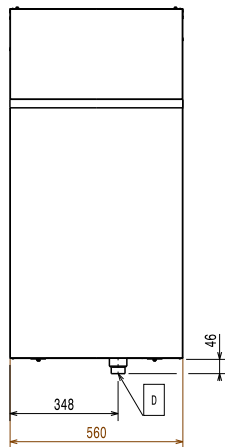


Lato

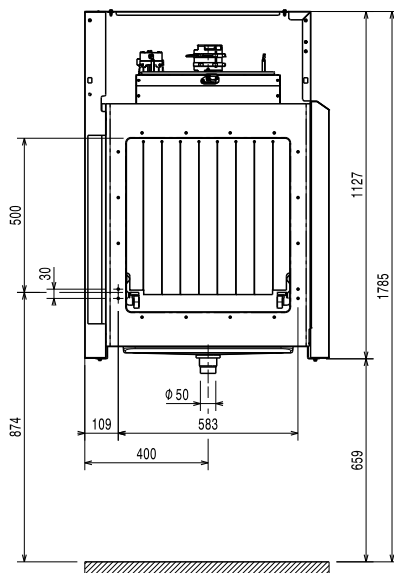

- D = Scarico acqua
- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/OUT
- U = Porta USB

Alto



### Elettrico

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione:                | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Potenza standard installata:              | 4.4 kW                   |
| Elementi riscaldanti zona di asciugatura: | 4.13 kW                  |
| Potenza ventola asciugatura:              | 0.23 kW                  |

### Informazioni chiave

Reference norm used to measure the noise:  
IEC60335-2-58 annex AA.

**Dimensioni bocca di carico (larghezza):** 530 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 560 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 795 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 1130 mm

**Dimensioni bocca di carico (altezza):** 490 mm

**Altezza imballo:** 1310 mm

**Larghezza imballo:** 920 mm

**Profondità imballo:** 610 mm

**Volume imballo:** 0.74 m<sup>3</sup>

**Flusso d'aria:** 540 m<sup>3</sup>/h

**Temperatura aria:** 70 °C

### Sostenibilità

**Livello di rumorosità:** <62 dBA