

## Lavaggio Stoviglie Zona di asciugatura da 600 mm, elettrico, con porta

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535038 (NMDE)

Zona di asciugatura  
elettrica, da 600 mm, con  
porta

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura da 600 mm, predisposto e adatto per essere connesso con le lavastoviglie a cesto trascinato modulari green&clean.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, è adatto per ogni direzione di alimentazione della lavastoviglie.

Porta coibentata per assicurare operazioni silenziose e per preservare il calore.

Accesso facilitato.

### Caratteristiche e benefici

- Modulo da inserire tra la macchina e gli accessori per la movimentazione
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza


### Costruzione

- Tutti i principali componenti sono fatti in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- Il modulo si collega facilmente alla lavastoviglie senza alcuna modifica (inclusa connessione elettrica).
- Protezione all'acqua IPX5.

### Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico PNC 863228
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm PNC 863229
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura PNC 865477

Approvazione: \_\_\_\_\_

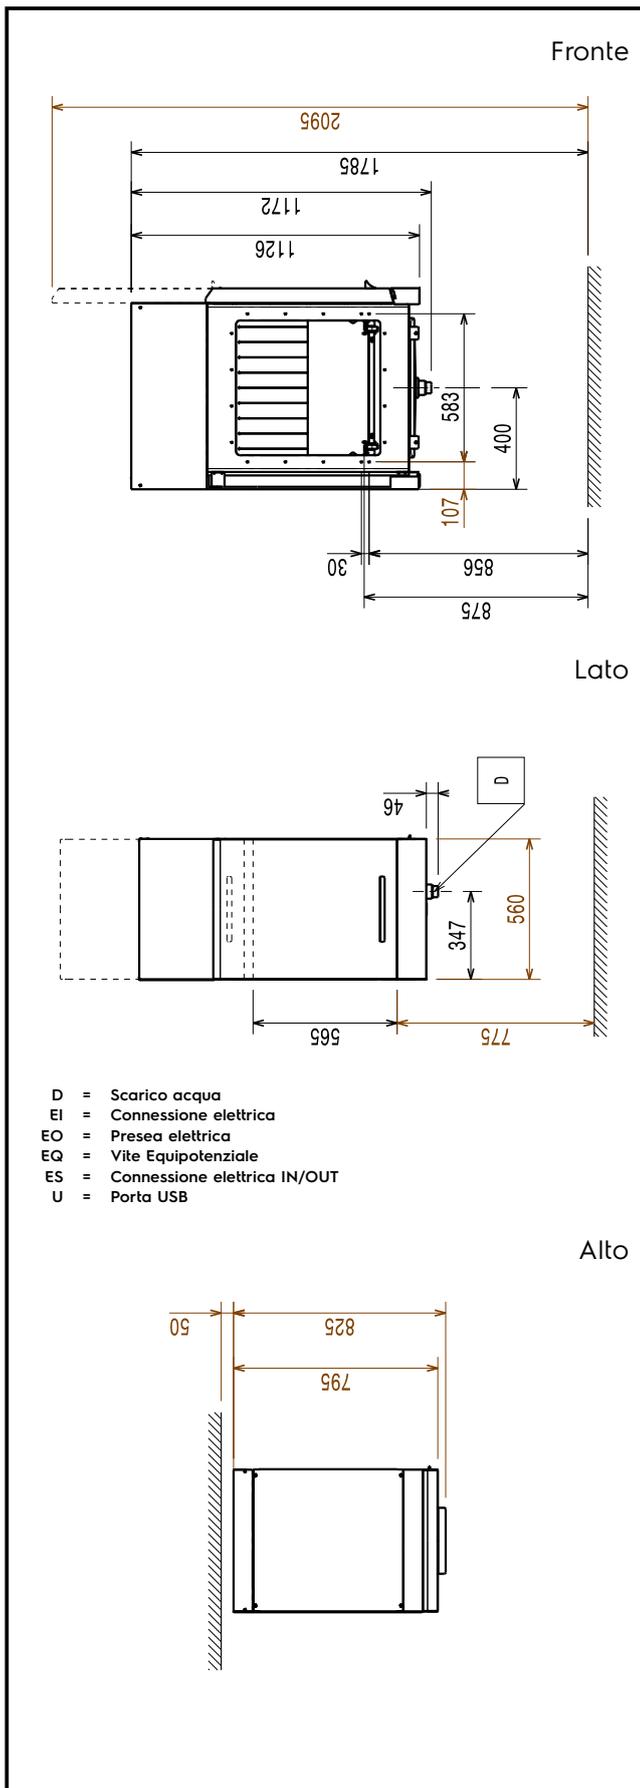

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	
535038 (NMDE)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Potenza standard installata:	4.4 kW
Elementi riscaldanti zona di asciugatura:	4.13 kW
Potenza ventola asciugatura:	0.23 kW

### Informazioni chiave

Flusso d'aria:	530 m <sup>3</sup> /h
Temperatura aria:	70 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	560 mm
Dimensioni esterne, profondità:	825 mm
Per l'installazione la profondità può essere ridotta a 795 mm togliendo il pannello di controllo e le maniglie della porta	
Dimensioni esterne, altezza:	2020 mm
Altezza con porta aperta:	2100 mm
Peso netto:	80 kg
Peso imballo:	80 kg
Altezza imballo:	1570 mm
Larghezza imballo:	720 mm
Profondità imballo:	900 mm
Volume imballo:	1.02 m <sup>3</sup>
Secondo la norma: IEC60335-2-58 annex AA.	

### Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<62 dBA
------------------------	---------