



Lavaggio Stoviglie Zona di asciugatura da 600 mm, elettrico, con porta



535038 (NMDE)

Zona di asciugatura
elettrica, da 600 mm, con
porta

Descrizione

Articolo N°

Zona di asciugatura da 600 mm, predisposto e adatto per essere connesso con le lavastoviglie a cesto trascinato modulari green&clean.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, è adatto per ogni direzione di alimentazione della lavastoviglie.

Porta coibentata per assicurare operazioni silenziose e per preservare il calore.

Accesso facilitato.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Modulo da inserire tra la macchina e gli accessori per la movimentazione
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza

Costruzione

- Tutti i principali componenti sono fatti in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- Il modulo si collega facilmente alla lavastoviglie senza alcuna modifica (inclusa connessione elettrica).
- Protezione all'acqua IPX5.


Accessori opzionali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico | PNC 863228 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm | PNC 863229 <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura | PNC 865477 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

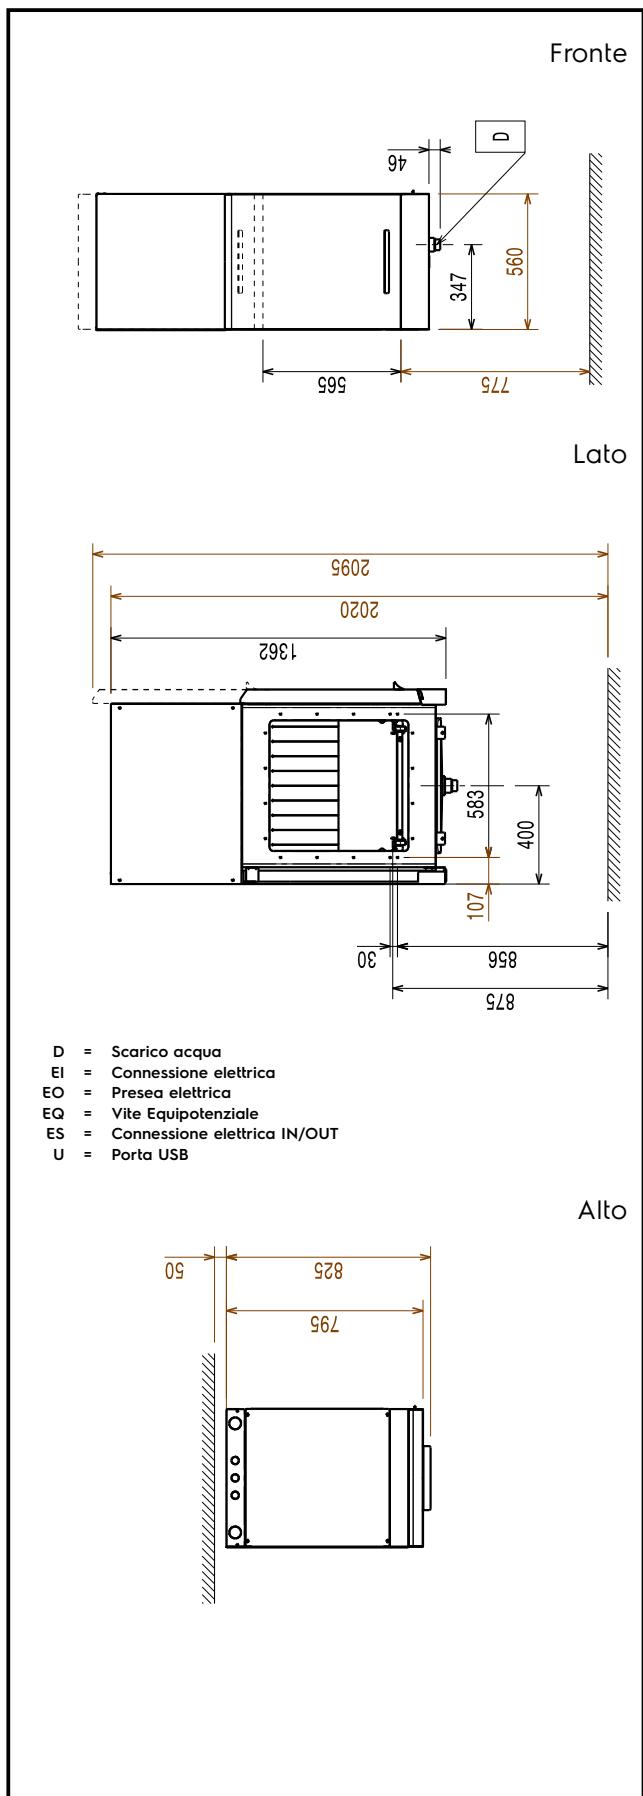

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3N ph/50 Hz

Potenza standard
installata: 4.4 kW

Elementi riscaldanti zona
di asciugatura: 4.13 kW

Potenza ventola
asciugatura: 0.23 kW

Informazioni chiave

Per l'installazione la profondità può essere ridotta a
795 mm togliendo

il pannello di controllo e le maniglie della porta

Secondo la norma: IEC60335-2-58 annex AA.

Altezza con porta aperta: 2100 mm

Dimensioni esterne,
larghezza: 560 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 825 mm

Dimensioni esterne,
altezza: 1362 mm

Peso netto: 80 kg

Peso imballo: 80 kg

Altezza imballo: 1570 mm

Larghezza imballo: 720 mm

Profondità imballo: 900 mm

Volume imballo: 1.02 m³

Flusso d'aria: 530 m³/h

Temperatura aria: 70 °C

Sostenibilità

Livello di rumorosità: <62 dBA



Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura da 600 mm, elettrico, con porta

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.19