

**Lavaggio Stoviglie**  
**Zona di asciugatura da 600 mm con**  
**porta per lavastoviglie cesto trascinato**  
**green&clean Dual**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535097 (NMDDRE5)

Zona di asciugatura da 600  
mm con porta per  
lavastoviglie cesto  
trascinato green&clean  
Dual

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura con porta predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia. Porta coibentata di facile accesso per un funzionamento silenzioso della macchina e per la conservazione del calore.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, si adatta ad ogni direzione di carico della lavastoviglie.

## Caratteristiche e benefici

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.
- Ampia porta bilanciata che permette un'ispezione facilitata. Porta isolata con poliuretano espanso per una migliore coibentazione e una riduzione dei rumori.
- Unità da posizionare tra la lavastoviglie e il sistema di movimentazione.

## Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- Tutti i principali componenti sono fatti in acciaio inox anti-corrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a doppio risciacquo, senza alcuna modifica, inclusi i collegamenti di alimentazione, acqua in ingresso, acqua di scarico, detergente e brillantante.

## Accessori opzionali



- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico PNC 863228 ☐
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm PNC 863229 ☐
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura PNC 865477 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavaggio Stoviglie**  
**Zona di asciugatura da 600 mm con porta per**  
**lavastoviglie cesto trascinato green&clean**  
**Dual**

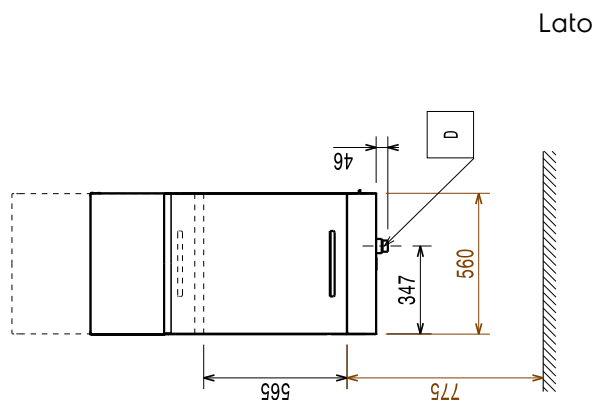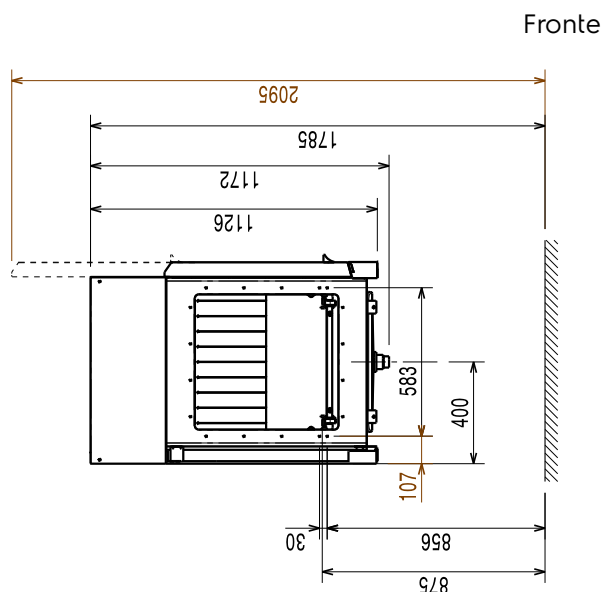

- D = Scarico acqua  
EI = Connessione elettrica  
EO = Presea elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale  
ES = Connessione elettrica IN/OUT  
U = Porta USB

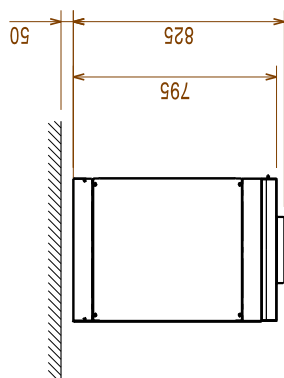

## Elettrico

Elementi riscaldanti zona di asciugatura:

535097 (NMDDRE5) 4.13kW

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3N ph/50 Hz

Potenza standard installata: 4.4 kW

Potenza ventola asciugatura: 0.23kW

## Informazioni chiave

Flusso d'aria: 540m<sup>3</sup>/h

Temperatura aria: 70°C

Solo per il trasporto, la profondità può essere ridotta a 795 mm dalla maniglia della porta.

Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore: IEC60335-2-58 allegato AA.

Dimensioni esterne, larghezza: 560 mm

Dimensioni esterne, profondità: 825 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1172 mm

Peso netto: 57 kg

Peso imballo: 69 kg

Altezza imballo: 1310 mm

Larghezza imballo: 910 mm

Profondità imballo: 610 mm

Volume imballo: 0.73 m<sup>3</sup>

## Sostenibilità

Livello di rumorosità: <62 dBA



Lavaggio Stoviglie  
Zona di asciugatura da 600 mm con porta per lavastoviglie cesto  
trascinato green&clean Dual  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.27