



Electrolux
PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura ad angolo per
lavastoviglie cesto trascinato
green&clean Dual


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

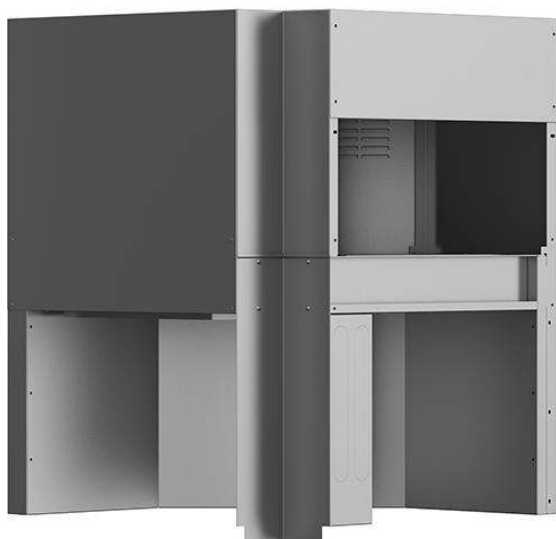

535099 (NCDDRE5)

Zona di asciugatura ad
angolo per lavastoviglie
cesto trascinato
green&clean Dual

Descrizione

Articolo N° _____

Zona di asciugatura ad angolo predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia. Deve essere installato insieme ad una curva a 90° o 180°.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, si adatta ad ogni direzione di carico della lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- Piena accessibilità all'interno del tunnel e design igienico per facilitare la pulizia.
- Tutti i principali componenti sono realizzati in acciaio inox anticorrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Il tunnel deve essere sempre ordinato con una curva da 90° o 180°.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza.
- Unità da posizionare tra la lavastoviglie e il sistema di movimentazione.

Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a doppio risciacquo, senza alcuna modifica, inclusi i collegamenti di alimentazione, acqua in ingresso, acqua di scarico, detergente e brillantante.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura ad angolo per
lavastoviglie cesto trascinato green&clean
Dual

Fronte

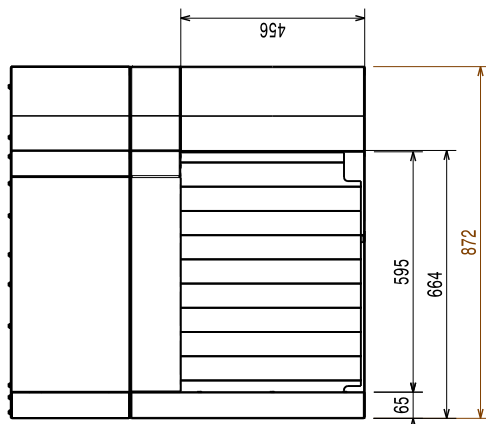


Lato

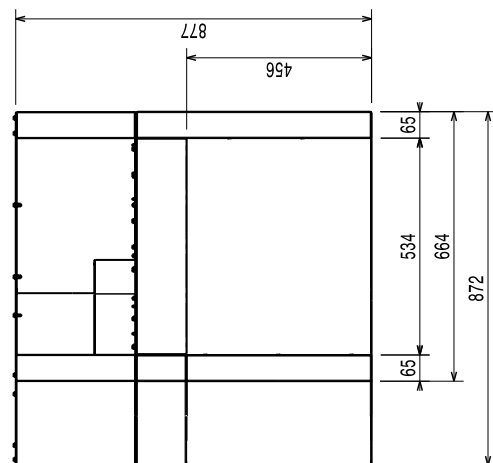

- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/OUT
- U = Porta USB

Alto

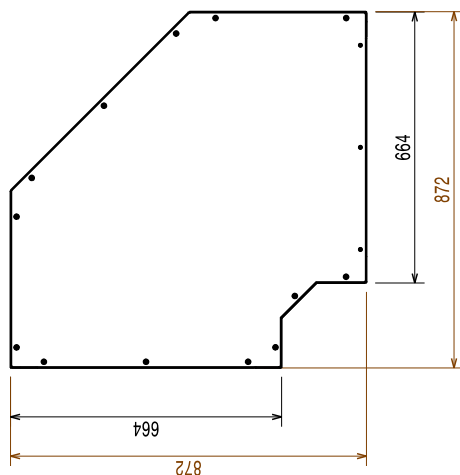

Elettrico

Elementi riscaldanti zona di asciugatura:

535099 (NCDDRE5) 8.25kW
380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Tensione di alimentazione:

Potenza standard installata: 8.5 kW

Potenza ventola

asciugatura: 70°C

Informazioni chiave

Flusso d'aria: 750m³/h

Temperatura aria: 70°C

Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore:
IEC60335-2-58 allegato AA.

Dimensioni esterne,
larghezza:

872 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

872 mm

Dimensioni esterne, altezza:

877 mm

Peso netto: 62 kg

Peso imballo: 61 kg

Altezza imballo: 1020 mm

Larghezza imballo: 930 mm

Profondità imballo: 940 mm

Volume imballo: 0.89 m³

Sostenibilità

Livello di rumorosità: <62 dBA



Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie cesto trascinato
green&clean Dual
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.02.10