Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie cesto trascinato green&clean Dual

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

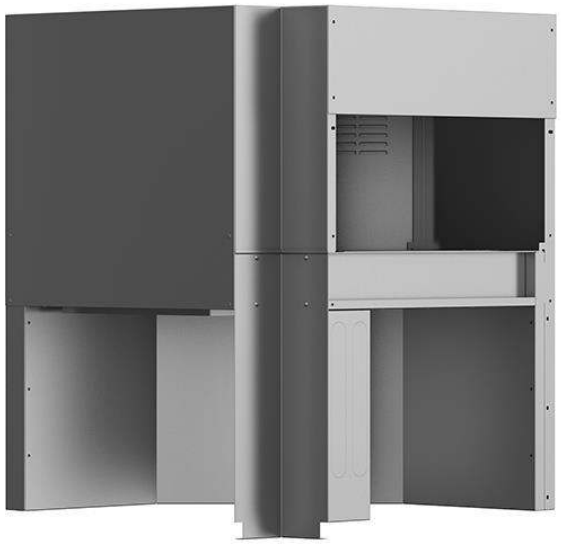

535099 (NCDDRE5) Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie cesto trascinato green&clean Dual

Descrizione

Articolo N° _____

Zona di asciugatura ad angolo predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual.
Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia. Deve essere installato insieme ad una curva a 90° o 180°.
Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Grazie alla reversibilità in utenza, si adatta ad ogni direzione di carico della lavastoviglie.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- Piena accessibilità all'interno del tunnel e design igienico per facilitare la pulizia.
- Tutti i principali componenti sono realizzati in acciaio inox anticorrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Il tunnel deve essere sempre ordinato con una curva da 90° o 180°.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza
- Unità da posizionare tra la lavastoviglie e il sistema di movimentazione.

Costruzione

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.
- L'unità è costruita sul concetto di modularità per collegarsi facilmente ad una lavastoviglie a cesto trascinato a doppio risciacquo, senza alcuna modifica, inclusi i collegamenti di alimentazione, acqua in ingresso, acqua di scarico, detergente e brillantante.

Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura ad angolo per lavastoviglie cesto trascinato green&clean Dual

Fronte

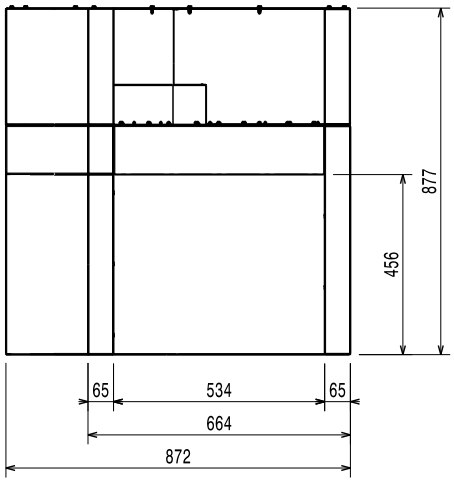

Lato

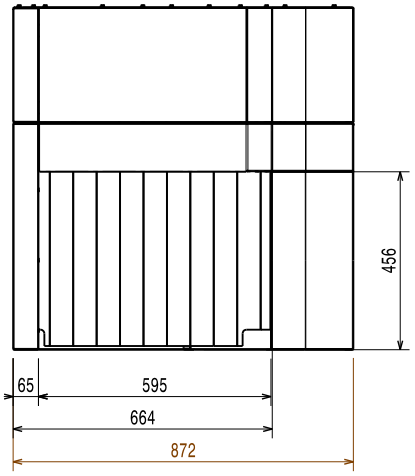

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
ES = Connessione elettrica IN/OUT
U = Porta USB

Alto

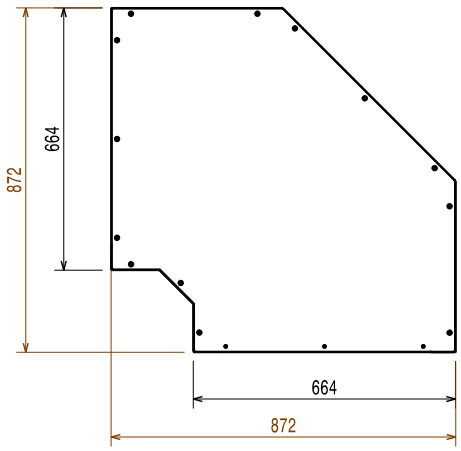

Elettrico

Elementi riscaldanti zona di asciugatura:	
535099 (NCDDRE5)	8.25kW
	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Tensione di alimentazione:	
Potenza standard installata:	8.5 kW
Potenza ventola asciugatura:	70°C

Informazioni chiave

Flusso d'aria:	750m3/h
Temperatura aria:	70°C

Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore: IEC60335-2-58 allegato AA.

Dimensioni esterne, larghezza:	872 mm
Dimensioni esterne, profondità:	872 mm
Dimensioni esterne, altezza:	877 mm
Peso netto:	62 kg
Peso imballo:	61 kg
Altezza imballo:	1020 mm
Larghezza imballo:	930 mm
Profondità imballo:	940 mm
Volume imballo:	0.89 m³

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<62 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20