

**Lavaggio Stoviglie**  
**Zona di asciugatura da 600 mm senza**  
**porta per lavastoviglie cesto trascinato**  
**green&clean Dual**


ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

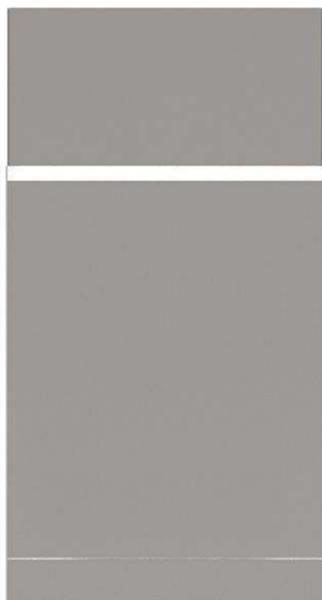

535141 (NMHDRE56)

Zona di asciugatura da 600  
mm senza porta per  
lavastoviglie cesto  
trascinato green&clean  
Dual**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Zona di asciugatura da 600 mm, senza porta, predisposta per essere connessa con le lavastoviglie a cesto trascinato green&clean Dual.

Il modulo utilizza aria interna ed esterna garantendo ottimi risultati di asciugatura con ridotti consumi di energia.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Grazie alla reversibilità in utenza, è adatto per ogni direzione di alimentazione della lavastoviglie.

**Caratteristiche e benefici**

- Controllo elettronico per ottimizzare i risultati di asciugatura.
- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Tutti i principali componenti sono realizzati in acciaio inox anticorrosivo AISI 304: la camera interna, i pannelli esterni laterali e frontali, la porta e il sistema di trasporto del cesto.
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).
- La direzione di alimentazione può essere da sinistra a destra o da destra a sinistra ed è reversibile in utenza
- Unità da posizionare tra la lavastoviglie e il sistema di movimentazione.

**Costruzione**

- La camera è stampata con angoli arrotondati e non presenta tubazioni all'interno per una migliore pulizia.

**Accessori opzionali**

- Ripiano inferiore per zona di asciugatura da 600 mm, con foro per lo scarico PNC 863228
- Ripiano inferiore grigliato per zona di asciugatura da 600 mm PNC 863229
- Coppia di gambe per collegare la rulliera (con una lunghezza maggiore di 1000mm) con lavastoviglie a cesto trascinato dotata di zona di asciugatura PNC 865477


**Approvazione:** \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavaggio Stoviglie**  
Zona di asciugatura da 600 mm senza porta  
per lavastoviglie cesto trascinato green&clean  
Dual

Fronte

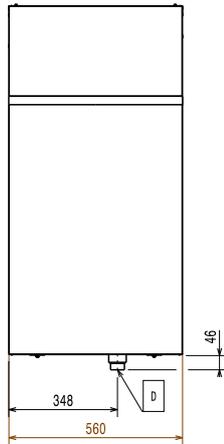


Lato

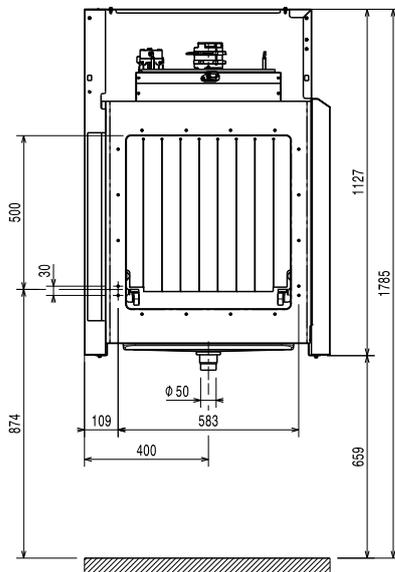

- D = Scarico acqua
- EI = Connessione elettrica
- EO = Presea elettrica
- EQ = Vite Equipotenziale
- ES = Connessione elettrica IN/OUT
- U = Porta USB

Alto



### Elettrico

Tensione di alimentazione:

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

535141 (NMHDRE56)

Potenza standard installata: 4.4 kW

Elementi riscaldanti zona di asciugatura: 4.13 kW

Potenza ventola asciugatura: 0.23 kW

### Informazioni chiave

Flusso d'aria: 540 m<sup>3</sup>/h

Temperatura aria: 70 °C

Dimensioni esterne, larghezza: 560 mm

Dimensioni esterne, profondità: 795 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1130 mm

Dimensioni bocca di carico (larghezza): 530 mm

Dimensioni bocca di carico (altezza): 490 mm

Altezza imballo: 1310 mm

Larghezza imballo: 920 mm

Profondità imballo: 610 mm

Volume imballo: 0.74 m<sup>3</sup>

Norma di riferimento utilizzata per misurare il rumore: IEC60335-2-58 allegato AA.

### Sostenibilità

Livello di rumorosità: <62 dBA



Lavaggio Stoviglie  
Zona di asciugatura da 600 mm senza porta per lavastoviglie cesto  
trascinato green&clean Dual  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso