

## Granite e creme fredde Dispenser sorbetti e creme fredde, 2 vasche da 5 l

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**560012 (SP2)**

Dispenser sorbetti e creme fredde con 2 vasche da 5 l

**560013 (SP2ITNK)**

Dispenser sorbetti e creme fredde con 2 vasche isolanti da 5 l

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Dispenser sorbetti e creme fredde con 2 vasche da 5 l. Ideale per la produzione di specialità fredde: dolci cremosi, sorbetti, mousse e simili. Funziona con preparati a base di acqua o latte o con miscele pronte per essere versate nella vasca. Design compatto. La macchina si arresta automaticamente all'apertura del coperchio ed evita la formazione di ghiaccio o condensa grazie alla vasca isolante. Forme arrotondate con finiture in acciaio inox e plastica bianca. Tutti i componenti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inox o in plastica, removibili per una facile pulizia e lavabili in lavastoviglie.


### Caratteristiche e benefici

- Ideale per la produzione di specialità fredde: dolci cremosi, sorbetti, mousse e prodotti simili.
- Funziona con preparati a base di acqua o latte o con miscele pronte per essere versate nella vasca.
- Soluzione perfetta per bar, ristoranti, caffetterie, torrefazioni, hotel e tutti gli altri operatori HoReCa che desiderano attrezzature affidabili.
- La macchina si arresta automaticamente all'apertura del coperchio.
- Evita la formazione di ghiaccio o condensa grazie alla vasca isolante.
- Forme arrotondate con finiture in acciaio inox e plastica bianca.
- Grazie alla configurazione a due vasche è possibile preparare contemporaneamente uno o più prodotti.
- La vaschetta isolante garantisce una maggiore efficienza di raffreddamento e un minore impatto della temperatura esterna sui tempi di preparazione e manutenzione del prodotto, riducendo la condensa e lo scarico; è la migliore soluzione in condizioni climatiche calde.

### Costruzione

- Tutti i componenti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inox o in plastica, removibili per una facile pulizia e lavabili in lavastoviglie.
- Design compatto.

Approvazione: \_\_\_\_\_

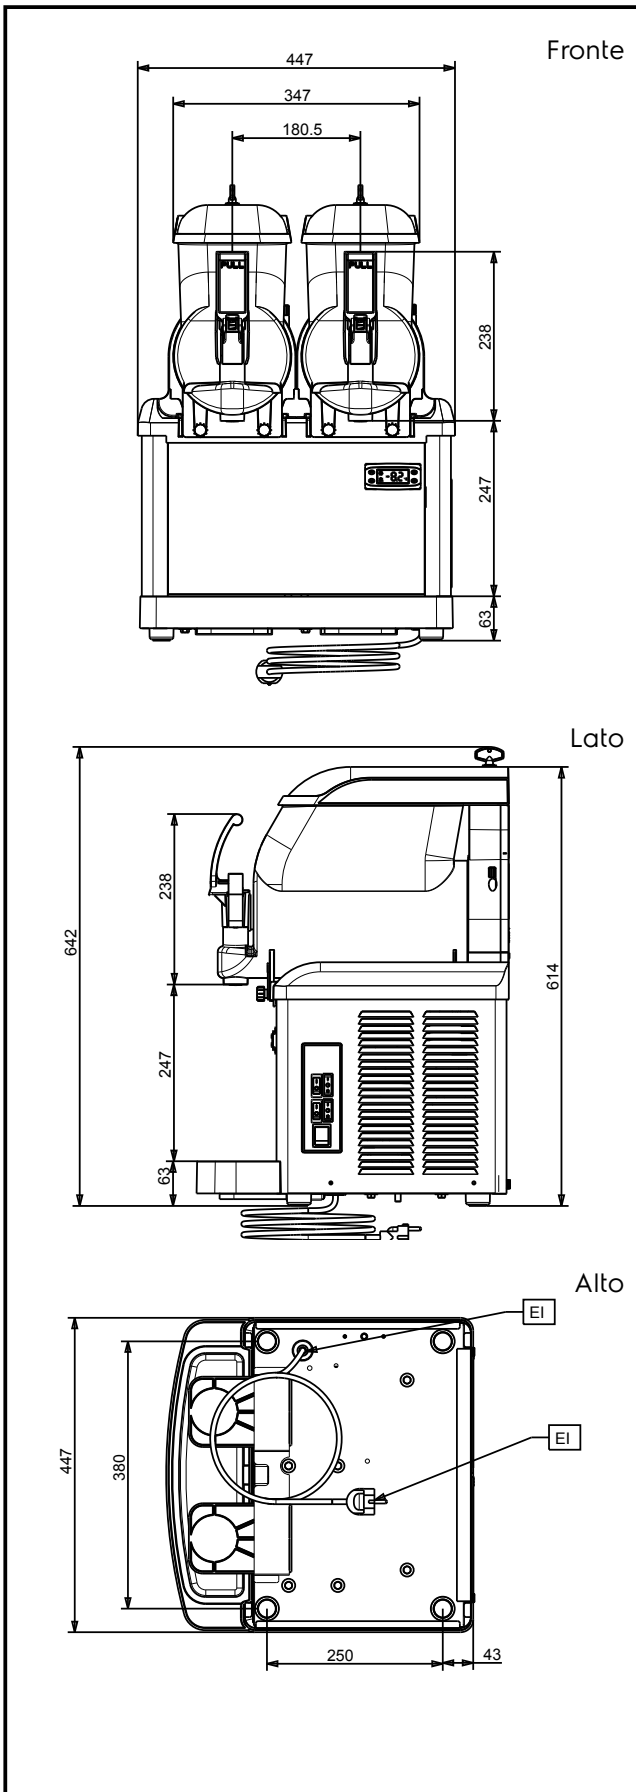

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

560012 (SP2) 220-240 V/1 ph/50 Hz

560013 (SP2ITNK) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max: 0.65 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 447 mm

Dimensioni esterne, profondità: 438 mm

Dimensioni esterne, altezza: 612 mm

Peso netto: 48 kg

### Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante: R452A