



**Gamma cottura modulare  
Tuttapiastre elettrico 4 zone, Ecotop,  
su vano caldo , con alzatina posteriore**

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**588707 (MBLUGBH4AO)**

Tuttapiastre elettrico 4 zone,  
Ecotop, su vano caldo , con  
alzatina posteriore - 1 lato  
operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Solid top in acciaio dolce con superficie liscia. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza. Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Ampio vano caldo da 800 mm con 2 porte; unità costruita secondo la normativa DIN 18860\_2 con 70 mm di zoccolo. Possibilità di impostare la temperatura all'interno del vano attraverso un termostato: temperatura massima 110°C. Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1. Protezione all'acqua IPX5.

## Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Temperatura impostabile attraverso un termostato per soddisfare le diverse esigenze di mantenimento. Temperatura massima 110 °C.
- Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con piano antigocciolante di 20 mm di spessore.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

## Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.



## Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


### Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm PNC 912498
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556
- Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm PNC 912579
- Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm PNC 912580
- Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm PNC 912586
- Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm PNC 912587
- Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm PNC 912588
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 800 mm PNC 912634
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 850mm PNC 912659
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1700mm PNC 912662
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 800 mm PNC 912882
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913003
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete, 850x700mm PNC 913004
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm PNC 913013
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913115
- Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913116
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm PNC 913206
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm PNC 913207
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226
- Profilo, profondità=850 mm PNC 913231
- Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore PNC 913234
- Kit ottimizzazione energetico 32A PNC 913247
- Pannello laterale rinforzato destro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913261
- Pannello laterale rinforzato sinistro (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale) PNC 913262
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913281
- Filtro L= 800 mm PNC 913665

- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913686   
in acciaio inox (questo pannello  
deve essere utilizzato come chiusura  
contro una parete, tra  
apparecchiature della gamma  
thermaline/ProThermic e  
apparecchiature non appartenenti  
alla gamma thermaline, che  
abbiano stesse dimensioni)



**Gamma cottura modulare  
Tuttapiastre elettrico 4 zone, Ecotop, su vano caldo , con alzatina  
posteriore**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

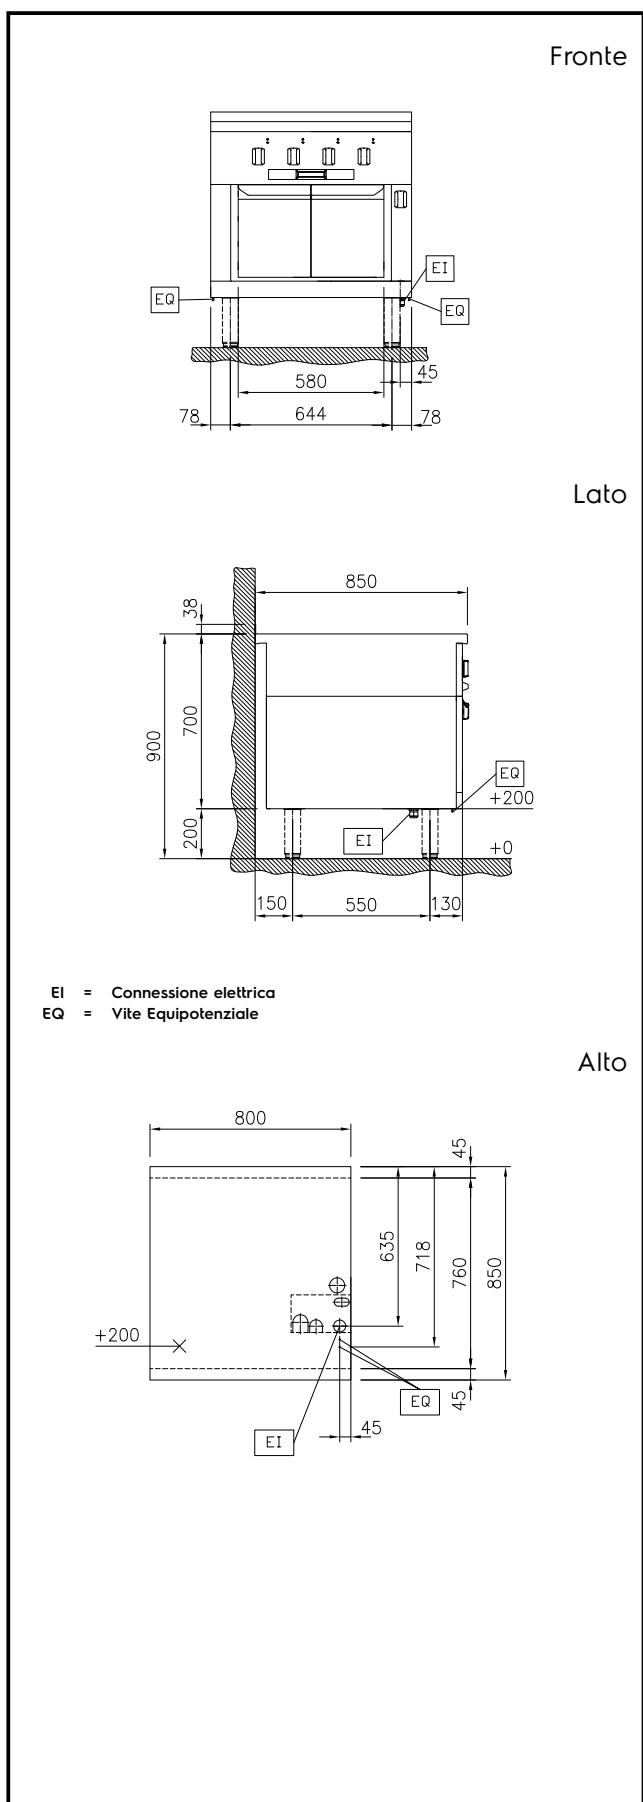

**Gamma cottura modulare  
Tuttapiastre elettrico 4 zone, Ecotop, su vano caldo , con alzatina posteriore**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 14.3 kW

**Informazioni chiave**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Temperatura MIN:                                      | 100 °C                             |
| Temperatura MAX:                                      | 450 °C                             |
| Dimensioni esterne,<br>larghezza:                     | 800 mm                             |
| Dimensioni esterne,<br>profondità:                    | 850 mm                             |
| Dimensioni esterne,<br>altezza:                       | 700 mm                             |
| Peso netto:   | 149 kg                             |
| Configurazione:                                       | Su Forno;Funzionante da<br>un lato |
| Potenza piastre frontali:                             | 3 - 3 kW                           |
| Potenza piastre posteriori:                           | 3 - 3 kW                           |
| Superficie utilizzabile<br>tuttapiastra (larghezza):  | 670 mm                             |
| Superficie utilizzabile<br>tuttapiastra (profondità): | 650 mm                             |

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 30.5 Amps



**Gamma cottura modulare  
Tuttapiastre elettrico 4 zone, Ecotop, su vano caldo , con alzatina  
posteriore**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso