



Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Piastra di mantenimento elettrica top,
con alzatina posteriore - 1 lato
operatore - L= 1000 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589145
(MCRBABJOBO)

Piastra di mantenimento elettrica top, con
alzatina posteriore - 1 lato operatore - L=
1000 mm

Caratteristiche e benefici

- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.

Accessori opzionali

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Raschietto per piani cottura | PNC 910601 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 1000 mm | PNC 912528 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 1000 mm | PNC 912558 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x700mm | PNC 913015 | ☐ |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x800mm PNC 913028 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm PNC 913117 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913118 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm PNC 913208 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913209 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226 ☐
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232 ☐
- Filtro L= 1000 mm PNC 913666 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
Piastra di mantenimento elettrica top, con
alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 1000
mm

Fronte

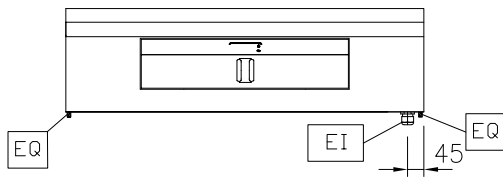


Lato

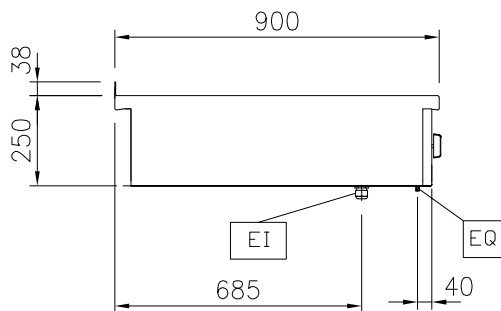

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

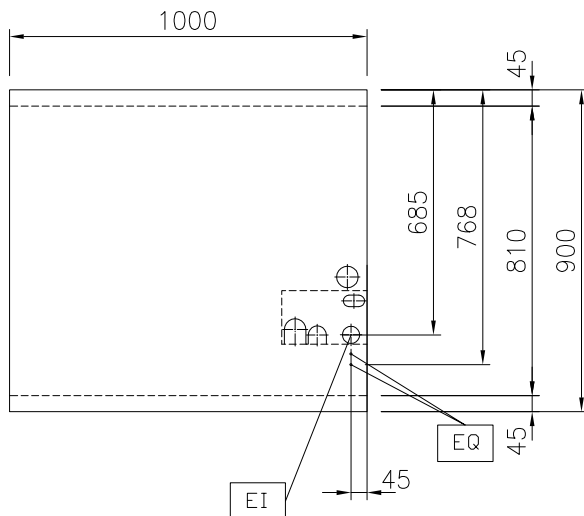

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.95 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm
Peso netto: 42 kg
Funzionante da un lato;Top

Configurazione:

Potenza piastre frontali: 0 - 0 kW

Dimensioni piastre frontali:

Sostenibilità

Consumo di corrente: 4.13 Amps



Gamma cottura modulare
Piastra di mantenimento elettrica top, con alzatina posteriore - 1 lato
operatore - L= 1000 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.18