



**Gamma cottura modulare  
Piastra di mantenimento elettrica top,  
con alzatina posteriore - 1 lato  
operatore - L= 1000 mm**



589145  
(MCRBABJOBO)

Piastra di mantenimento elettrica top, con  
alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 1000 mm

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

### **Caratteristiche e benefici**

- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

### **Costruzione**

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pano antigocciolante di 20 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.

### **Accessori opzionali**

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Raschietto per piani cottura  | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm                                   | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm   | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm   | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm   | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm   | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro                              | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro                            | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x700mm | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |

**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

#### **Gamma cottura modulare**


**Piastra di mantenimento elettrica top, con alzatina posteriore - 1 lato operatore - L= 1000 mm**

- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x800mm PNC 913028
  - Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm PNC 913117
  - Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913118
  - Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm PNC 913208
  - Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913209
  - Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226
  - Profilo profondità: 900mm PNC 913232
  - Filtro L= 1000 mm PNC 913666



**Piastra di mantenimento elettrica top, con alzatina posteriore - 1 lato  
operatore - L= 1000 mm**

2025.12.05

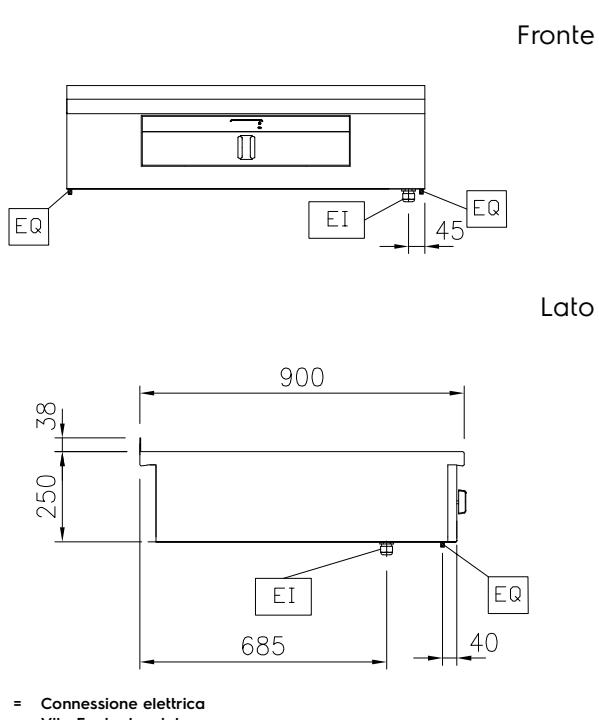

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 0.95 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
 Peso netto: 42 kg  
 Funzionante da un lato;Top

Configurazione:  
 Potenza piastre frontali: 0 - 0 kW  
 Dimensioni piastre frontali:

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 4.13 Amps