



Gamma cottura modulare Piastra di mantenimento elettrica top - 1 lato operatore - L= 600 mm



589502
(MCRAAFOBO) Piastra di mantenimento elettrica top - 1 lato
operatore - L= 600 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolante di 20 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.

Accessori opzionali

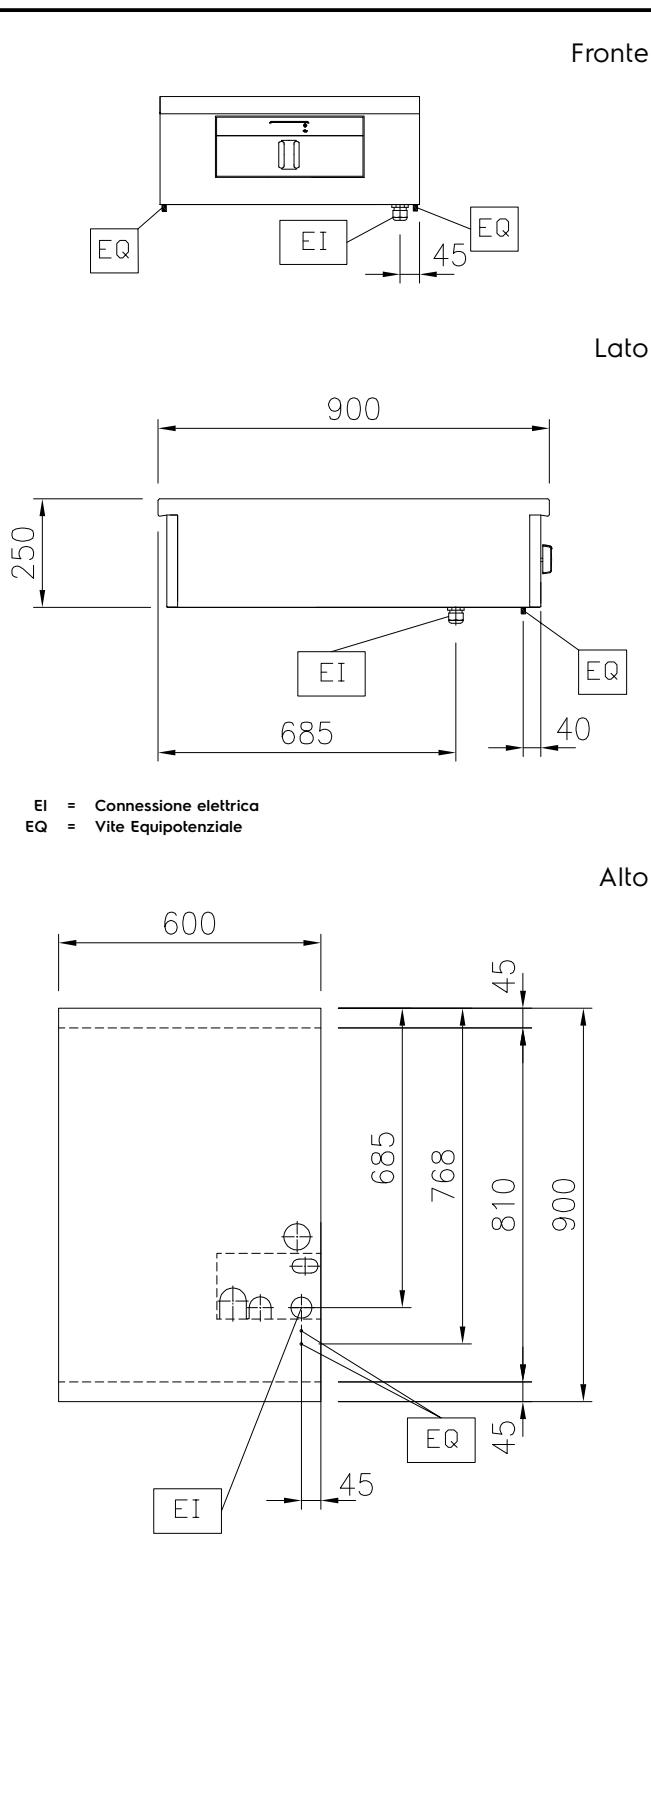
- | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Raschietto per piani cottura | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| unità, 900 mm | | |
| • Piano porzionatore da 600 mm | PNC 912524 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 600 mm | PNC 912554 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| 300x900mm | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| 400x900mm | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| 200x900mm | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| 300x900mm | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| 400x900mm | | |
| • Kit profilo di connessione tra | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| unità, lato destro | | |
| • Kit profilo di connessione tra | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| unità, lato sinistro | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| filo, lato sinistro, 900 mm | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| filo, lato destro 900 mm | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| (12.5mm), lato sinistro 900 mm | | |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913203
- lato destro 900 mm
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm)
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), PNC 913251 per installazione schiena contro schiena, lato sinistro
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), PNC 913252 per installazione schiena contro schiena, lato destro
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro PNC 913255
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro PNC 913256


Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.55 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 600 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm
Peso netto: 32 kg
Funzionante da un lato;Top

Configurazione:
Potenza piastre frontali: 0 - 0 kW
Dimensioni piastre frontali:

Sostenibilità

Consumo di corrente: 2.39 Amps