

**Gamma cottura modulare**  
**Tuttapiastro elettrico 4 zone, su forno**  
**elettrico statico passante-2 lati**  
**operatore**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**589651 (MCLNECJ8AO)**

Tuttapiastro elettrico 4 zone,  
su forno elettrico statico  
passante - 2 lati operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza. Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Base forno elettrico passante con porta del forno di 40 mm di spessore e piastre in acciaio smaltato rigato. Camera con 2 livelli di guide per contenere teglie GN 2/1. Temperatura forno fino a 300 ° C, controllo manuale dell'umidità nella camera di cottura, sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura. L'elemento riscaldante superiore del forno può essere utilizzato anche per grigliare. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5.

## Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Porta del forno di 40mm di spessore a garanzia di un maggiore isolamento.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Camera con 2 livelli di guide per contenere teglie e piastre in acciaio smaltato rigato GN 2/1.
- L'elemento riscaldante superiore del forno può essere utilizzato anche per grigliare.
- Controllo manuale dell'umidità nella camera di cottura.
- Sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860\_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Temperatura forno fino a 300 °C

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.

Approvazione:

- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

### Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

### Accessori inclusi


- 1 x Griglia GN 2/1 per forni PNC 910652

### Accessori opzionali


- |                                                                                                                                                                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Teglia GN 2/1 per forni                                                                                                                                            | PNC 910651 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra acciaio GN 2/1 per piastra refrattaria                                                                                                                     | PNC 910655 | <input type="checkbox"/> |
| • Piastra in refrattario GN 2/1 per forni                                                                                                                            | PNC 910656 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                       | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm                                                                                      | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                      | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                      | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                           | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                           | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                           | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm                                                                                                                    | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                                     | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm                                                                                                    | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                  | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                      | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                         | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                      | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                        | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                          | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 40A                                                                                                                                  | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm                                                                       | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore                                                                                                                           | PNC 913284 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 1000 mm                                                                                                                                                  | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |

- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913688   
in acciaio inox (questo pannello  
deve essere utilizzato come chiusura  
contro una parete, tra  
apparecchiature della gamma  
thermaline/ProThermetic e  
apparecchiature non appartenenti  
alla gamma thermaline, che  
abbiano stesse dimensioni)

Fronte




Lato

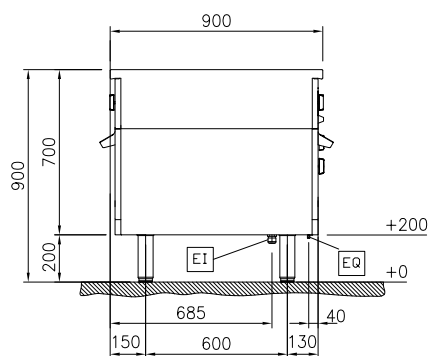

EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

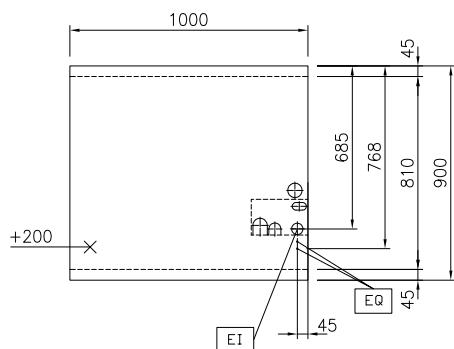

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 21.3 kW

**Informazioni chiave**

Temperatura MIN: 100 °C  
Temperatura MAX: 450 °C  
Dimensioni esterne,  
larghezza: 1000 mm  
Dimensioni esterne,  
profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne,  
altezza: 700 mm  
Peso netto: 261 kg  
Configurazione: On Oven;Both-Sides  
Operated  
Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW  
Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW  
Superficie utilizzabile  
tuttapiastro (larghezza): 820 mm  
Superficie utilizzabile  
tuttapiastro (profondità): 720 mm

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 40.3 Amps