

Bevande calde Macchina per caffè con macinacaffè, doppia, 3 kg, thermos

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600692 (EGNB20H)

Macchina per caffè filtrato con macinacaffè, thermos da 2,2 l e tramoggia doppia da 3 kg. Il thermos deve essere ordinato separatamente

Descrizione

Articolo N° _____

Macchina per caffè filtrato con macinacaffè doppia 3 kg con thermos. 3 funzioni: macinatura; erogazione; macinatura ed erogazione. Controllata digitalmente grazie alla tecnologia PrecisionBrew™. Temperatura precisa di preparazione: la macchina per il caffè mantiene la temperatura della bevanda a +/- 0,5 °C durante l'intero ciclo di preparazione. Preparazione a impulsi/pre-infusione: aumenta fino al 20% l'estrazione per lotto di caffè. Programmabile: numero di impulsi, orario di accensione e spegnimento impulsi. L'impostazione bassa temp./nessuna preparazione consente al ciclo di iniziare esclusivamente quando l'acqua ha raggiunto la temperatura di preparazione ottimale. Le impostazioni della macchina possono essere "bloccate" per evitare manomissioni. Le piastre riscaldanti possono essere programmate affinché si spengano dopo 240 minuti dall'ultimo ciclo di preparazione. Design salvaspazio.

Caratteristiche e benefici


- Il volume di erogazione può essere impostato in modalità "apprendimento" per eliminare la configurazione di prova ed errore.
- Temperatura PrecisionBrew™: la macchina per caffè filtrato mantiene la temperatura della bevanda a +/- 0,5 °C durante l'intero ciclo di preparazione.
- Preparazione a impulsi/pre-infusione: aumenta fino al 20% l'estrazione per lotto di caffè.
- Impostazione bassa temp./nessuna preparazione consente al ciclo di iniziare esclusivamente quando l'acqua ha raggiunto la temperatura di preparazione ottimale.
- Blocco programmazione: le impostazioni della macchina possono essere "bloccate" per evitare manomissioni.
- Risparmio energetico: le piastre riscaldanti possono essere programmate affinché si spengano dopo 240 minuti dall'ultimo ciclo di preparazione.
- Il design salvaspazio elimina la necessità di utilizzare sia la macchina per caffè che il macinacaffè.
- Contatore utilizzo chicchi: il contatore registra il volume di chicchi utilizzati dalle tramogge.
- Il tempo di macinatura per metà lotto e intero lotto può essere impostato sulla parte anteriore della macchina.
- Sistema Grind'n Brew™ (macinatura ed erogazione) per chicchi doppi - 3 funzioni: macinatura; erogazione; macinatura ed erogazione, mezza o intera capacità. Controllato digitalmente grazie alla tecnologia PrecisionBrew™.

Accessori opzionali

- (6) thermos da 2,2 l con leva superiore, rivestiti in vetro, con parte superiore di colore nero e 3 etichette sapore colorate PNC 870007
- Thermos singolo da 2,2 l con leva superiore, rivestito in vetro, con parte superiore di colore nero e 3 etichette sapore colorate PNC 870008
- (6) thermos da 2,2 l con leva superiore, rivestiti in acciaio inox, con parte superiore di colore nero e 3 etichette sapore colorate PNC 870009

Approvazione: _____

Fronte

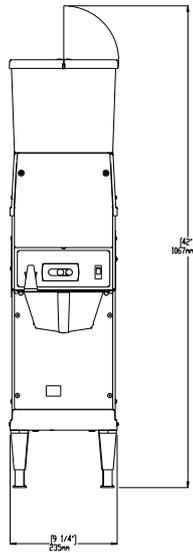

Elettrico

Tensione di alimentazione:

600692 (EGNB20H) 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max:

2.7 kW

Informazioni chiave

 Dimensioni esterne,
larghezza:

241 mm

 Dimensioni esterne,
profondità:

616 mm

Dimensioni esterne, altezza:

940 mm

Peso netto:

38 kg

Peso imballo:

41 kg

Altezza imballo:

991 mm


Larghezza imballo:

406 mm

Profondità imballo:

762 mm

Lato

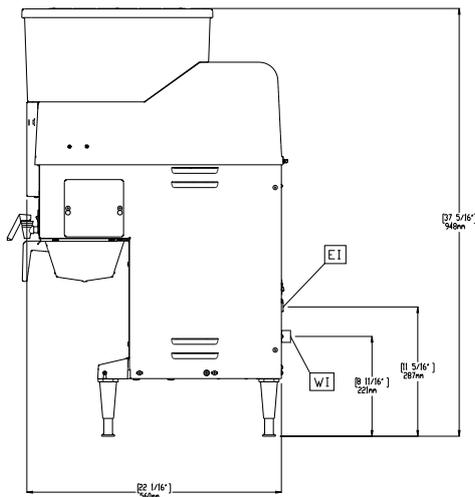

Alto

