

## LiberoPro Wok induzione, da incasso, monofase

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600880 (EIHCEDOMCS)

Wok induzione, da incasso,  
monofase

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Wok induzione monofase, predisposto per installazione ad incasso. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura a forma concava (wok) in vetroceramica, spessore 6 mm, resistente e facile da pulire (diametro 290 mm). Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

### Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

### Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Wok induzione in vetroceramica con diametro della coudette di 290 mm e spessore di 6 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Sostenibilità




- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

### Accessori opzionali


- Pentola Wok in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 350 mm PNC 653595
- Pentola Wok in acciaio, spessore 1 mm, con manico in legno adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 360 mm PNC 910613
- Pentola Wok in acciaio inox "heavy duty" con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 360 mm PNC 911587
- Coperchio inox per pentola Wok diam. 360 mm PNC 911588

Approvazione: \_\_\_\_\_

Alto




Lato

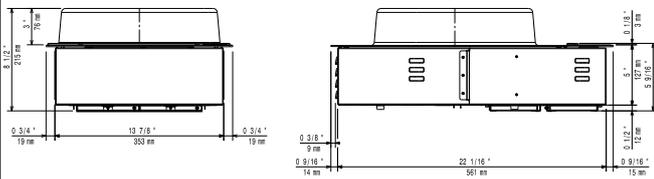

EI = Connessione elettrica  
EO = Presea elettrica

Altre

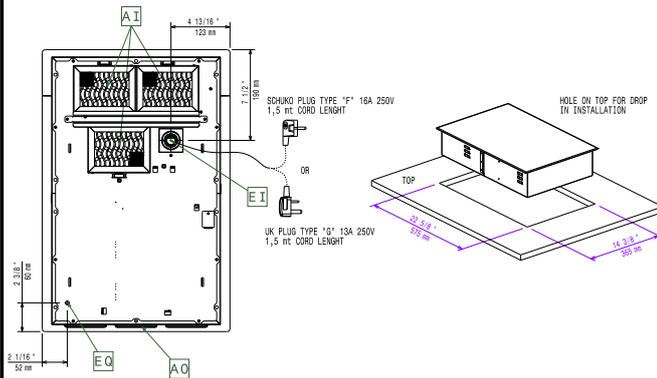

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Watt totali:	3.5 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A

### Informazioni chiave

Lunghezza top:	400 mm
Profondità top:	397 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	392 mm
Dimensioni esterne, profondità:	592 mm
Dimensioni esterne, altezza:	203 mm
Peso netto:	16 kg