

## LiberoPro Piano induzione monozona, da incasso, trifase

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600882 (EIHDDOMCT)

Piano induzione monozona,  
da incasso, trifase

### Descrizione

#### Articolo N°

Piano induzione monozona, trifase, predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

### Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico della pentola per trasferire calore e potenza solo quando è presente la pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

### Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Sostenibilità



- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

### Accessori opzionali

- Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm PNC 653596 ☐
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm PNC 653597 ☐
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280 mm PNC 653598 ☐
- Piastra universale con fondo rigato adatta per induzione PNC 653618 ☐


Approvazione: \_\_\_\_\_

### Alto




ELECTROLUX VERSION

### Lato

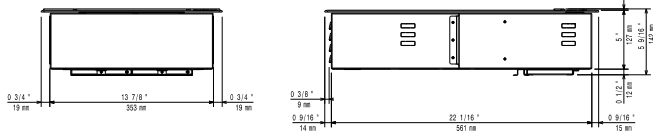

EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica

### Altre

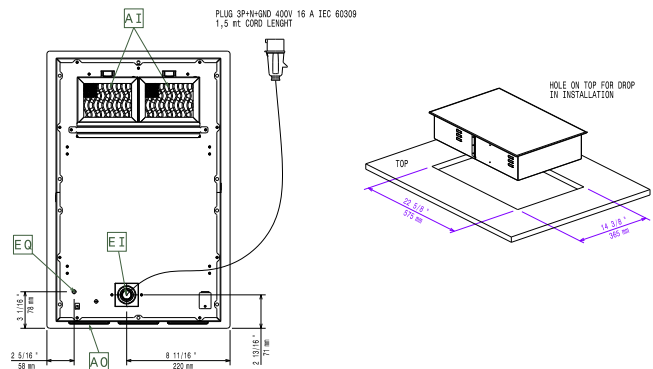

### Elettrico

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione:   | 380-415 V/3 ph/50-60 Hz |
| Watt totali:                 | 5 kW                    |
| Tipo di spina:               | IEC/EN 60309-1/2        |
| Alimentazione minima Ampere: | 16A                     |

### Informazioni chiave

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 392 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 592 mm |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 127 mm |
| Peso netto:                     | 14 kg  |