

## Turbofrantumatori TBM150 - Turbofrantumatore zuppe, micro frantumatore - 2 velocità

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



602067 (TBM150001)

Turbofrantumatore in acciaio inox. Tubo smontabile con gruppo frantumazione per ZUPPE. 2 velocità (1660 giri/min.) 4500 W

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio inox. Modello montato su un carrello dotato di ruote. Regolabile in altezza: si adatta alla forma di ogni recipiente, sia esso cilindrico, rettangolare, ect. Facile da pulire: il frantumatore può essere facilmente smontato nei diversi componenti, tubo, asta e rotore. No volt release system. Dispositivo di sicurezza a macchina spenta e anello di protezione frantumatore. 2 velocità: 1660 giri/min. Dotato di microfrantumatore in acciaio inox.

### Caratteristiche e benefici

- Turbofrantumatore progettato per mescolare, sminuzzare, ridurre ed emulsionare zuppe di verdura e di pesce, purea di frutta e di verdura, salse, etc. direttamente nelle pentole di cottura.
- Turbofrantumatore montato su carrello in acciaio inox e regolabile in altezza in fase d'installazione.
- La turbina imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo una maggior produttività e un risultato ottimale di frantumazione.
- Dispositivo di sicurezza che consente di attivare la macchina solo se è in posizione di lavoro.
- Dotato di anello di protezione per coprire la testa frantumatrice.
- Consigliato per pentole con capacità tra 500 e 1000 litri di liquidi.

### Costruzione

- Costruzione interamente in acciaio inox per offrire massima durata.
- 2 velocità: 830 e 1660 giri/m.
- Potenza: 4500 W.
- IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina.

### Accessori inclusi


- 1 x Microfrantumatore in acciaio PNC 653243 inox per TBM 150 (cucina)

### Accessori opzionali


- Micro frantumatore in acciaio PNC 650043 ☐ INOX per TBM150 (per zuppa di pesce)
- Microfrantumatore in acciaio PNC 653243 ☐ inox per TBM 150 (cucina)

Approvazione:

Fronte




Lato

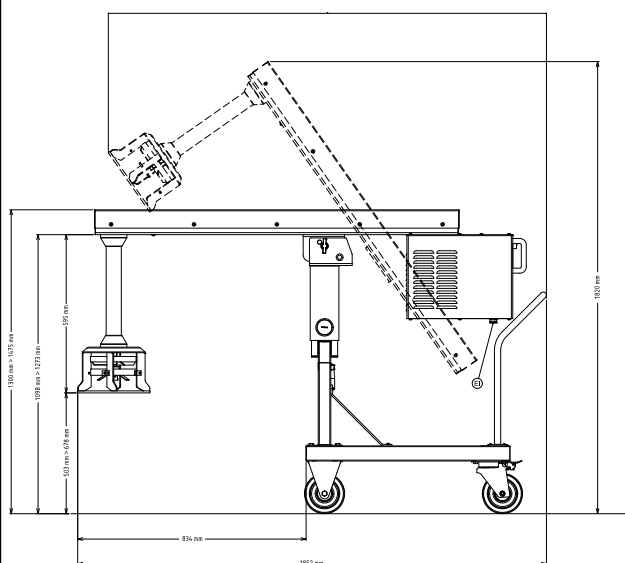

EI = Connessione elettrica

Alto

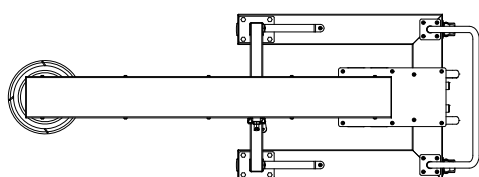

### Elettrico

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione: | 380-415 V/3 ph/50 Hz |
| Potenza installata max:    | 4.5 kW               |
| Watt totali:               | 4.5 kW               |

### Informazioni chiave

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 663 mm  |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1852 mm |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 1475 mm |
| Peso imballo:                   | 220 kg  |