

Turbofrantumatori

TBX Pro, turbofrantumatore solo motore, 2 velocità, 850/1700 giri/min - trifase. Per avere una macchina funzionante, il tubo e la testa devono essere ordinati separatamente (vedi accessori opzionali).

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**602167 (TBXPRO2T)**

TBX Pro, turbofrantumatore solo motore, 2 velocità, 850/1700 giri/min - trifase. Per avere una macchina funzionante, il tubo e la testa devono essere ordinati separatamente (vedi accessori opzionali).

Descrizione

Articolo N° _____

Include solo la base motore. Per avere una macchina funzionante, il tubo e la testa devono essere ordinati separatamente (vedi accessori opzionali).

Costruito interamente in acciaio inox. Modello montato su un carrello dotato di 4 ruote con freni.

Regolabile in altezza (25 cm) in modo semplice e veloce.

Si adatta alla forma di ogni pentola e brasiera.

Il dispositivo di sicurezza consente l'avvio della macchina solo se questa è nella corretta posizione di lavoro.

Modello a 2 velocità: 850 e 1700 giri al minuto.

Pannello di controllo con pulsanti a sfioramento IP65 a basso voltaggio.

Caratteristiche e benefici

- Turbofrantumatore progettato per mescolare, sminuzzare, ridurre ed emulsionare zuppe di verdura e di pesce, purea di frutta e di verdura, salse, etc. direttamente nelle pentole di cottura.
- Dotato di manovella per una regolazione dell'altezza facile e veloce
- Tubo frantumatore facilmente estraibile senza attrezzi e smontabile: tubo, albero, cuscinetti, rotore.
- Tutti i componenti di tubo e testa sono in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie (esclusi i cuscinetti).
- Dispositivo di sicurezza che consente di attivare la macchina solo se è in posizione di lavoro.
- La turbina imprime un moto accelerato al flusso dei liquidi garantendo una maggior produttività e un risultato ottimale di frantumazione.
- E' inclusa solo la base motore. Per avere una macchina funzionante, il tubo e la testa devono essere ordinati separatamente (vedi accessori opzionali).
- Consigliato per pentole contenenti fino a 700 litri di liquido o fino a 200 kg di patate.
- Per il purè di patate, utilizzare l'apposito attrezzo per purea (vedi accessori opzionali).

Costruzione


- Costruzione interamente in acciaio inox per offrire massima durata.
- Montato su carrello in acciaio inox (4 ruote con freno). E' possibile ripiegare il motore/braccio per risparmiare spazio quando non si utilizza la macchina.
- Carrello con supporto per riporre fino a due tubi (con attrezzo assemblato)
- Approvato CE (Direttiva Macchine) con test report CB rilasciato da parte terza
- Pannello di controllo IP65. IP23 su tutta la macchina.
- Intervallo di regolazione dell'altezza di 250 mm per il corpo motore. Diverse lunghezze del tubo consentono di adattarsi alle profondità delle pentole (vedi accessori opzionali).
- Tutte le parti a contatto con il cibo sono conformi a 1935/2004/EC.
- 380-440V/60Hz/3-fasi disponibile su richiesta
- 2 velocità: 850 e 1700 giri/min.
- 60Hz disponibile su richiesta (codice S)
- Potenza: 2200 watt.
- Dotato di cavo di alimentazione da 8 m senza spina

Approvazione: _____


Accessori opzionali

- TBXPro griglia per zuppa, diametro buco 8-10 mm PNC 650168 ☐
- TBXPro testa per ZUPPA (senza tubo) PNC 650172 ☐
- TBXPro testa per PUREA per utilizzo con BRASIERA (senza tubo) PNC 650173 ☐
- TBXPro tubo medio (448 mm) PNC 650175 ☐
- TBXPro tubo lungo (658 mm) PNC 650176 ☐
- TBXPro testa per PUREA (senza tubo) PNC 650177 ☐
- TBXPro griglia per zuppa, diametro buco 19 mm PNC 653507 ☐
- TBXPro testa per zuppa per utilizzo con BRASIERA (senza tubo) PNC 653521 ☐

Alto

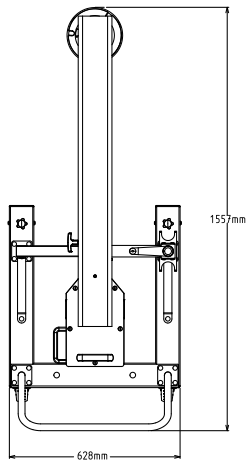


Lato

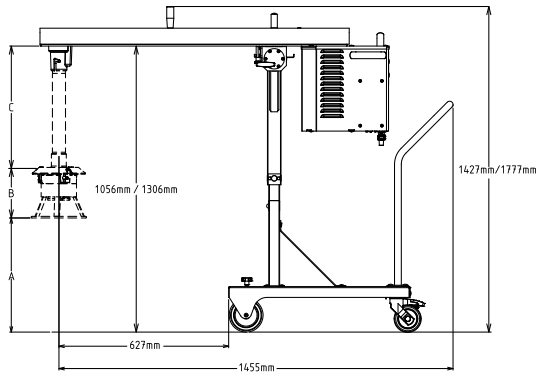

El = Connessione elettrica

Altre

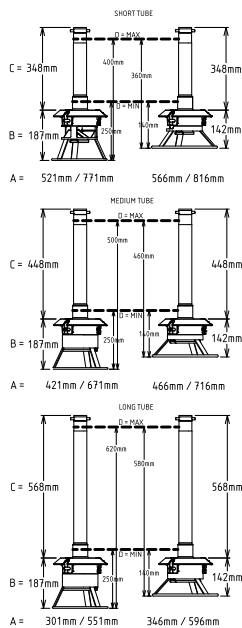

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-440 V/3 ph/50 Hz
Potenza installata max:	2.2 kW
Watt totali:	2.2 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	628 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1556 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1122 mm
Peso netto:	80 kg
Peso imballo:	92 kg
Regolazione altezza:	1122/1372 mm
Approvazioni	UKCA;CE;CB
Temperatura acqua di alimentazione:	IP23
Numero di giri	2
Velocità di rotazione	