

LiberoLight
Piano di mantenimento a induzione (non a vista), distanziale incluso, monozona, 650W


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

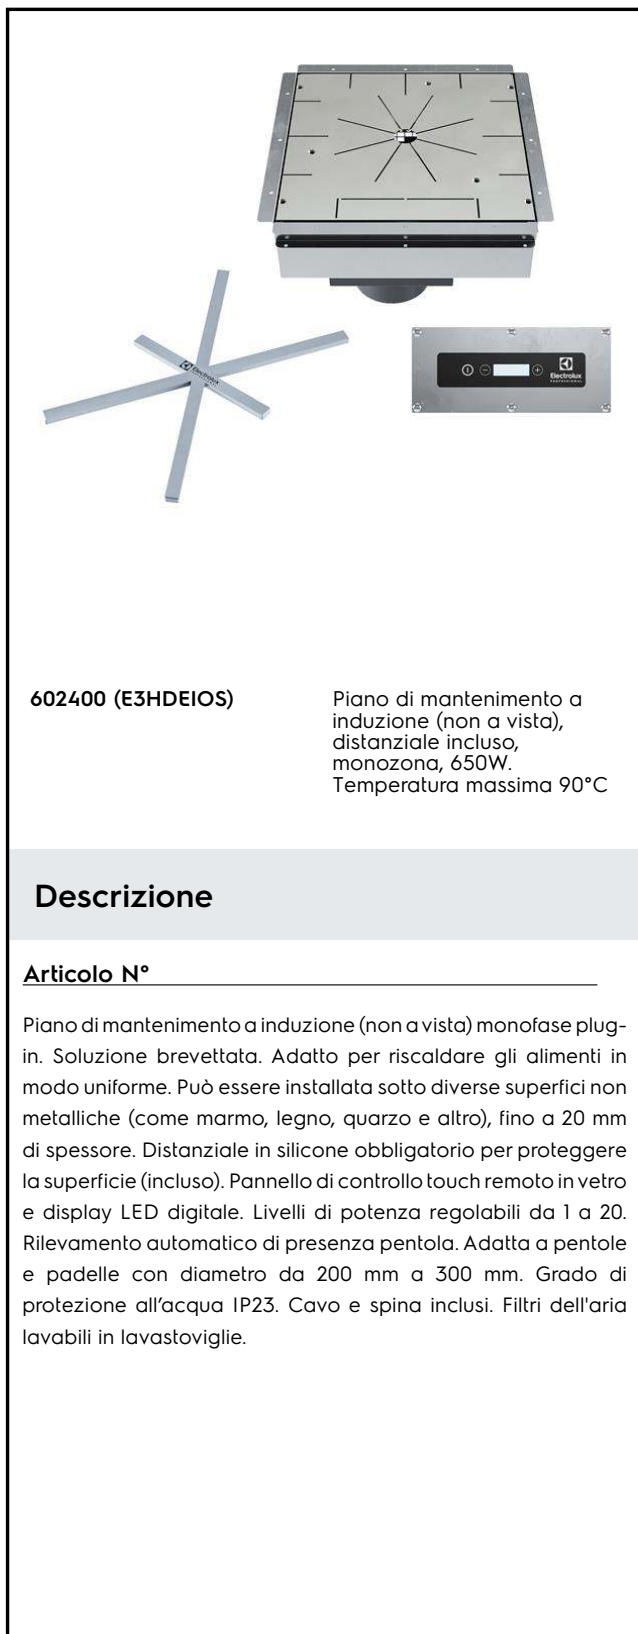

602400 (E3HDEIOS)

Piano di mantenimento a induzione (non a vista), distanziale incluso, monozona, 650W. Temperatura massima 90°C

Descrizione

Articolo N° _____

Piano di mantenimento a induzione (non a vista) monofase plug-in. Soluzione brevettata. Adatto per riscaldare gli alimenti in modo uniforme. Può essere installata sotto diverse superfici non metalliche (come marmo, legno, quarzo e altro), fino a 20 mm di spessore. Distanziale in silicone obbligatorio per proteggere la superficie (incluso). Pannello di controllo touch remoto in vetro e display LED digitale. Livelli di potenza regolabili da 1 a 20. Rilevamento automatico di presenza pentola. Adatta a pentole e padelle con diametro da 200 mm a 300 mm. Grado di protezione all'acqua IP23. Cavo e spina inclusi. Filtri dell'aria lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Perfetto per mantenere in caldo i cibi, con efficienza e costanza.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Soluzione brevettata.
- Distanziatore in silicone obbligatorio per proteggere la superficie garantendo l'efficienza della tecnologia a induzione.
- Installazione sotto il piano di lavoro (spessore massimo 20 mm), passando facilmente da zona calda a superficie neutra.
- Può essere installata sotto diverse superfici non metalliche (come marmo, legno, granito, quarzo e altro).
- Pannello di controllo remoto in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 20.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.
- Adatto per pentole e padelle con diametro del fondo da 200 mm a 300 mm.

Costruzione

- Indice di protezione IP23
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Cavo e spina inclusi.

Sostenibilità



- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.

Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoLight
Piano di mantenimento a induzione (non a vista), distanziale incluso, monozona, 650W


Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	0.65 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A


Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	340 mm
Dimensioni esterne, profondità:	340 mm
Dimensioni esterne, altezza:	167 mm
Peso netto:	4.8 kg

Fronte

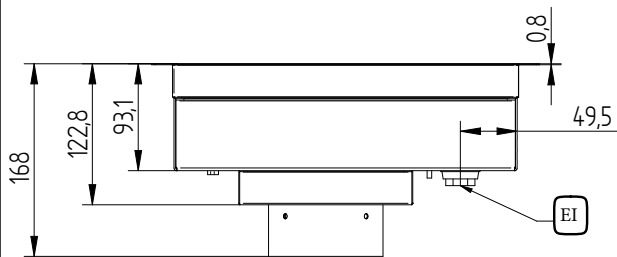


Lato

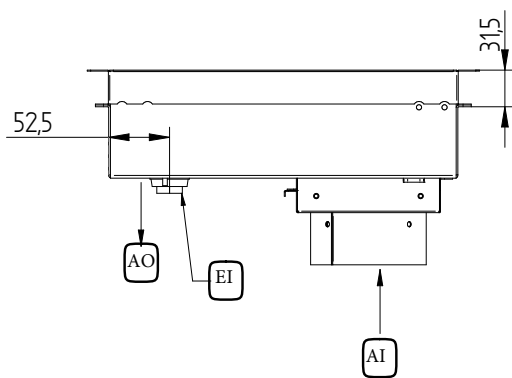

EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica

Alto

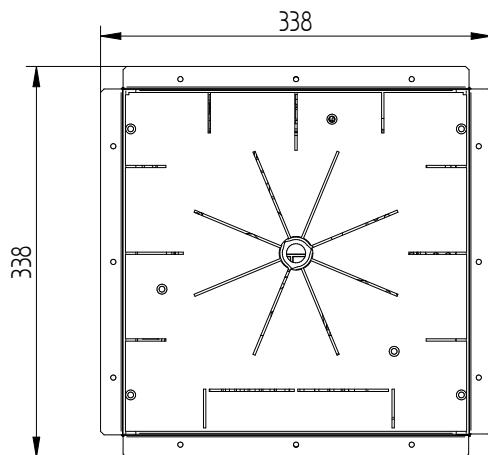

LiberoLight
Piano di mantenimento a induzione (non a vista), distanziale incluso, monozona, 650W
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.03.07