

LiberoLight Wok a induzione, 3500W

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602406 (E4HCCEOS)

Wok a induzione, 3500 W

Descrizione

Articolo N° _____

Wok a induzione monofase, plug-in. Superficie di cottura in vetroceramica, spessore 4 mm. Pannello di controllo touch remoto in vetro e display LED digitale. Livelli di potenza regolabili da 1 a 20. Avviso della superficie calda per prevenire eventuali incidenti. Rilevamento automatico di presenza pentola. Grado di protezione all'acqua IP23. Cavo e spina inclusi. Filtri aria lavabili in lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Pannello di controllo in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 20.
- La sicurezza prima di tutto: visualizzazione di un messaggio quando il piano di cottura è ancora caldo per evitare scottature.
- Autodiagnosi: in caso di malfunzionamento viene visualizzato un codice di errore (Erxx).
- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo o qualsiasi altro appoggio.

Costruzione

- Wok induzione, spessore 4 mm.
- Indice di protezione IP23
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Cavo e spina inclusi.

Sostenibilità




- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.


Accessori opzionali

Approvazione: _____

Fronte

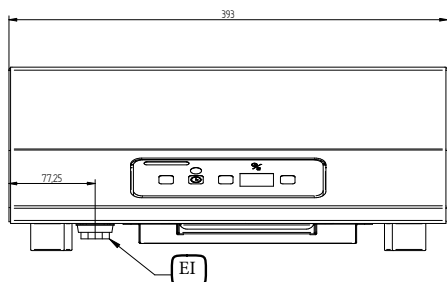


Lato

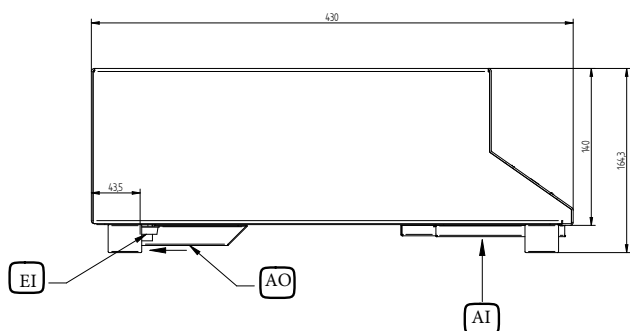

EI = Connessione elettrica
 EO = Presea elettrica

Alto

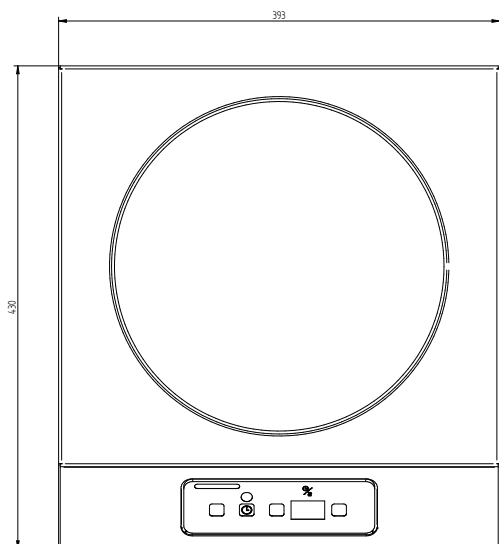
Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	3.5 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A

Informazioni chiave

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	393 mm
Dimensioni esterne, profondità:	430 mm
Dimensioni esterne, altezza:	165 mm
Peso netto:	10 kg