

## LiberoLight Wok a induzione, 3500W

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602406 (E4HCCEOS)

Wok a induzione, 3500 W

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Wok a induzione monofase, plug-in. Superficie di cottura in vetroceramica, spessore 4 mm. Pannello di controllo touch remoto in vetro e display LED digitale. Livelli di potenza regolabili da 1 a 20. Avviso della superficie calda per prevenire eventuali incidenti. Rilevamento automatico di presenza pentola. Grado di protezione all'acqua IP23. Cavo e spina inclusi. Filtri aria lavabili in lavastoviglie.

### Caratteristiche e benefici

- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Wok in vetroceramica molto resistente e robusto per una maggiore durata e una facile pulizia.
- Pannello di controllo in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 20.
- La sicurezza prima di tutto: visualizzazione di un messaggio quando il piano di cottura è ancora caldo per evitare scottature.
- Autodiagnosi: in caso di malfunzionamento viene visualizzato un codice di errore (Erxx).
- Funzione plug in progettata per installazioni su tavolo o qualsiasi altro appoggio.

### Costruzione

- Wok induzione, spessore 4 mm.
- Indice di protezione IP23
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Cavo e spina inclusi.

### Sostenibilità




- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.


### Accessori opzionali

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

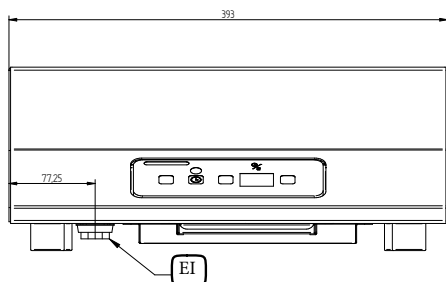


Lato

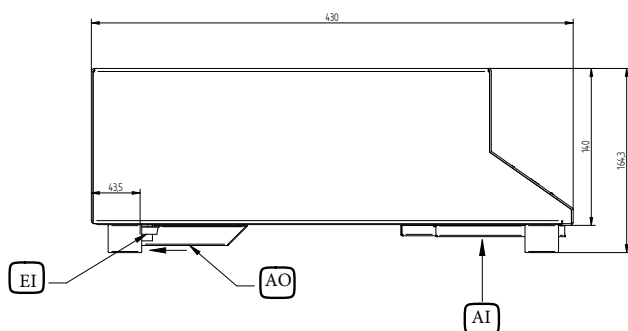

EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica

Alto

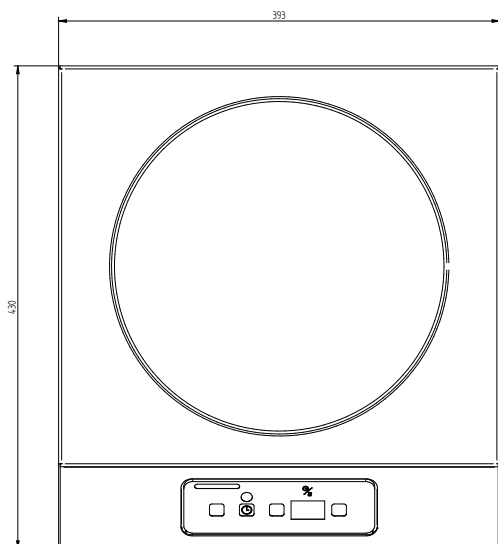

### Elettrico

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tensione di alimentazione:      | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Watt totali:                    | 3.5 kW                   |
| Tipo di spina:                  | CE-SCHUKO                |
| Alimentazione minima<br>Ampere: | 16A                      |

### Informazioni chiave

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Top area width:                    | 400 mm |
| Top area depth:                    | 397 mm |
| Dimensioni esterne,<br>larghezza:  | 393 mm |
| Dimensioni esterne,<br>profondità: | 430 mm |
| Dimensioni esterne, altezza:       | 165 mm |
| Peso netto:                        | 10 kg  |