



## LiberoLight Piano a induzione, da incasso, a filo, monozona, 3000W



602409 (E4HDEFOS)

Piano a induzione,  
monozona, da incasso, a  
filo, 3000 W

### Descrizione

#### Articolo N°

Piano a induzione monofase plug-in, progettato per l'installazione drop-in (da incasso), a filo, per una perfetta integrazione nel piano di lavoro. Adatto per riscaldare gli alimenti in modo uniforme. Superficie di cottura in vetroceramica sigillata ad alta resistenza, spessore 4 mm. Pannello di controllo touch remoto in vetro e display LED digitale. Potenza in watt o impostazione della temperatura. Timer e funzione mantenimento per raggiungere rapidamente la massima potenza. Avviso della superficie calda per prevenire eventuali incidenti. Rilevamento automatico di presenza pentola. Adatta a pentole e padelle con diametro da 120 mm a 210 mm. Grado di protezione all'acqua IP23. Cavo e spina inclusi. Filtri aria lavabili in lavastoviglie.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Pannello di controllo remoto in vetro con schermo touch intuitivo e per una facile pulizia.
- Display digitale con indicatori a LED per una migliore visibilità.
- È possibile impostare sia la potenza che la temperatura, passando facilmente da una modalità all'altra.
- Impostazione della potenza da 50 a 3000W.
- Impostazione della temperatura da 30°C a 250°C.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Funzione turbo per raggiungere rapidamente la massima potenza.
- Autodiagnosi: in caso di malfunzionamento viene visualizzato un codice di errore (Erxx).
- Design a filo per un'integrazione elegante e di continuità in qualsiasi piano di lavoro.
- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Adatto per pentole e padelle con diametro del fondo da 120 mm a 210 mm.

### Costruzione

- Indice di protezione IP23
- Cavo e spina inclusi.
- Filtri dell'aria a induzione facili da rimuovere per una pulizia di circa una volta a settimana. Lavabili in lavastoviglie.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.

### Sostenibilità

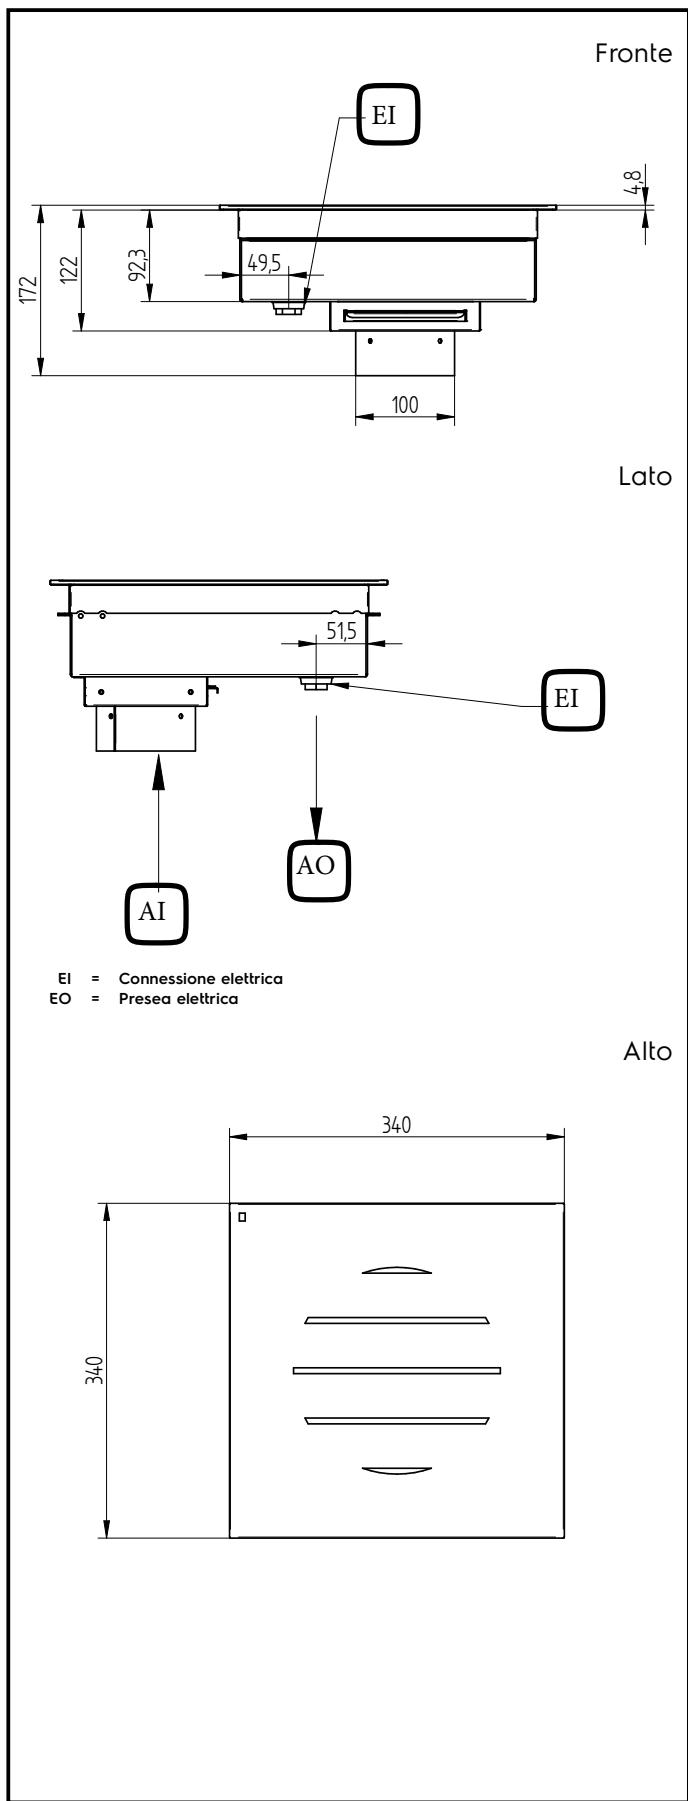
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.



### Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Elettrico**

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	3 kW
Tipo di spina:	CE-SCHUKO
Alimentazione minima Ampere:	16A

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:	340 mm
Dimensioni esterne, profondità:	340 mm
Dimensioni esterne, altezza:	173 mm
Peso netto:	8 kg