

## Bevande calde

### MIRA tradizionale, 1 gruppo, boiler 6,3 l

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602500 (MIRA1)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 1 gruppo, boiler 6,3 l, 4 selezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali

### Descrizione

#### Articolo N°

La linea MIRA presenta un profilo dinamico dal design elegante e aerodinamico che unisce componenti in acciaio inox, plexiglass e cromati ad un pieno potenziale operativo nella categoria delle macchine tradizionali professionali. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono costantemente un'eccezionale qualità del caffè, mantenendo la sua reputazione di qualità e affidabilità derivante da una lunga esperienza. Tra le sue peculiarità, blocchi di controllo indipendenti per il controllo dei contatori volumetrici, leva STEAMGLIDE manuale per il controllo orizzontale e preciso del livello di vapore tramite cartuccia in ceramica, distributore di acqua calda con 2 tasti di ritardo programmabili, lancia vapore con 1 tasto di ritardo programmabile.

### Caratteristiche e benefici

- Programma di lavaggio automatico.
- La linea MIRA presenta un profilo dinamico dal design elegante e aerodinamico che unisce componenti in acciaio inox, plexiglass e cromati.
- Le sue caratteristiche tecniche garantiscono costantemente un'eccezionale qualità del caffè, mantenendo la sua reputazione di qualità e affidabilità derivante da una lunga esperienza. Tra le sue peculiarità, blocchi di controllo indipendenti per il controllo dei contatori volumetrici, leva STEAMGLIDE manuale per il controllo orizzontale e preciso del livello di vapore tramite cartuccia in ceramica, distributore di acqua calda con 2 tasti di ritardo programmabili, lancia vapore con 1 tasto di ritardo programmabile.
- 4 tasti dosatori programmabili.
- Macchina per caffè espresso tradizionale.
- Leva manuale STEAMGLIDE.
- Uscita acqua calda manuale.

### Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- 1 gruppo - boiler da 6,3 l.

### Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 1 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

### Accessori opzionali

- MACINADOSATORE - MACINE PIANE 65 MM PNC 602543
- MACINADOSATORE - MACINE PIANE 75 MM PNC 602544
- MACINACAFFÈ Istantaneo - MACINE PIANE 75 MM PNC 602546
- Uscita vapore con flusso regolabile PNC 871000
- Uscita acqua calda con flusso regolabile PNC 871001
- Portafiltro per una tazza PNC 871002
- Portafiltro per due tazze PNC 871003
- Portafiltro per tre tazze PNC 871004
- Dispositivo Cappuccinatore con due posizioni per latte caldo e per schiuma solo per macchine senza STEAMAIR PNC 871011
- Dispositivo schiuma automatica per iniezione d'aria solo per macchine tradizionali senza STEAMAIR PNC 871012
- Lancia vapore in Teflon solo per macchine senza STEAMAIR PNC 871013

Approvazione: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Bevande calde**  
**MIRA tradizionale, 1 gruppo, boiler**  
**6,3 l**


- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale PNC 871015
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019



**Bevande calde**  
**MIRA tradizionale, 1 gruppo, boiler 6,3 l**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2023.04.30

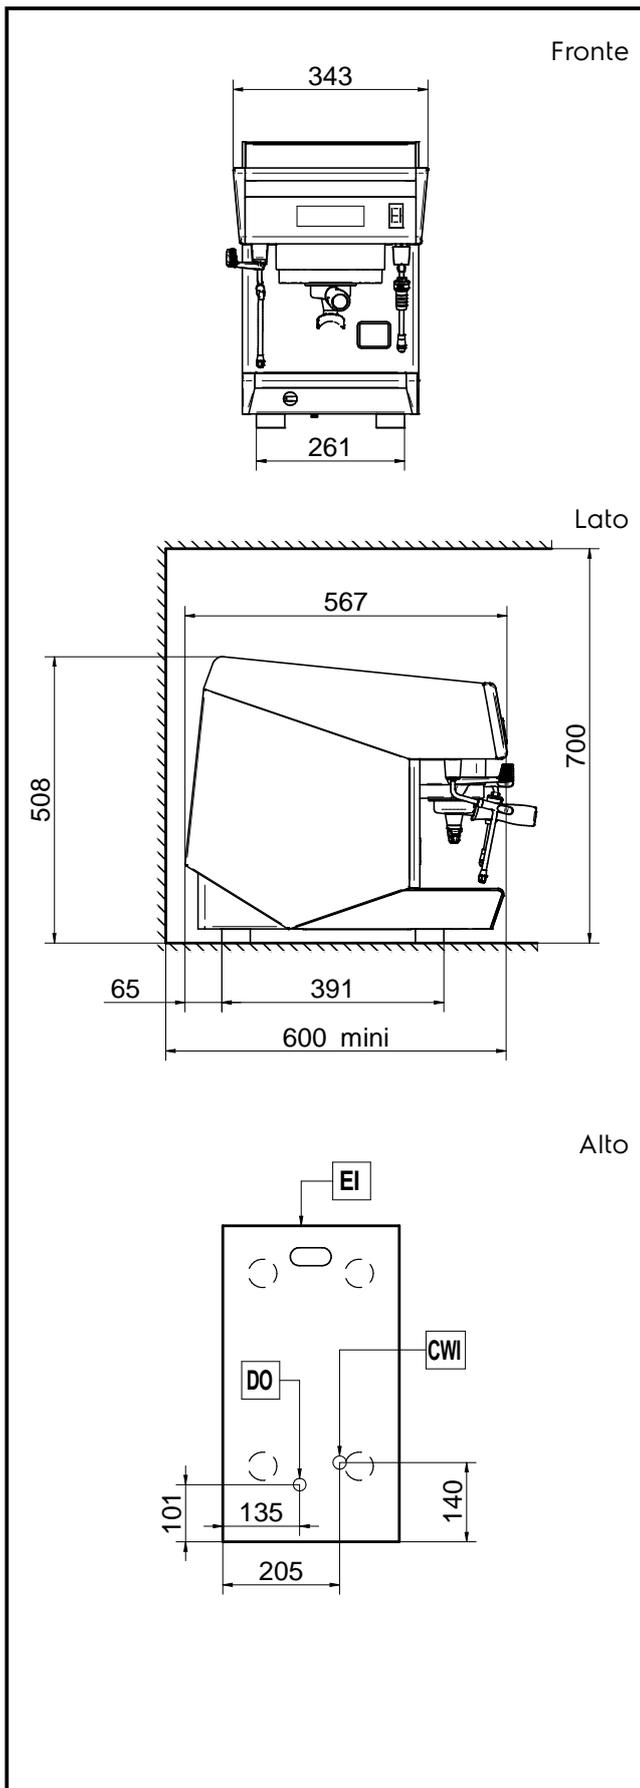

### Elettrico

Tensione di alimentazione:  
 602500 (MIRA1) 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 3 kW

Tipo di spina:

### Acqua

Temperatura acqua fredda  
 (min/max): 5 / 60 °C

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
 larghezza: 343 mm

Dimensioni esterne,  
 profondità: 570 mm

Dimensioni esterne, altezza: 510 mm

Peso netto: 41 kg

Volume imballo: 0.32 m<sup>3</sup>

### [NOT TRANSLATED]

Consumo di corrente: 13 Amps