

**Bevande calde**  
**AURA tradizionale, 2 gruppi di**  
**erogazione MAESTRO, boiler 10,1 l,**  
**DOSAMAT®**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



602524 (AURA2DO)

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 10,1 l, 2 blocchi di controllo e tecnologia DOSAMAT® autoriconoscimento del portafiltro

## Descrizione

### Articolo N°

La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni. Con il suo design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen. AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione. I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo. La linea AURA offre una serie di tecnologie avanzate che garantiscono un'eccezionale qualità di estrazione del caffè grazie alla potenza del boiler e al controllo preciso delle temperature acqua/vapore.

## Caratteristiche e benefici

- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Programma di lavaggio automatico.
- La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni.
- AURA, dal design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen.
- Leva manuale STEAMGLIDE.
- AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione.
- I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo.
- 2 gruppi di erogazione MAESTRO.
- 2 pannelli di controllo indipendenti con 4 selezioni di dosaggio programmabili, tecnologia DOSAMAT® con riconoscimento automatico della dimensione del portafiltro inserito, start/stop, visualizzazione del tempo di erogazione.
- Pre-infusione elettronica.
- Spaziosa scaldatasse a doppio pannello.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento.

## Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- 1 boiler da 10,1 l.
- Portafiltro Easylock.
- Protocollo RS-232 per l'interfaccia computer/cassa.

## Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro AURA per una tazza PNC 871008
- 2 x Portafiltro AURA per due tazze PNC 871009

## Accessori opzionali

- MACINADOSATORE - MACINE PIANE 65 MM PNC 602543 ☐
- MACINADOSATORE - MACINE PIANE 75 MM PNC 602544 ☐

Approvazione:


- MACINACAFFÈ ISTANTANEO - PNC 602546 ☐  
MACINE PIANE 75 MM
- Portafiltro AURA per una tazza PNC 871008 ☐
- Portafiltro AURA per due tazze PNC 871009 ☐
- Lancia vapore antiscottatura solo PNC 871010 ☐  
per macchine senza STEAMAIR
- Dispositivo Cappuccinatore con due PNC 871011 ☐  
posizioni per latte caldo e per  
schiuma solo per macchine senza  
STEAMAIR
- Dispositivo schiuma automatica per PNC 871012 ☐  
iniezione d'aria solo per macchine  
tradizionali senza STEAMAIR
- Lancia vapore in Teflon solo per PNC 871013 ☐  
macchine senza STEAMAIR
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018 ☐
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Bevande calde**  
**AURA tradizionale, 2 gruppi di erogazione**  
**MAESTRO, boiler 10,1 l, DOSAMAT®**


Fronte

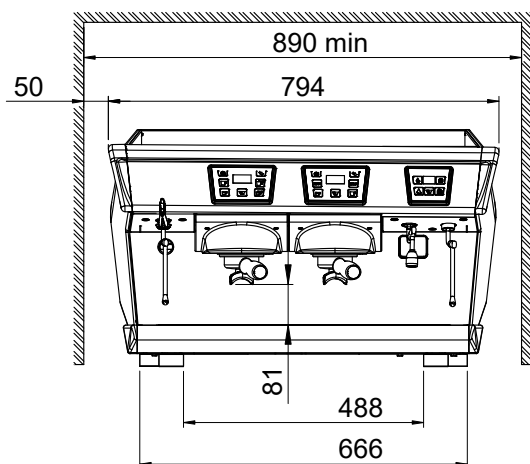

Lato

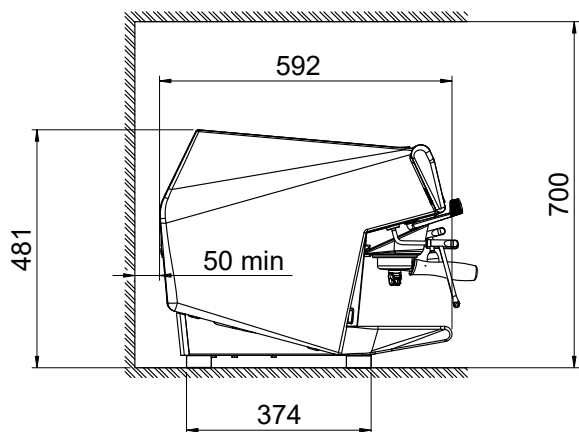

Alto

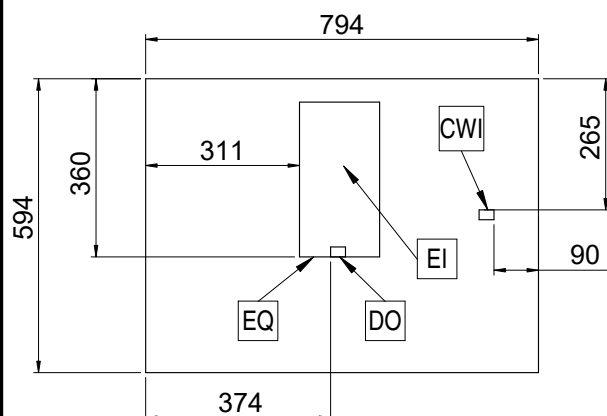

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz  
Potenza installata max: 4.8 kW  
Tipo di spina: cavo senza spina

**Acqua**

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

**Informazioni chiave**

Peso netto: 73 kg  
Volume imballo: 0.69 m<sup>3</sup>

**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 7.2 Amps



**Bevande calde**  
**AURA tradizionale, 2 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 10,1 l,**  
**DOSAMAT®**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.09.21