Electrolux PROFESSIONAL

Bevande calde AURA tradizionale, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, DOSAMAT®

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



602525 (AURA3DO)	Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, 3 blocchi di controllo e tecnologia DOSAMAT® autoriconoscimento del portafiltro

Descrizione

Articolo N° _____

La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni. Con il suo design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen. AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione. I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo. La linea AURA offre una serie di tecnologie avanzate che garantiscono un'eccezionale qualità di estrazione del caffè grazie alla potenza del boiler e al controllo preciso delle temperature acqua/vapore.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Acqua e vapore programmabili (boiler).
- Programma di lavaggio automatico.
- La linea AURA di macchine per caffè espresso tradizionali possiede tutte le caratteristiche tecniche delle macchine tradizionali di alta qualità, offrendo la perfetta armonia tra estetica e prestazioni.
- AURA, dal design moderno in acciaio inossidabile e cromo, mostra una forma decisa accentuata dall'illuminazione a LED della griglia e del profilo dei blocchi di controllo elettronici con interfaccia utente intuitiva touchscreen.
- Leva manuale STEAMGLIDE.
- AURA è pensata per chi ha dimestichezza con i contatori volumetrici e cerca ottime prestazioni e costanza nel processo di estrazione.
- I gruppi di erogazione termoregolati MAESTRO sono dotati del sistema EASYLOCK che aiuta a bloccare e sigillare il portafiltro con il minimo sforzo.
- 3 gruppi di erogazione MAESTRO.
- 3 pannelli di controllo indipendenti con 4 selezioni di dosaggio programmabili, tecnologia DOSAMAT® con riconoscimento automatico della dimensione del portafiltro inserito, start/stop, visualizzazione del tempo di erogazione.
- Pre-infusione elettronica.
- Spazioso scaldatazze a doppio pannello.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento.

Costruzione

- Corpo in acciaio inox.
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- 1 boiler da 15,6 l.
- Portafiltro Easylock.
- Protocollo RS-232 per l'interfaccia computer/cassa.

Accessori inclusi

• 1 x Portafiltro AURA per una tazza	PNC 871008
• 3 x Portafiltro AURA per due tazze	PNC 871009

Accessori opzionali

• MACINADOSATORE - MACINE PIANE 65 MM	PNC 602543 ❑
• MACINADOSATORE - MACINE PIANE 75 MM	PNC 602544 ❑


• MACINACAFFÈ ISTANTANEO - MACINE PIANE 75 MM	PNC 602546	❑
• Portafiltro AURA per una tazza	PNC 871008	❑
• Portafiltro AURA per due tazze	PNC 871009	❑
• Lancia vapore antiscottatura solo per macchine senza STEAMAIR	PNC 871010	❑
• Dispositivo Cappuccinatore con due posizioni per latte caldo e per schiuma solo per macchine senza STEAMAIR	PNC 871011	❑
• Dispositivo schiuma automatica per iniezione d'aria solo per macchine tradizionali senza STEAMAIR	PNC 871012	❑
• Lancia vapore in Teflon solo per macchine senza STEAMAIR	PNC 871013	❑
• Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l	PNC 871014	❑
• Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l con display digitale	PNC 871015	❑
• Filtro per una tazza - 12 g	PNC 871017	❑
• Filtro per due tazze - 18 g	PNC 871018	❑
• Cassetto battifondi in acciaio inox	PNC 871019	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


Electrolux PROFESSIONAL

Bevande calde
AURA tradizionale, 3 gruppi di erogazione MAESTRO, boiler 15,6 l, DOSAMAT®


Fronte

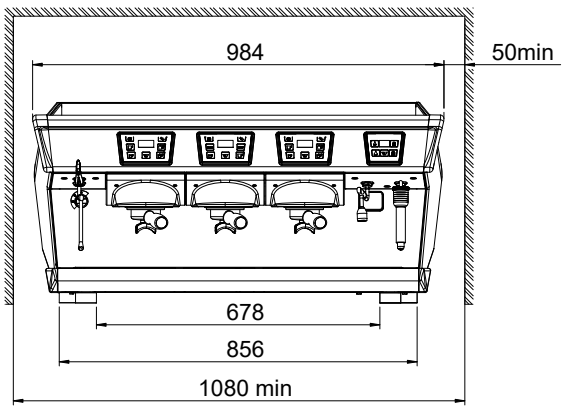

Lato

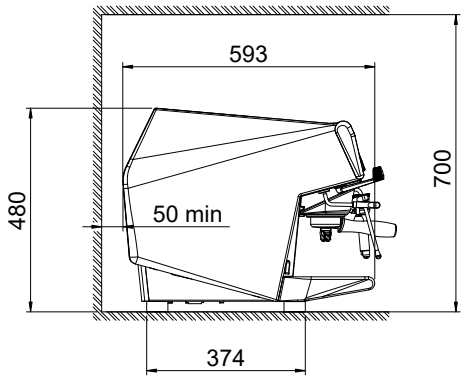

Alto

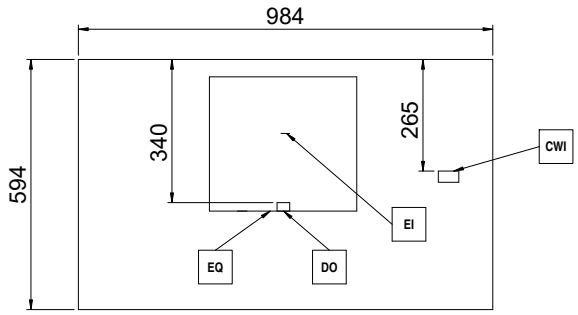

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	4.8 kW
Tipo di spina:	cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max):	5 / 60 °C

Informazioni chiave

Peso netto:	83 kg
Volume imballo:	0.83 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente:	7.2 Amps

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso